



手動洗浄式 Y形ストレーナ




かんたん清掃で、メンテナンス作業と

手動洗浄式のここが便利!

- 1 カバーを取り外さずにスクリーンの清掃が可能!
- 2 ラインを止めずにストレーナのメンテナンスが出来、設備の生産性向上に貢献!
- 3 メンテナンス作業の省力化に最適。ランニングコストを低減!
- 4 流体に触れずにストレーナの清掃出来る為、保全作業も安全・安心!

スクリーン

パンチング



スクリーン

ウェッジワイヤー



鋳造製

銅管製に比べて圧損小さい
流れがスムーズな構造

ショックアブソーバーブラシ

バネ内蔵により
掻き取り効果を持続

洗浄装置一式

既設が弊社製品の場合
内部品の交換のみで
改造可能!

※交換不可の型式も御座います。



オプション


ドレンポッド仕様

スラッジが多い
大きい対象に最適



ランニングコストを大幅ダウン!

従来の製品

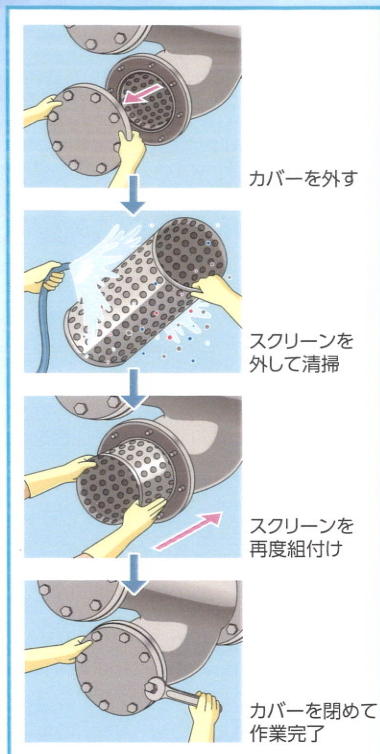

清掃作業は、ハンドルを回し
ドレンバルブを開放するだけ


カバー開閉必要なし!

流れを止める必要なし!

かんたん清掃を動画で紹介!



手動洗浄式

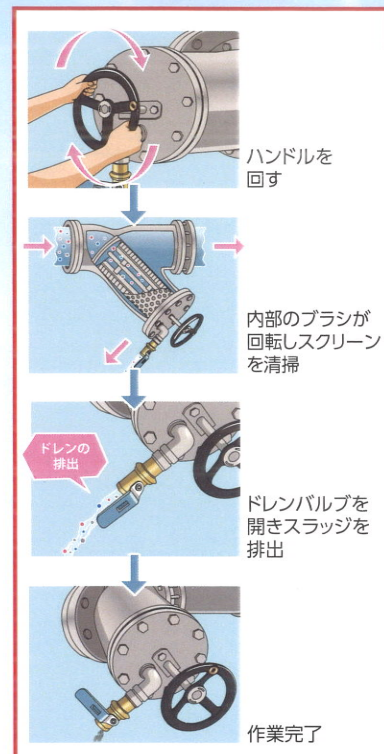


ランニングコストの大幅な削減が可能!

SPEEDY 作業時間が短い!

SAFETY 作業が安全!

SIMPLE 作業が簡単!

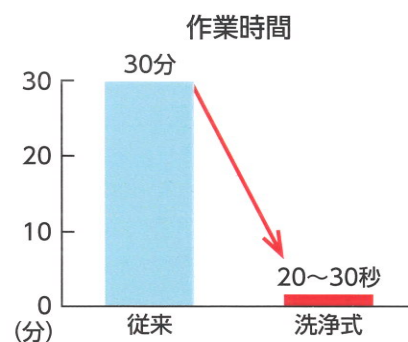



納入事例

- 業種：製鉄、非鉄金属、浄水場、化学、発電所、清掃工場、製紙、DHC……など多数
- 用途：ポンプ保護、ノズル保護、熱交換器など各種機器類保護、異物除去……など多種




木質バイオマス発電所
冷却塔のポンプ保護用ストレーナ

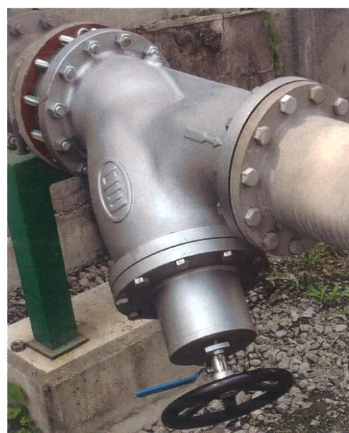

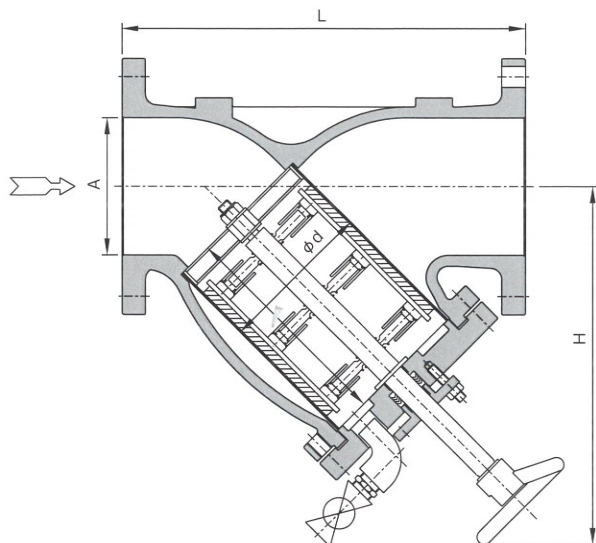

標準ろ過メッシュ

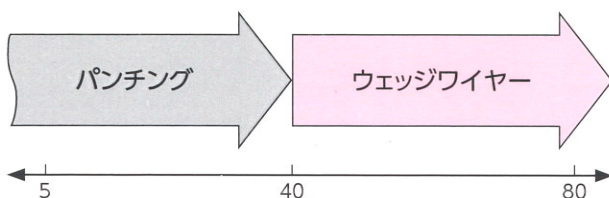

※流量とスラッジをお知らせ下さい。

■主要寸法 JIS 10K (FC200、SCS13A)

口径	L (面間)	H (全高)	スクリーン	ドレンサイズ
40(1½)	504*	320	φ88×130	Rc ½
50(2)	504*	315	φ88×130	Rc ½
65(2½)	504*	310	φ88×130	Rc ½
80(3)	290	300	φ88×130	Rc ½
100(4)	350	330	φ110×180	Rc ¾
125(5)	390	360	φ140×200	Rc ¾
150(6)	440	420	φ170×240	Rc 1
200(8)	540	520	φ210×300	Rc 1
250(10)	680	600	φ270×370	Rc 1
300(12)	840	700	φ320×480	Rc 1
350(14)	1000	860	φ370×650	Rc 1

※本体80A+レジューサ付

※550Aまで製作可能です。

FCD450、WCB、SCPH2は寸法が異なります。

■標準材質

本体	スクリーン
FC200 / FCD450	SUS304
WCB / SCPH2 / SCS13A	SUS304
SCS14A / SCS16A	SUS316 / SUS316L

■使用範囲

レイティング	圧力	最高使用温度
JIS 10K	0.98MPaG	80℃
JIS 20K	1.96MPaG	80℃
JPI ASME 150Lb	0.98MPaG	80℃
JPI ASME 300Lb	1.96MPaG	80℃

※最高使用温度を超える場合、弊社まで御問い合わせ下さい。



ワシノ機器株式会社

本 社・工 場 名古屋市南区道全町三丁目36番地 〒457-0076
名古屋営業所 Tel 052-822-8726 Fax 052-822-8714
E-mail nagoya@wasinokiki.co.jp

東 京 営 業 所 東京都中央区日本橋小伝馬町7-16 〒103-0001
小川ビル2階
Tel 03-3668-3751 Fax 03-3668-3754
E-mail tokyo@wasinokiki.co.jp

大 阪 営 業 所 大阪市中央区平野町2-4-11 〒541-0046
KCI平野町ビル 5F
Tel 06-4707-1051 Fax 06-4707-1053
E-mail osaka@wasinokiki.co.jp

九 州 出 張 所 北九州市小倉南区守恒本町一丁目3-6-801 〒802-0971
Tel 090-7695-6708 Fax 093-383-8085
E-mail kyushu@wasinokiki.co.jp

ホームページ

www.wasinokiki.co.jp/

