




ねじ込み式Y形ストレーナ

Y800CF8S, Y800CF8MS

10A~25A

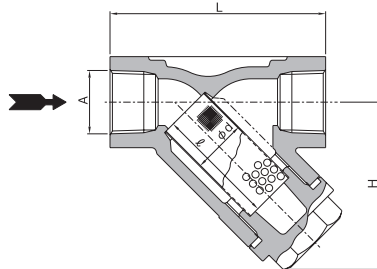

32A~50A

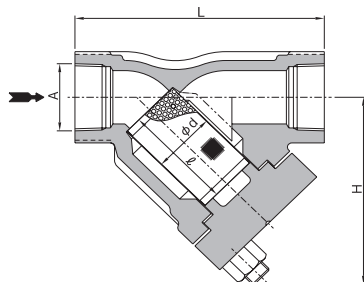

オプション

M

マグネット

高圧ガス

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	ℓ
10(3/8)	65	53	15	33
15(1/2)	80	62	18	45
20(3/4)	90	70	23	50
25(1)	110	87	30	60
32(1 1/4)	160	120	39	70
40(1 1/2)	170	130	44	75
50(2)	210	160	56	90

材質

型 式	本 体	スクリーン
Y800CF8S	A351CF8(ステンレス鋼)	SUS304(ステンレス)
Y800CF8MS	A351CF8M(ステンレス鋼)	SUS316(ステンレス)

※特注品=A351CF3M

標準仕様


接 続	ねじ込みRc (PT)
最高使用圧力 及び温度	-L 4.0MPa・G (40kgf/cm ² ・G) 150℃ -H 800Lb Rating (MAX.350℃)

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。


差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y800CF8SW, Y800CF8MSW

10A~25A



32A~50A



オプション

M

マグネット

高圧ガス

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン		S・W部	
			Φd	ℓ	D	B
10(3/8)	65	53	15	33	17.8	9.6
15(1/2)	80	62	18	45	22.2	9.6
20(3/4)	90	70	23	50	27.7	12.7
25(1)	110	87	30	60	34.5	12.7
32(1 1/4)	160	120	39	70	43.2	12.7
40(1 1/2)	170	130	44	75	49.1	12.7
50(2)	210	160	56	90	61.1	15.9

材質

型 式	本 体	スクリーン
Y800CF8SW	A351CF8(ステンレス鋼)	SUS304(ステンレス)
Y800CF8MSW	A351CF8M(ステンレス鋼)	SUS316(ステンレス)


※特注品=A351CF3M

標準仕様

接 続	差し込み(SW)
最高使用圧力 及び温度	-L 4.0MPa・G (40kgf/cm ² ・G) 150℃ -H 800Lb Rating (MAX.350℃) (T#1804-NA又は1806-NA)

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※オプション

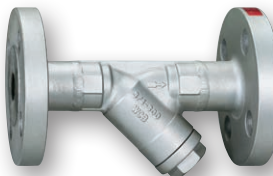

フランジ接続(溶接式)

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽々
キャップ

テンボラリ

コンカル

その他

テフロン

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニングコーティング

鋳鉄・ダクタイル