

差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y150013SW, Y150014SW


15A~50A

オプション

M

マグネット

高圧ガス

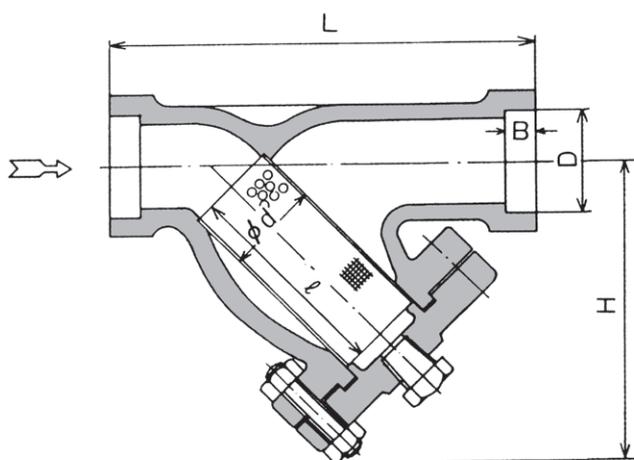

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン		S・W部	
			Φd	l	D	B
15(1/2)	180	160	25	80	22.2	9.6
20(3/4)	180	160	25	80	27.7	12.7
25(1)	220	170	30	100	34.5	12.7
32(1 1/4)	260	210	50	120	43.2	12.7
40(1 1/2)	260	210	50	120	49.1	12.7
50(2)	340	280	60	145	61.1	15.9

材質

型式	本体	スクリーン
Y150013SW	SCS13A(ステンレス鋼)	SUS304(ステンレス)
Y150014SW	SCS14A(ステンレス鋼)	SUS316(ステンレス)

標準仕様

接続	差し込み(SW)
最高使用圧力	14.7MPa・G(150kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	200℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様はSUS304です。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

- Y形
- U形
- 複式
- T形
- 洗浄
- キャップ
- テンポラリ
- コニカル
- その他

テフロン

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鑄物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニングコーティング

鋳鉄・ダクタイル