

突き合わせ溶接式Y形ストレーナ

Y90013BW, Y150013BW,
Y90014BW, Y150014BW



65A~200A

オプション

M

マグネット

高圧ガス

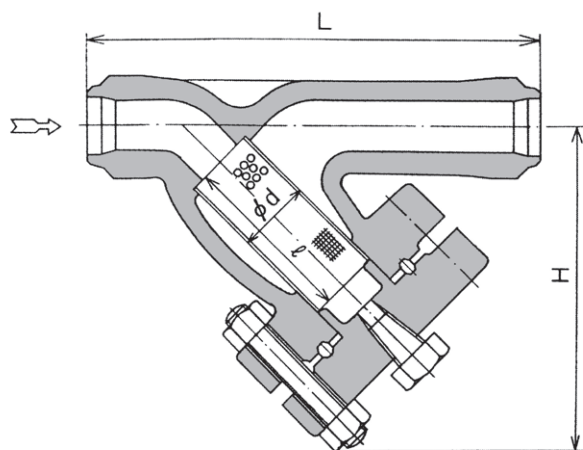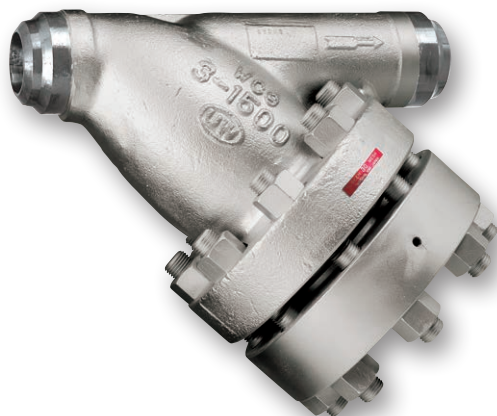

サイズ表

呼径A(B)	L		H※約		スクリーン(Y900)		スクリーン(Y1500)	
	Y900	Y1500	Y900	Y1500	Φd	ℓ	Φd	ℓ
65(2½)	400	500	280	360	75	170	75	230
80(3)	430	500	300	380	90	200	90	250
100(4)	480	600	340	480	115	230	115	270
125(5)	600	—	460	—	140	290	—	—
150(6)	680	800	490	630	170	320	170	370
※ 200(8)	820	1000	600	790	220	420	220	500

※125Aについては、都度、お問い合わせください。

材質

型 式	本 体	スクリーン
Y90013BW	SCS13A (ステンレス鋼)	SUS304 (ステンレス)
Y150013BW		
Y90014BW	SCS14A (ステンレス鋼)	SUS316 (ステンレス)
Y150014BW		

標準仕様

接 続	突き合わせ (BW)
最高使用圧力	6.18MPa・G (63kgf/cm ² ・G) (Y900) 10.3MPa・G (105kgf/cm ² ・G) (Y1500)
最高使用温度	200℃

※1500型のカスケットは、標準としてRing Jointを使用しております。

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ステンレス製のボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

Y
形U
形複
式T
形洗
浄楽々
キャップテン
ボリコニ
カルそ
他

テフロン

ステンレス

鋳 鉄

ダクタイル

鋳 鋼

青銅鋳物

銅 管

ステンレス
鋼管炭素鋼・
ステンレス鋼ライニング
コーティング鋳鉄・
ダクタイル