突き合わせ溶接式Y形ストレーナ

Y900WCBBW, Y1500WCBBW

65A～200A

オプション M マグネット　高圧ガス

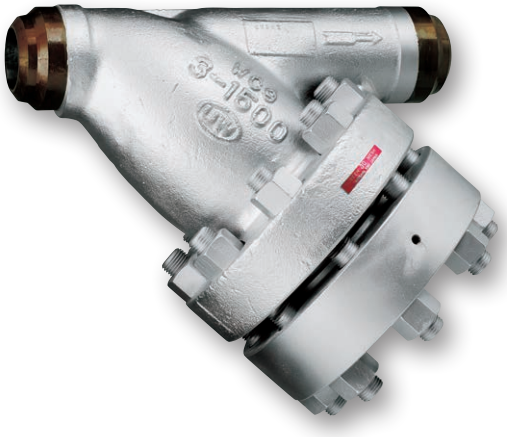

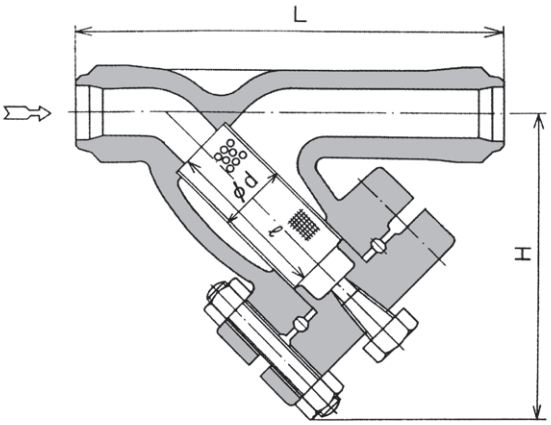

サイズ表

呼径A(B)	L		H※約		スクリーン(Y900)		スクリーン(Y1500)	
	Y900	Y1500	Y900	Y1500	Φd	ℓ	Φd	ℓ
65(2½)	400	500	280	360	75	170	75	230
80(3)	430	500	300	380	90	200	90	250
100(4)	480	600	340	480	115	230	115	270
125(5)	600	700	460	530	140	290	140	320
150(6)	680	800	490	630	170	320	170	370
200(8)	820	1000	600	790	220	420	220	500

※125Aについては、都度、お問い合わせください。

材　質

型　式	本　体	スクリーン
Y900WCBBW Y1500WCBBW	(ASTM)A216 Gr.WCB(鋳鋼)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接　続	突き合わせ(BW)
最高使用圧力	6.18MPa・G(63kgf/cm²・G)(Y900) 10.3MPa・G(105kgf/cm²・G)(Y1500)
最高使用温度	※260℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。
※1500型のガスケットは、標準としてRing Jointを使用しております。