


ワンタッチ式U形ストレーナ

UO13S, UO14S, UOL13S, UOL14S

15A~50A

オプション M マグネット

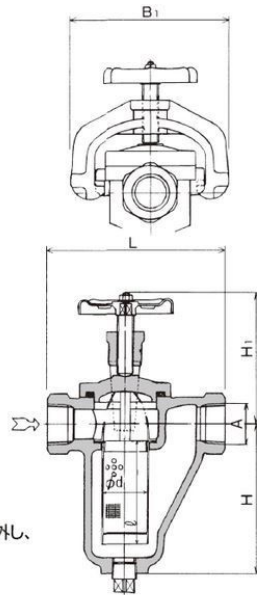

※工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、スクリーンの清掃が可能です。

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	H <sub>1</sub> ※約	B <sub>1</sub>	スクリーン	
					Φd	ℓ
15(1/2)	110	80	97	110	20	50
20(3/4)	130	110	102	110	30	75
25(1)	150	125	113	135	40	85
32(1 1/4)	170	135	143	155	45	90
40(1 1/2)	180	150	148	155	50	100
50(2)	210	180	155	170	60	120

材質

型式	本体	スクリーン	Oリング
UO13S UOL13S	SCS13A(ステンレス鋳鋼)	SUS304	テフロン
UO14S UOL14S	SCS14A(ステンレス鋳鋼)	SUS316	テフロン

標準仕様

接続	ねじ込みRc(PT)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	150℃


※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

ワンタッチ式U形ストレーナ

UOK13F, UOK14F, UOL13F, UOL14F

15A~50A

オプション M マグネット

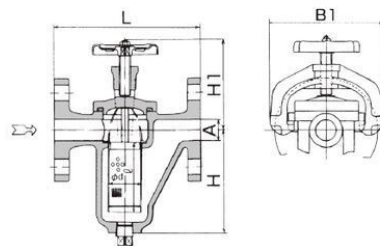

※工具を使用せずに簡単にカバーを取り外し、スクリーンの清掃が可能です。

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	H <sub>1</sub> ※約	B <sub>1</sub>	スクリーン	
					Φd	ℓ
15(1/2)	140	80	97	110	20	50
20(3/4)	160	110	102	110	30	75
25(1)	180	125	113	135	40	85
32(1 1/4)	200	135	143	155	45	90
40(1 1/2)	230	150	148	155	50	100
50(2)	260	180	155	170	60	120
65(2 1/2)	300	225	166	220	70	150
80(3)	350	260	195	244	90	170
100(4)	400	305	230	298	110	200
125(5)	490	450	310	320	160	260
150(6)	560	540	360	380	200	320

材質


型式	本体	スクリーン	Oリング
UOK13F UOL13F	SCS13A(ステンレス鋳鋼)	SUS304	15A~50A:テフロン 65A以上:NBR
UOK14F UOL14F	SCS14A(ステンレス鋳鋼)	SUS316	

標準仕様

接続	フランジ形 JIS 10 K-RF
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm <sup>2</sup> ・G) … 15A~100A 0.49MPa・G(5kgf/cm <sup>2</sup> ・G) … 125A~150A
最高使用温度	150℃ … 15A~50A 110℃ … 65A~150A

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

65A~100A

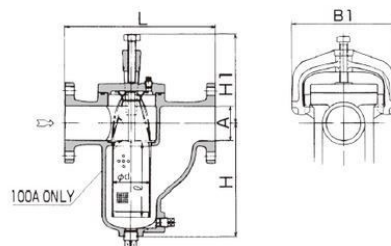

ボルト・取り外し用  
メガネレンチ付

125A~150A(型式:UOA13F,UOA14F)

