


YDF-B

メンテナンスのコストダウンに最適
カバーの開閉作業がほとんど不要になります。

実用新案登録 第373804号
ショックアブソーパ付きブラシ

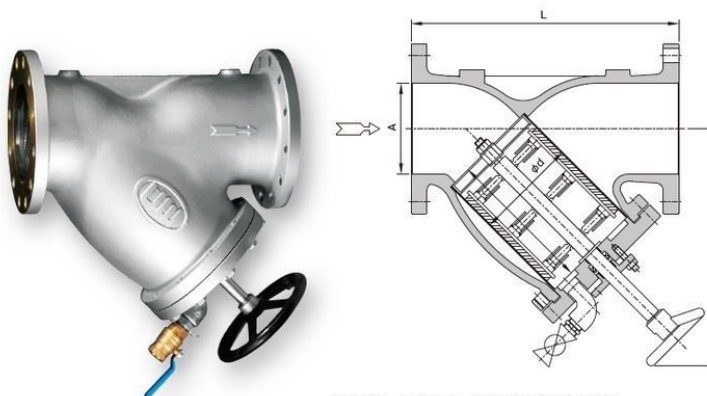

※350A、400Aは上図と構造が異なります。



この部品一式で既設ラインが
手動洗浄に変身します。

サイズ表

口径A(B)	L	H※約	スクリーン		ドレンバルブ
			Φd	ℓ	
40(1½)	534	330	88	150	Rc ½
50(2)	534	325	88	150	Rc ½
65(2½)	534	320	88	150	Rc ½
80(3)	320	300	88	150	Rc ½
100(4)	380	330	110	180	Rc ¾
125(5)	480	380	140	200	Rc ¾
150(6)	550	460	170	270	Rc 1
200(8)	620	525	210	330	Rc 1
250(10)	760	620	270	420	Rc 1
300(12)	870	700	320	500	Rc 1
350(14)	1000	860	370	650	Rc 1
400(16)	1100	930	410	700	Rc 1

※40A、50A、65Aはレジャーサ使用（本体は80A）
（コンパクトな製品が必要な場合はご相談ください。）

※型式区分 パンチングプレート：-B-P
ウェッジワイヤー：-B-W

材 質

型 式	本 体	スクリーン
YDF-B	FCD450(ダクタイル)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接 続	フランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	80℃

※スクリーン構造:パンチングプレートの一重または二重構造

※パッキン材質:布入りゴムVパッキン

※使用温度が80℃以上のものは、ハンドルを変更します。

※スクリーンは、ウェッジワイヤー(スロット巾の指定による)製も製作いたします。その場合型式はYDF-B-Wとなります。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、JP150Lbも製作いたします。

※80メッシュ相当(ウェッジワイヤー製)迄 製作可能です。

※見積時流体名、流量、メッシュは必ずお知らせください。

Y形

U形

複式

T形

洗 浄

染々
キャップ

テンボリ

コンカル

その他

テフロン

ステンレス

鋳 鉄

ダクタイル

鋳 鋼

青銅鋳物

鋼 管

ステンレス
銅管炭素鋼・
ステンレス鋼ライニング
コーティング鋳鉄・
ダクタイル