


名	称	サイトグラス
型	式	GAF
呼	径	左 下 参 照
フ	ラ	ン
ジ	規	格
最	高	圧
力		0.98 MPaG
最	高	温
度		150 ° C
水	圧	試
験		1.96 MPaG
気	密	試
験		—

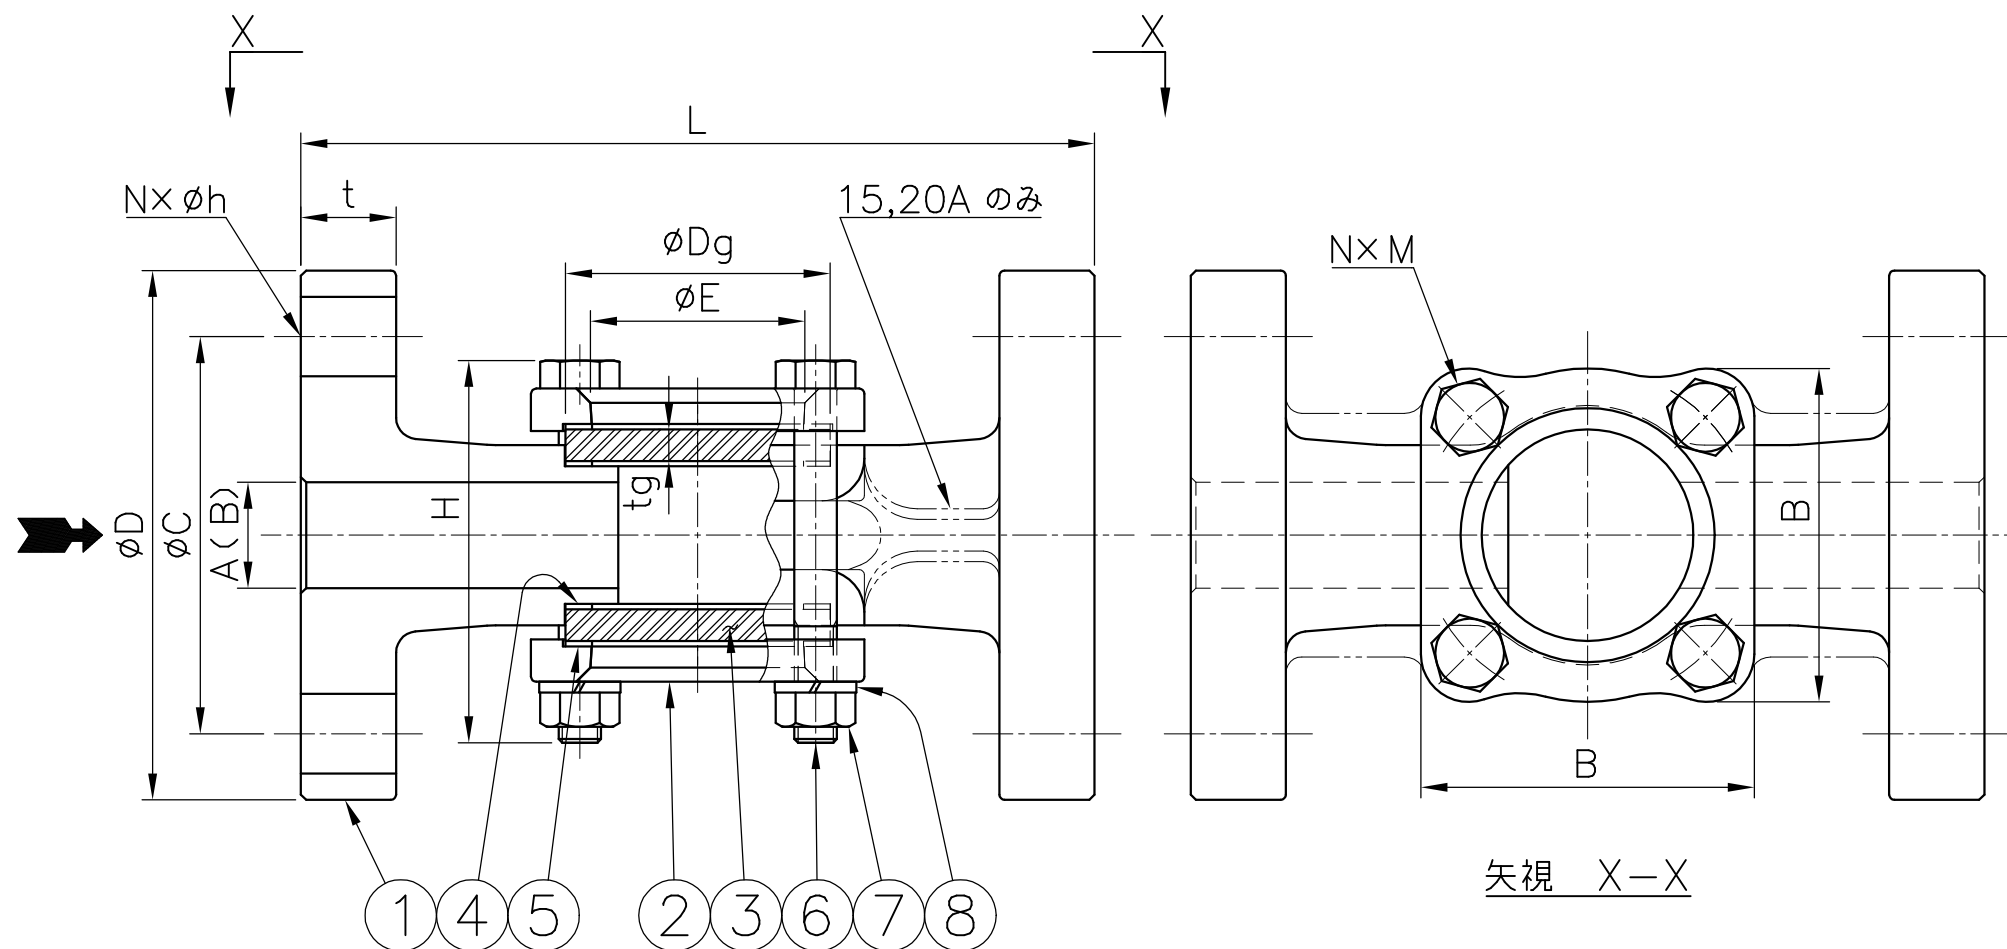

8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	
7	ナット	SS400	4	
6	ボルト	SS400	4	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FC200	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - FF						⑥ボルト N×M	④ ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	—	—	C	N×h		⑤ クッション			
15 (1/2)	150	66	40	63	50	6	95	16	—	—	70	4×15	4×M 8	ø50xø40xt1	3		
20 (3/4)	150	71	40	63	50	6	100	18	—	—	75	4×15	4×M 8	50x 40x 1	3.5		
25 (1)	170	87	50	77	65	8	125	18	—	—	90	4×19	4×M10	65x 52x 1	5		
32 (1¼)	200	113	65	94	80	10	135	20	—	—	100	4×19	4×M12	80x 67x 1	7		
40 (1½)	200	123	65	94	80	10	140	20	—	—	105	4×19	4×M12	80x 67x 1	7.5		
50 (2)	220	138	80	107	95	12	155	20	—	—	120	4×19	4×M12	95x 82x 1	9.5		

BILL OF MATERIAL				
 WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL		  		
GAF				
NAME				
鋳鉄製サイトグラス				
DATE		SCALE		
1, Apr, 2020				
APPROVED	CHECKED	NO.	DESCRIPTION	BY
Y.S	J.M			
DESIGN	DRAWN	DWG.NO.		REV.
	M.K	GA0302-1		