



名 称	サイトグラス
型 式	GAF-PH
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-FF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

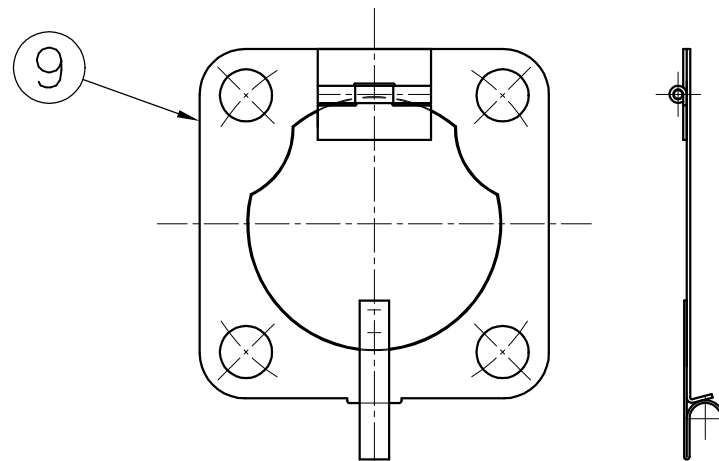

保護カバー詳細

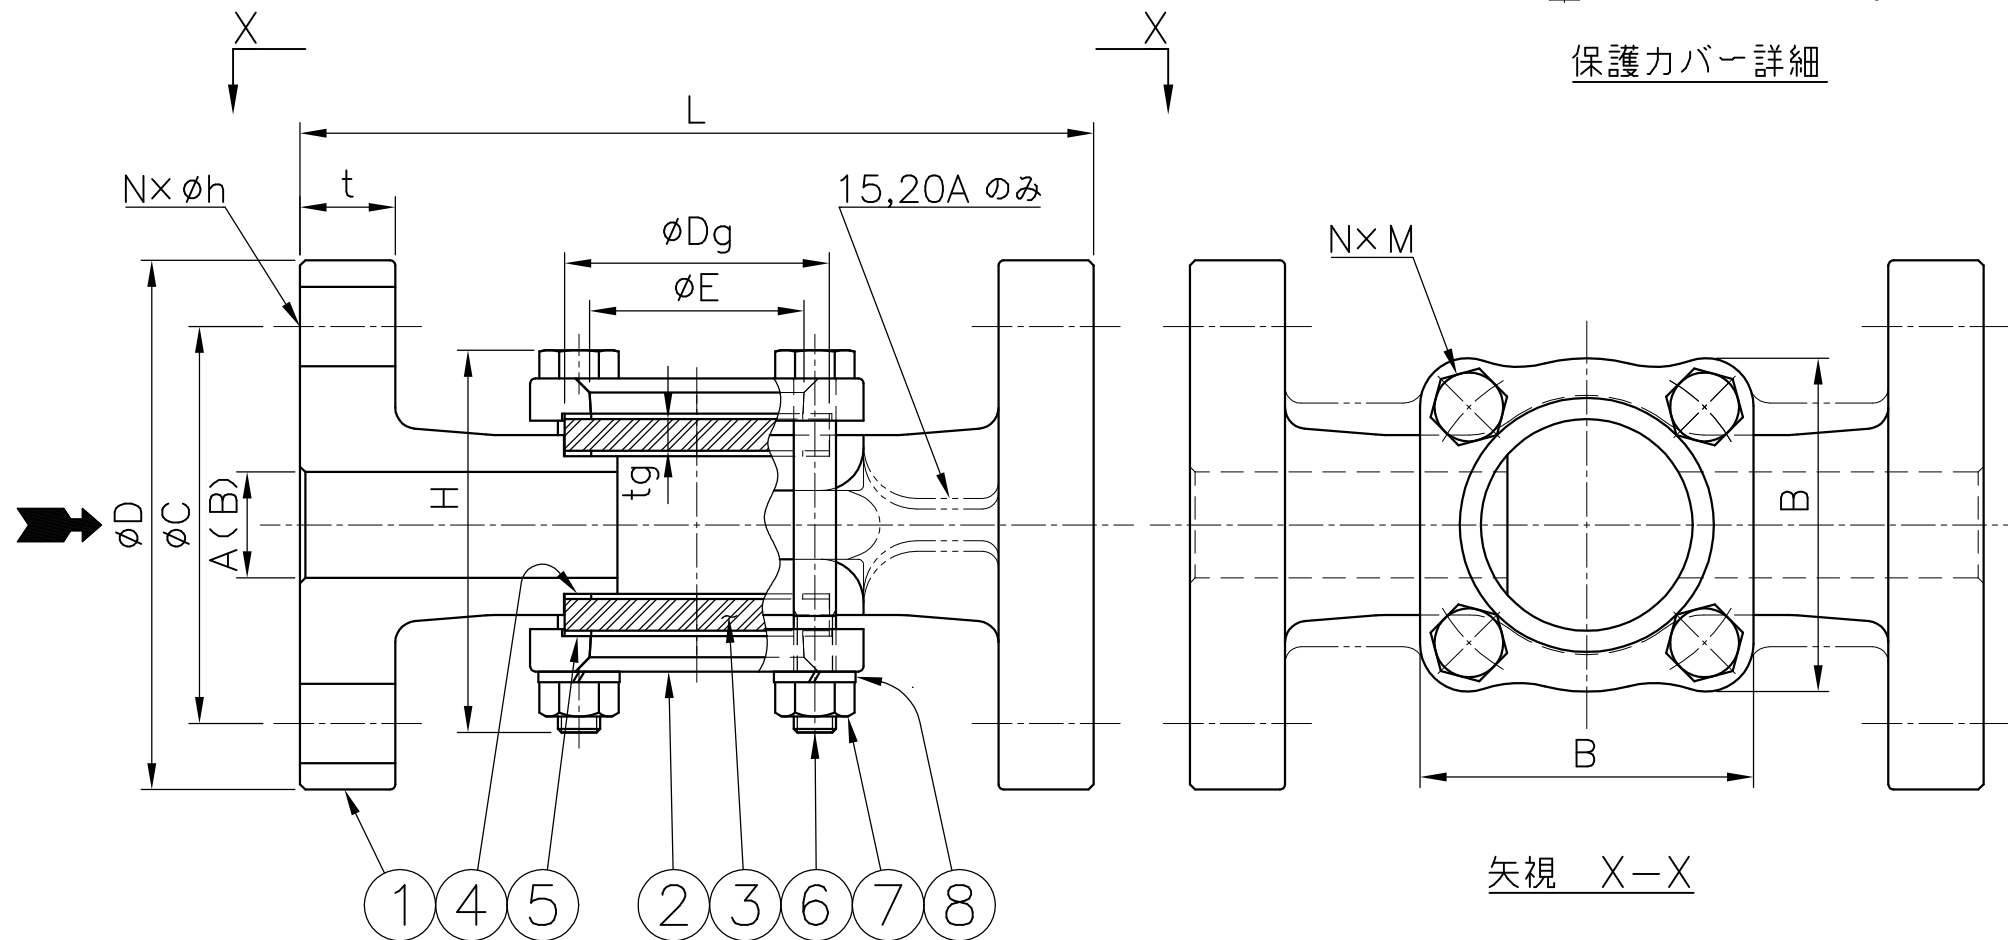

矢視 X-X

9	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	ユニクロメッキ
7	ナット	SS400	4	
6	ボルト	SS400	4	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FC200	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - FF						⑥ボルト NxM	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	—	—	C	Nxh					
15 (1/2)	150	71	40	63	50	6	95	16	—	—	70	4×15	4×M 8	φ50xφ40xt1	3		
20 (3/4)	150	76	40	63	50	6	100	18	—	—	75	4×15	4×M 8	50x 40x 1	3.5		
25 (1)	170	92	50	77	65	8	125	18	—	—	90	4×19	4×M10	65x 52x 1	5		
32 (1 1/4)	200	118	65	94	80	10	135	20	—	—	100	4×19	4×M12	80x 67x 1	7		
40 (1 1/2)	200	123	65	94	80	10	140	20	—	—	105	4×19	4×M12	80x 67x 1	7.5		
50 (2)	220	143	80	107	95	12	155	20	—	—	120	4×19	4×M12	95x 82x 1	9.5		

BILL OF MATERIAL				
WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL	GAF-PH			△
NAME	鋳鉄製サイトグラス			△
DATE	1, Apr, 2020	SCALE	△	
APPROVED	Y.S	CHECKED	J.M	
DESIGN		DRAWN	M.K	
		DWG.NO.	GA0302-PH01	REV.