


名 称	サイトグラス
型 式	GAF-PH
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-FF
最 高 圧 力	※1 0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
水 圧 試 験	※2 1.96 MPaG
気 密 試 験	—

※1 150A --- 0.74 MPaG
200A --- 0.44 MPaG

※2 150A --- 1.48 MPaG
200A --- 0.88 MPaG

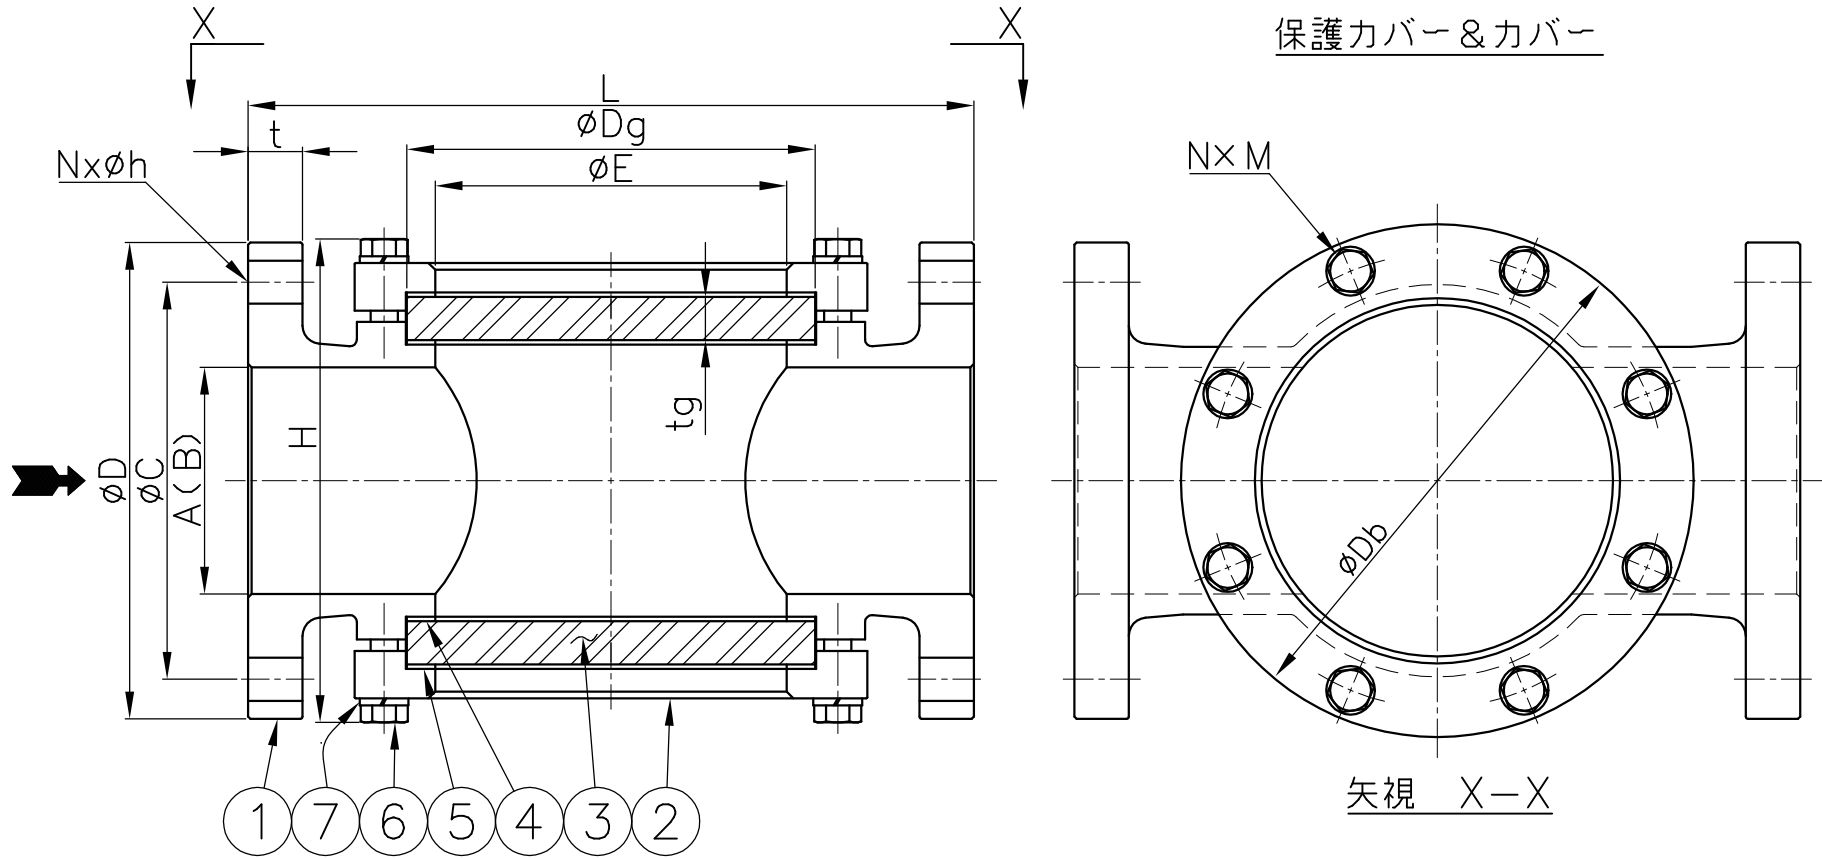

8	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
7	スプリング ワッシャ	SWRH	N×2	} ユニクロメッキ
6	ボルト	SS400	N×2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FC200	2	
1	ボデー	FC200	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ JIS 10K - FF						⑥ボルト N×M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	—	—	C	Nxh					
65 (2½)	270	162	120	185	140	15	175	22	—	—	140	4×19	6×M12	φ140xφ120xt2	18		
80 (3)	270	178	120	185	140	15	185	22	—	—	150	8×19	6×M12	140x 120x 2	19		
100 (4)	320	210	155	226	180	19	210	24	—	—	175	8×19	8×M12	180x 155x 2	26		
125 (5)	380	263	200	286	230	25	250	24	—	—	210	8×23	8×M16	230x 200x 2	48		
150 (6)	420	288	230	318	260	25	280	26	—	—	240	8×23	10×M16	260x 230x 2	60		
200 (8)	500	350	300	395	340	25	330	26	—	—	290	12×23	12×M16	340x 300x 2	93		

BILL OF MATERIAL				
WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL	GAF-PH			△
NAME	鋳鉄製サイトグラス			△
DATE	1, Apr, 2020			SCALE △
APPROVED	Y.S			NO.
CHECKED	J.M			DESCRIPTION
DESIGN	M.K			BY
DWG.NO.			GA0302-PH02	
			REV.	