


御	引	合	先	
---	---	---	---	--

名	称	サイトグラス
型	式	GAF
呼	径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格		ASME 150Lb-FF
最 高 圧 力		0.98 MPaG
最 高 温 度		150 ° C
水 圧 試 験		1.96 MPaG
気 密 試 験		—

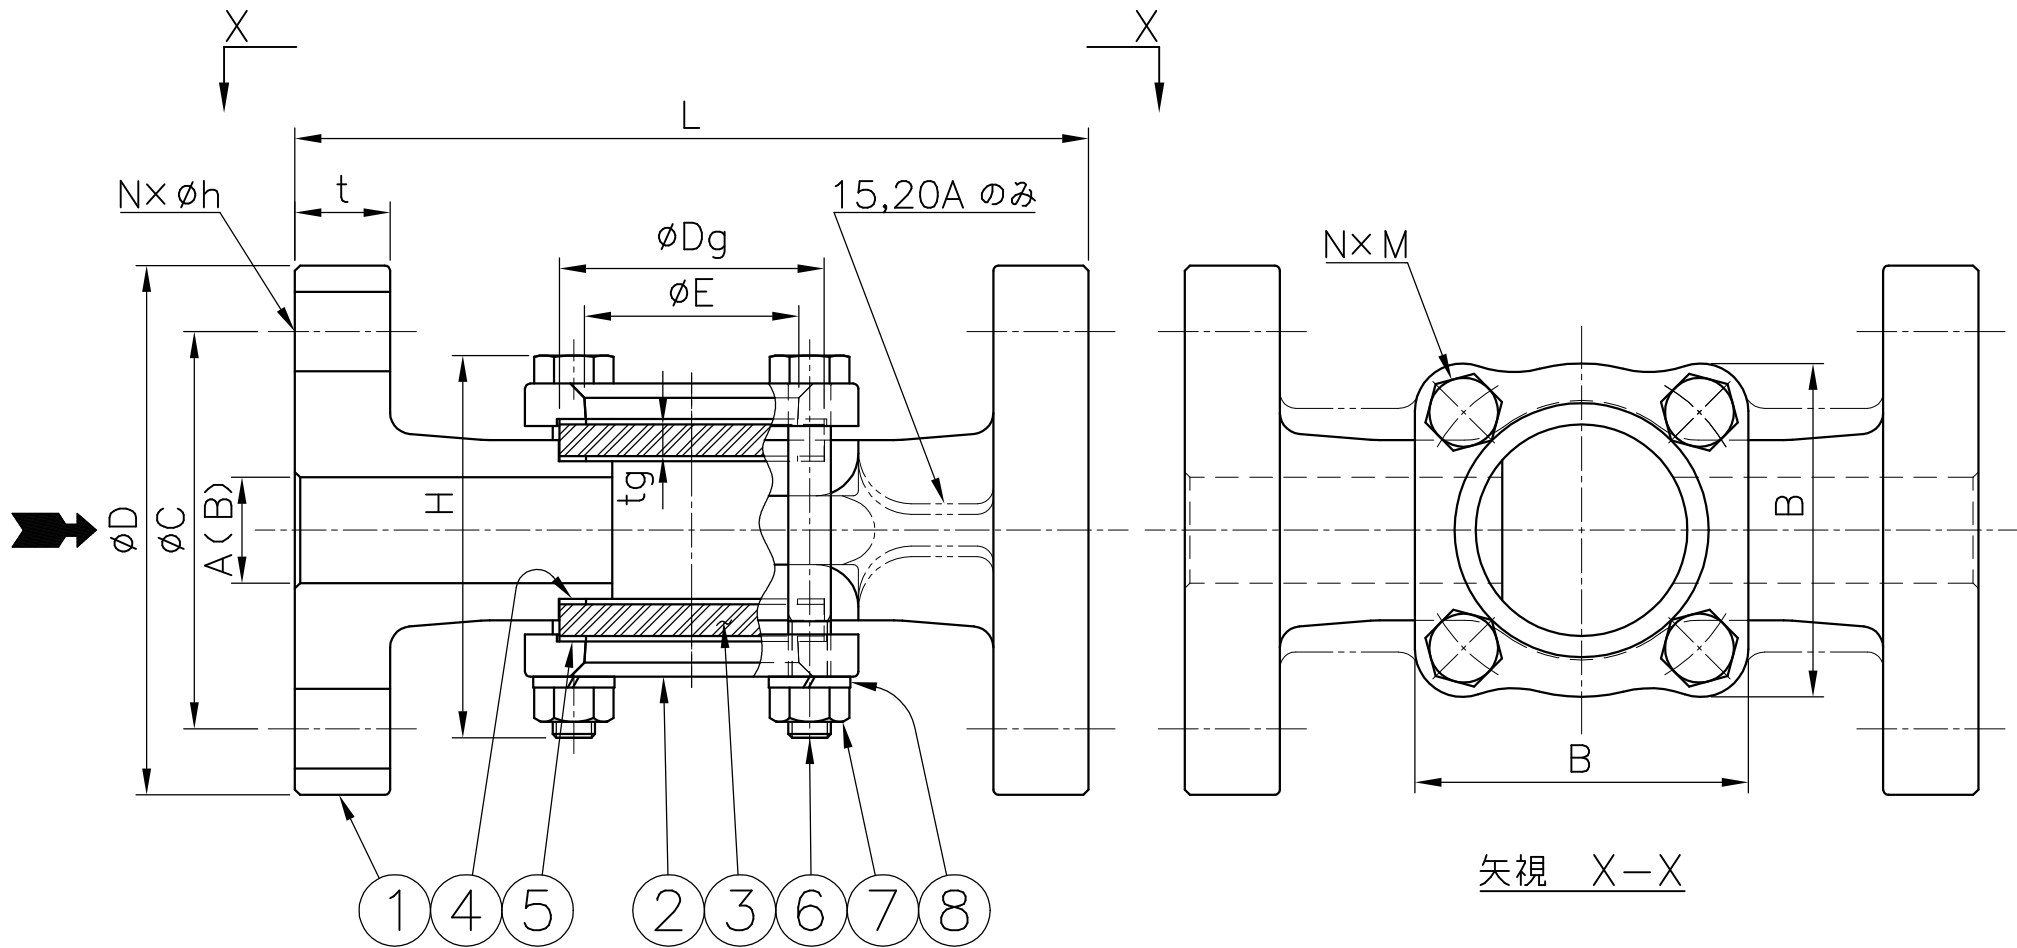

矢視 X-X

※ 規格外 (JIS 10Kによる)

8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	
7	ナット	SS400	4	
6	ボルト	SS400	4	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FC200	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL							
Ⓢ WASINO KIKI CO.,LTD.							
MODEL		△					
GAF							
NAME			△				
鋳鉄製サイトグラス			△				
DATE		1, Apr, 2020		SCALE	△		
APPROVED		CHECKED					
Y.S		J.M		NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN		DWG.NO.			REV.
		M.K		GA0322-1			

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ ASME 150Lb - FF					⑥ボルト NxM	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	—	—	C	Nxh				
15 (1/2)	150	66	40	63	50	6	89	*16	—	—	60.5	4×16	4×M 8	φ50xφ40xt1	3	
20 (3/4)	150	71	40	63	50	6	99	*18	—	—	69.8	4×16	4×M 8	50x 40x 1	3.5	
25 (1)	170	87	50	77	65	8	108	14.3	—	—	79.2	4×16	4×M10	65x 52x 1	4	
32 (1 1/4)	200	113	65	94	80	10	117	15.8	—	—	88.9	4×16	4×M12	80x 67x 1	5.5	
40 (1 1/2)	200	123	65	94	80	10	127	17.6	—	—	98.6	4×16	4×M12	80x 67x 1	6.5	
50 (2)	220	138	80	107	95	12	152	19.1	—	—	120.6	4×19	4×M12	95x 82x 1	9	