


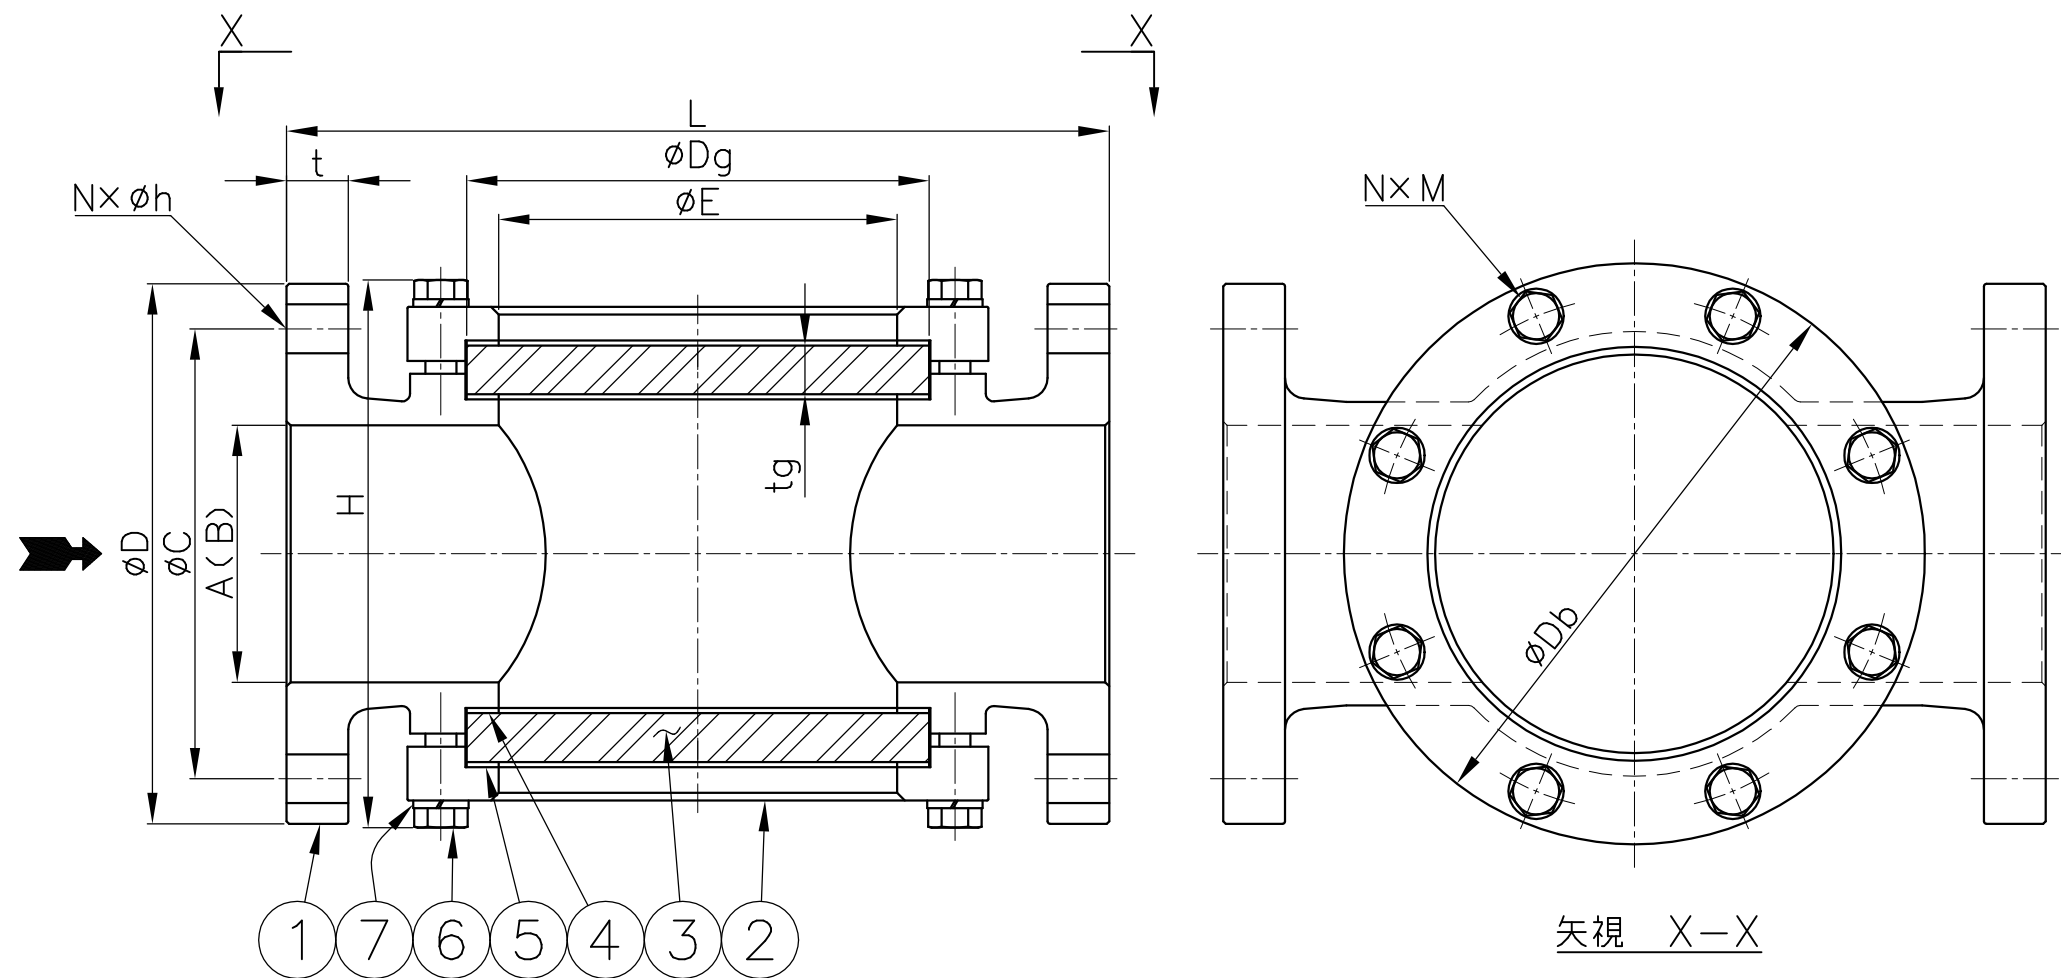

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GAF	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	ASME 150Lb-FF	
最 高 圧 力	※1	0.98 MPaG
最 高 温 度		150 ° C
水 圧 試 験	※2	1.96 MPaG
気 密 試 験		—

※1 (150A --- 0.74 MPaG
200A --- 0.44 MPaG
※2 (150A --- 1.48 MPaG
200A --- 0.88 MPaG

矢 視 X-X

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ ASME 150Lb - FF						⑥ボルト N×M	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	—	—	C	N×h					
65 (2 1/2)	270	162	120	185	140	15	178	22.4	—	—	139.7	4×19	6×M12	ø140xø120xt2	18.5		
80 (3)	270	178	120	185	140	15	190	23.9	—	—	152.4	4×19	6×M12	140x 120x 2	20		
100 (4)	320	210	155	226	180	19	229	23.9	—	—	190.5	8×19	8×M12	180x 155x 2	27.5		
125 (5)	380	263	200	286	230	25	254	23.9	—	—	215.9	8×22	8×M16	230x 200x 2	48		
150 (6)	420	288	230	318	260	25	279	25.4	—	—	241.3	8×22	10×M16	260x 230x 2	60		
200 (8)	500	350	300	395	340	25	343	28.5	—	—	298.4	8×22	12×M16	340x 300x 2	96		

7	スプリング ワッシャ	SWRH	N×2			
6	ボルト	SS400	N×2			
5	クッション	PTFE	2			
4	ガスケット	PTFE	2			
3	ガラス	強化ガラス	2			
2	カバー	FC200	2			
1	ボデー	FC200	1			
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS		
BILL OF MATERIAL						
Ⓢ WASINO KIKI CO.,LTD.						
MODEL			△			
GAF						
NAME			△			
鋳鉄製サイトグラス						
DATE 1, Apr, 2020			SCALE	△		
APPROVED		CHECKED				
Y.S		J.M	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN				
		M.K	DWG.NO.			REV.
			GA0322-2			