


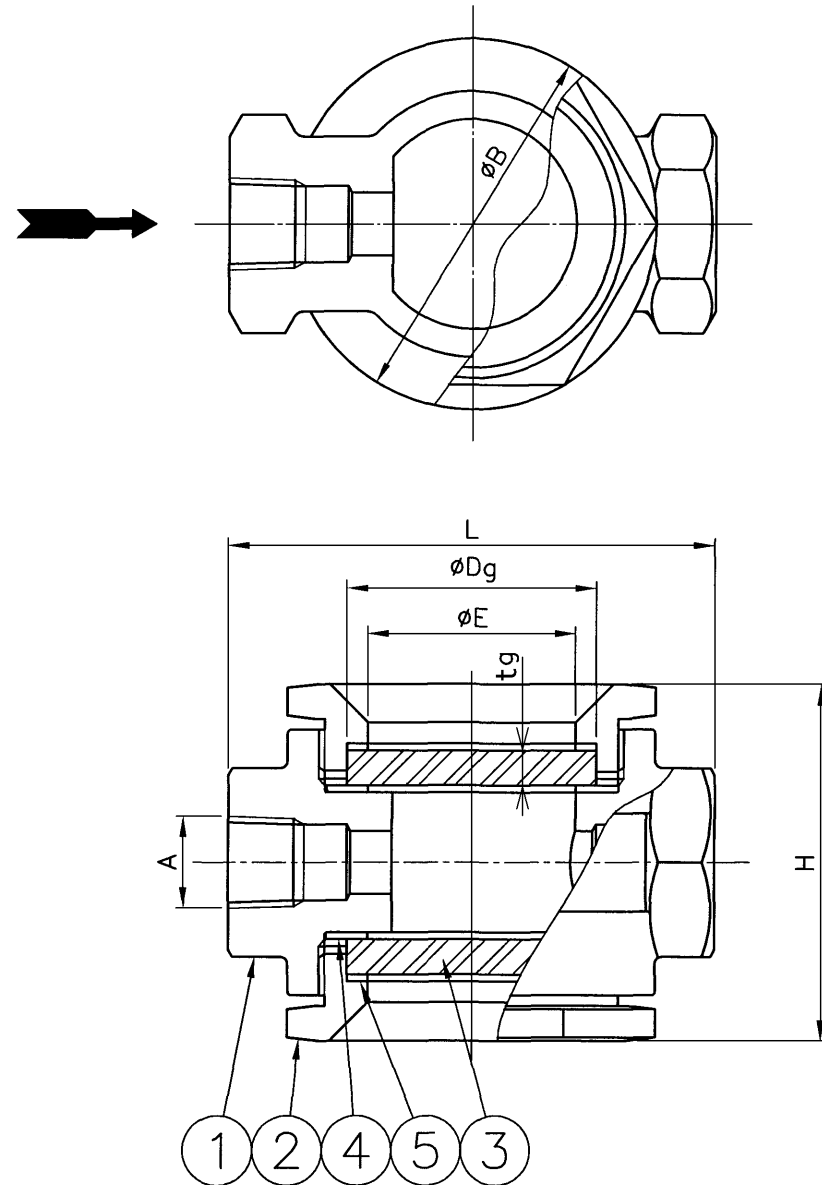

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		④ ガスケット	⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	t _g					
8 (1/4)	70	52	30	52	36	5	φ42xφ30xt1	φ36xφ30xt1	0.5		
10 (3/8)	70	52	30	52	36	5	φ42xφ30xt1	φ36xφ30xt1	0.5		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GKDS
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

※ ジオメット焼付塗装

- ・ クロムフリー（環境規制対応）
- ・ 内面塗装により防錆効果UP

5	クッション	テフロン	2	
4	ガスケット	T#1050-FA	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	リングナット	FCMB	2	※
1	ボデー	FCD450	1	※(内外面)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GKDS		△			
NAME	ダクティル製サイトグラス		△			
DATE	25, Feb, 2008		SCALE	△		
APPROVED	Y.T	CHECKED	Y.T	NO.	DESCRIPTION	BY
DESIGN		DRAWN	M,H	DWG.NO.	GA1051-1	
						REV.