

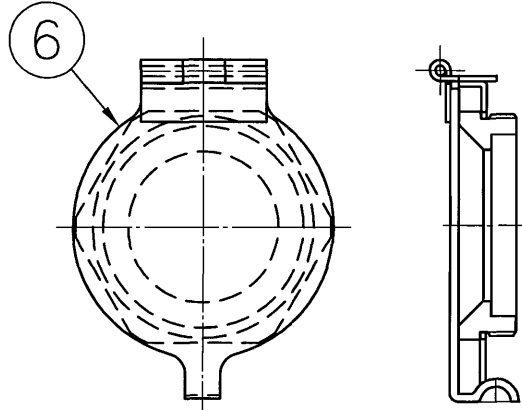


実用新案登録品

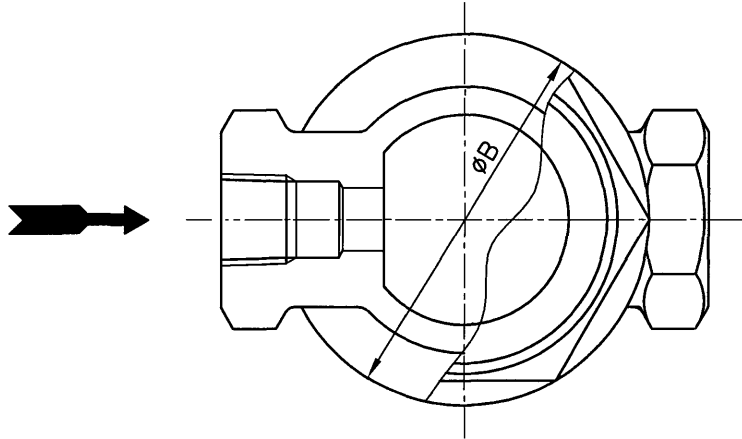

保護カバー詳細

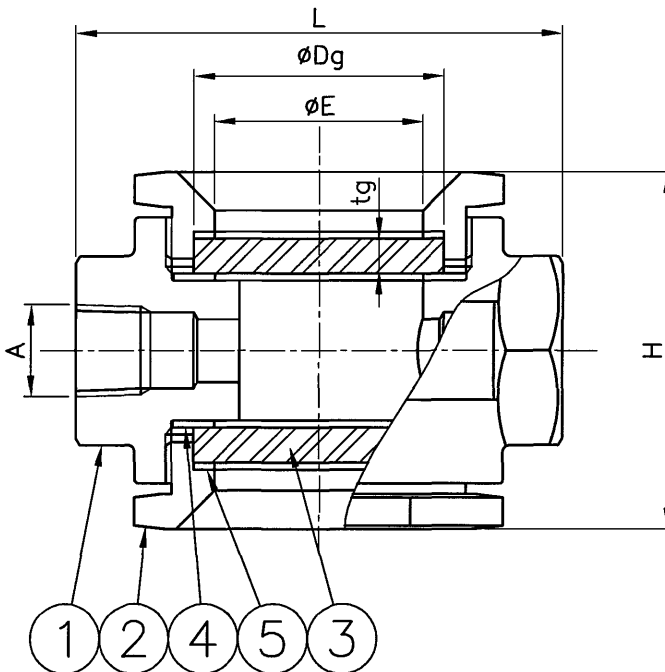

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		④ ガasket	⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg					
8 (1/4)	70	52	30	52	36	5	φ42×φ30xt1	φ36×φ30xt1	0.5		
10 (3/8)	70	52	30	52	36	5	φ42×φ30xt1	φ36×φ30xt1	0.5		

御 引 合 先

名	称	サイトグラス
型	式	GKDS-PH
呼	径	左 下 参 照
接	続	Rc
最	高	0.98 MPaG
最	高	150 ° C
水	圧	1.96 MPaG
気	密	————

※ ジオメット焼付塗装

- ・ クロムフリー（環境規制対応）
- ・ 内面塗装により防錆効果UP

6	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
5	クッション	テフロン	2	
4	ガasket	T#1050-FA	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	リングナット	FCMB	2	※
1	ボデー	FCD450	1	※(内外面)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL		GKDS-PH		△			
NAME		ダクティル製サイトグラス		△			
DATE		20, Jul, 2011		SCALE	△		
APPROVED	CHECKED	Y.T	Y.T		NO.	DESCRIPTION	BY
DESIGN	DRAWN	DWG.NO.				REV.	
	S.O	GA1051-PH01					