
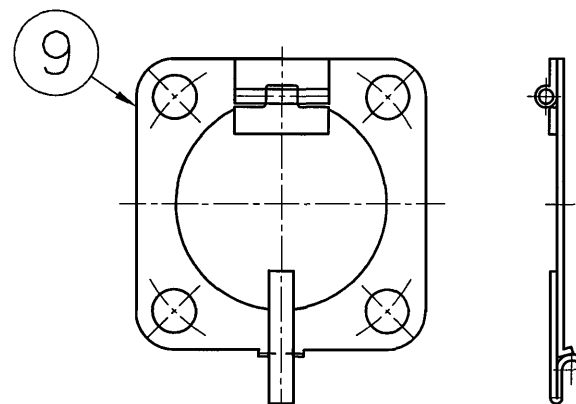


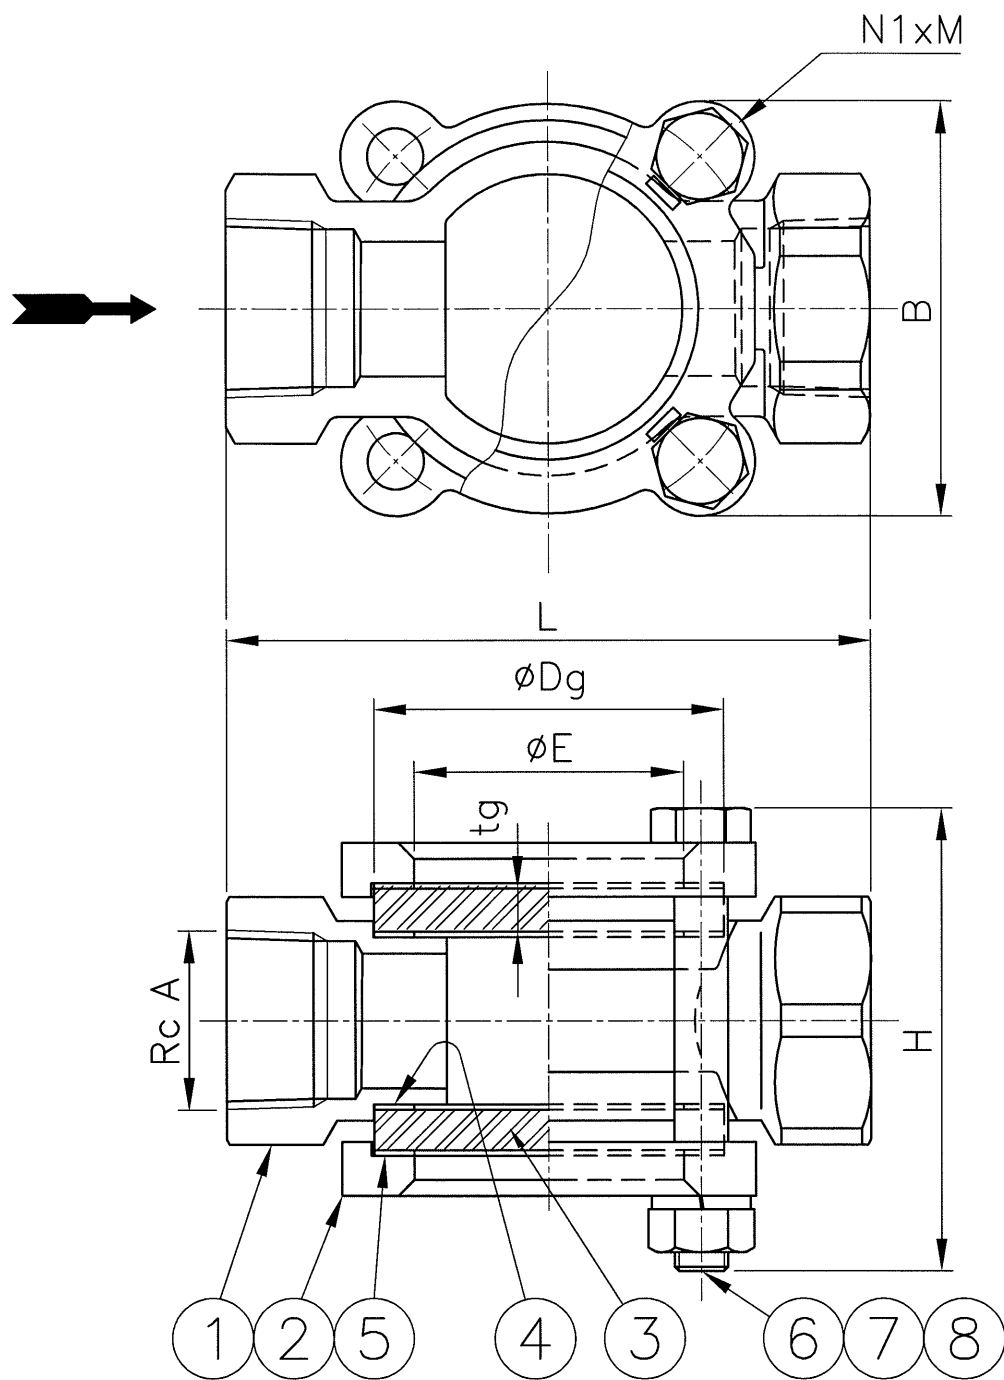

保護カバー詳細

実用新案登録品

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GKDS-PH	
呼 径	左 下 参 照	
接 続	Rc	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	150 ° C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

※ ジオメット焼付塗装

- ・ クロムフリー（環境規制対応）
- ・ 内面塗装により防錆効果UP

9	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	※
7	ナット	SS400	4	※
6	ボルト	SS400	4	※
5	クッション	テフロン	2	
4	ガスケット	テフロン	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	ADC12 or FCD450	2	※(FCD450の場合)
1	ボデー	FCD450	1	※(内外面)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL		GKDS-PH		△							
NAME								△			
ダクティル製サイトグラス											
DATE		9, Jul, 2020		SCALE	△						
APPROVED		CHECKED						NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
Y.S		J.M									
DESIGN		DRAWN		DWG.NO.				REV.			
		M.K		GA1051-PH02							

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		⑥ボルト N1×M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg					
15 (1/2)	95	66	40	63	50	6	4× M8	ø50xø40xt1	0.7		
20 (3/4)	100	71	40	63	50	6	4× M8	50x 40x 1	0.8		
25 (1)	120	87	50	77	65	8	4× M10	65 × 52 × 1	1.4		
32 (1 1/4)	140	118	65	94	80	10	4× M12	80 × 67 × 1	2.3		
40 (1 1/2)	145	123	65	94	80	10	4× M12	80 × 67 × 1	2.5		
50 (2)	160	143	80	107	95	12	4× M12	95 × 82 × 1	3.8		