


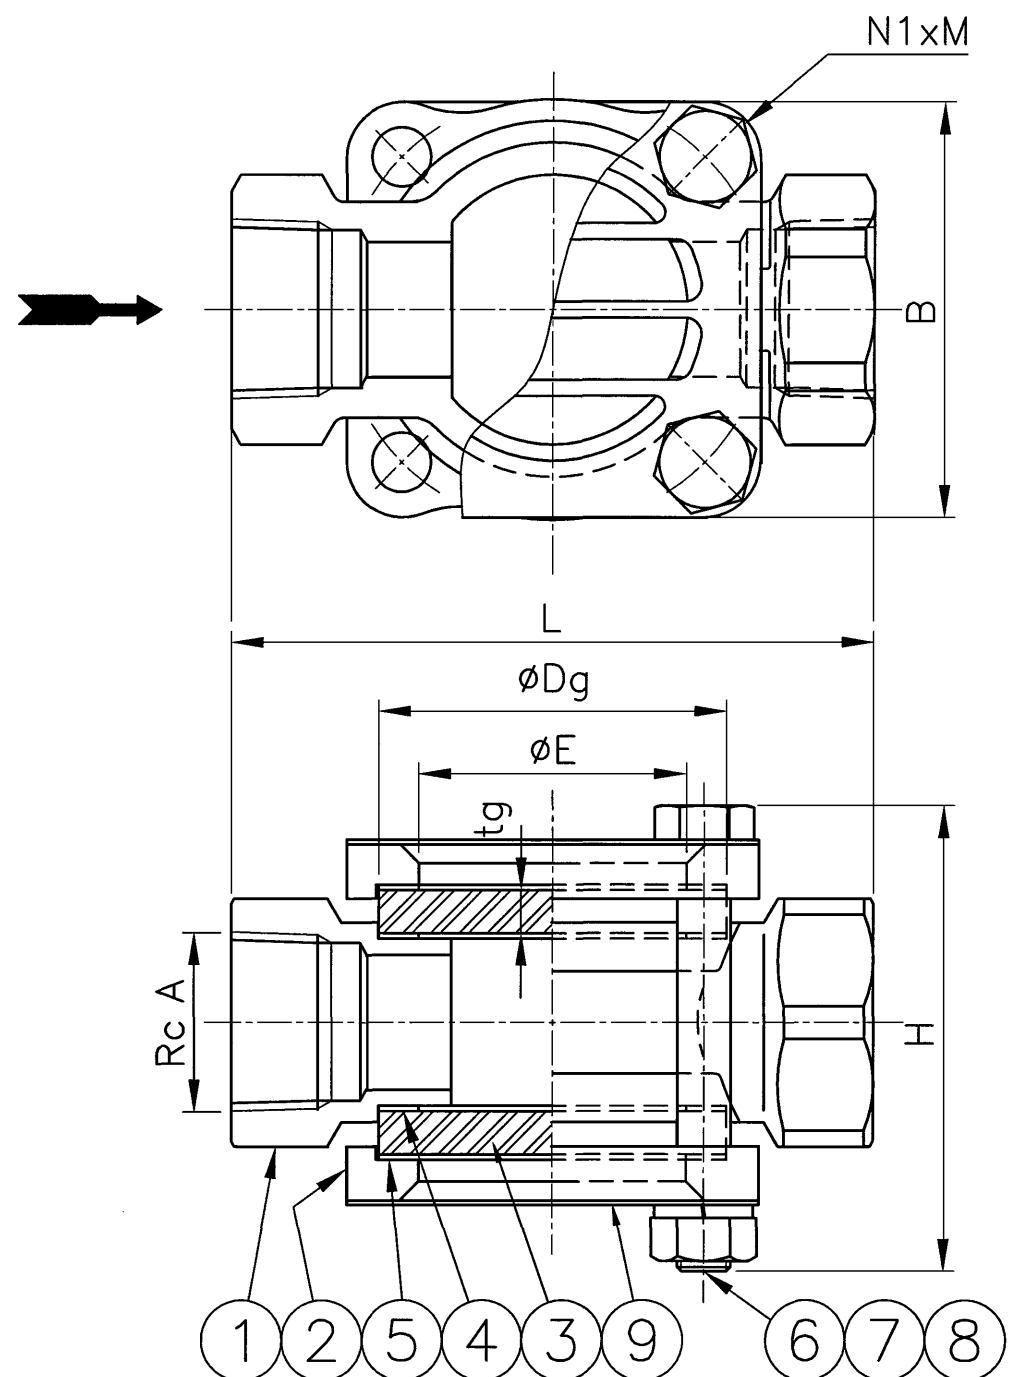

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		⑥ ボルト N1×M	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg					
15 (1/2)	95	66	40	63	50	6	4× M8	φ50xφ40xt1	0.7		
20 (3/4)	100	71	40	63	50	6	4× M8	50x 40x 1	0.8		
25 (1)	120	87	50	77	65	8	4×M10	65 × 52× 1	1.4		
32 (1 1/4)	140	113	65	94	80	10	4×M12	80 × 67× 1	2.3		
40 (1 1/2)	145	118	65	94	80	10	4×M12	80 × 67× 1	2.5		
50 (2)	160	138	80	107	95	12	4×M12	95 × 82× 1	3.8		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GKDS-PS2
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

※ ジオメット焼付塗装

- ・ クロムフリー（環境規制対応）
- ・ 内面塗装により防錆効果UP

9	保護プレート	SUS304	2	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	※
7	ナット	SS400	4	※
6	ボルト	SS400	4	※
5	クッション	テフロン	2	
4	ガスケット	テフロン	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	ADC12 or FCD450	2	※(FCD450の場合)
1	ボデー	FCD450	1	※(内外面)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GKDS-PS2	△			
NAME	ダクティル製サイトグラス	△			
DATE	9, Jul, 2020	SCALE	△		
APPROVED	Y.S	CHECKED	J.M	NO.	DESCRIPTION
DESIGN		DRAWN	M.K	DWG.NO.	REV.
				GA1051-PS	