


御	引	合	先	
---	---	---	---	--

名	称	サイトグラス
型	式	GADF
呼	径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格		JIS 10K-RF
最	高	※1 0.98 MPaG
最	高	150 ° C
水	圧	※2 1.96 MPaG
気	密	————

※1 (150A --- 0.74 MPaG
200A --- 0.44 MPaG

※2 (150A --- 1.48 MPaG
200A --- 0.88 MPaG

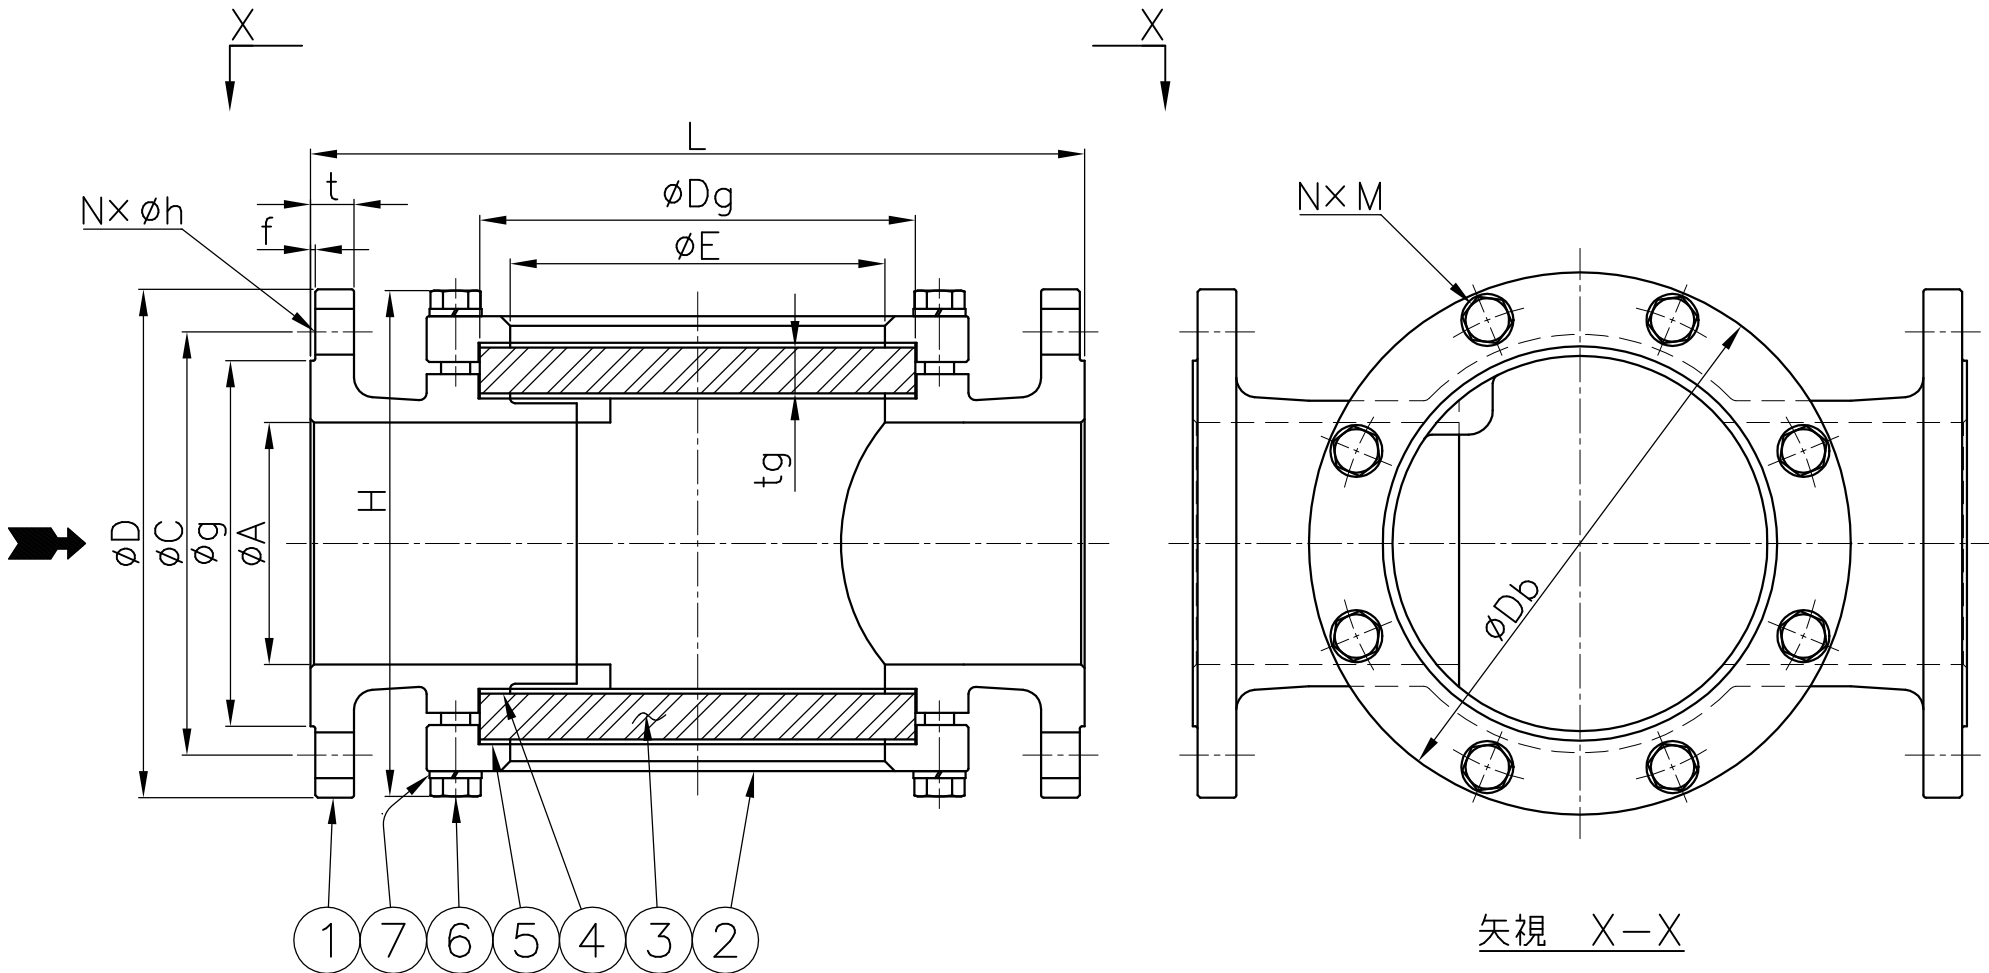

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ボルト NxM	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	Nxh					
65 (2½)	270	162	120	184	140	15	175	18	2	116	140	4×19	6×M12	φ140xφ120xt2	17.5		
80 (3)	270	178	120	184	140	15	185	18	2	126	150	8×19	6×M12	140x 120x 2	18		
100 (4)	320	210	155	224	180	19	210	18	2	151	175	8×19	8×M12	180x 155x 2	26		
125 (5)	380	263	200	284	230	25	250	20	2	182	210	8×23	8×M16	230x 200x 2	43		
150 (6)	420	288	230	314	260	25	280	22	2	212	240	8×23	10×M16	260x 230x 2	57		
200 (8)	500	350	300	394	340	25	330	22	2	262	290	12×23	12×M16	340x 300x 2	90		

7	スプリング ワッシャ	SWRH	N×2	
6	ボルト	SS400	N×2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SS400	2	
1	ボデー	FCD450	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL				
MODEL	GADF			△
NAME	ダクティル鋳鉄製サイトグラス			△
DATE	1, Apr, 2020	SCALE	△	
APPROVED	Y.S	CHECKED	J.M	
DESIGN		DRAWN	M.K	
		DWG.NO.	GA1503-2	REV.