
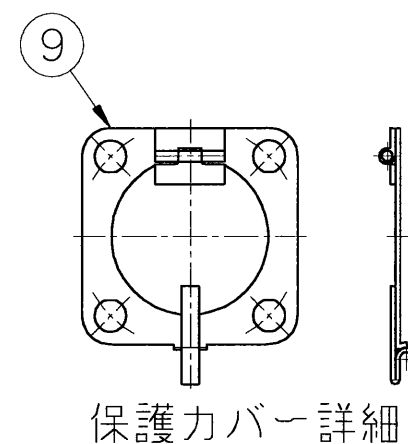


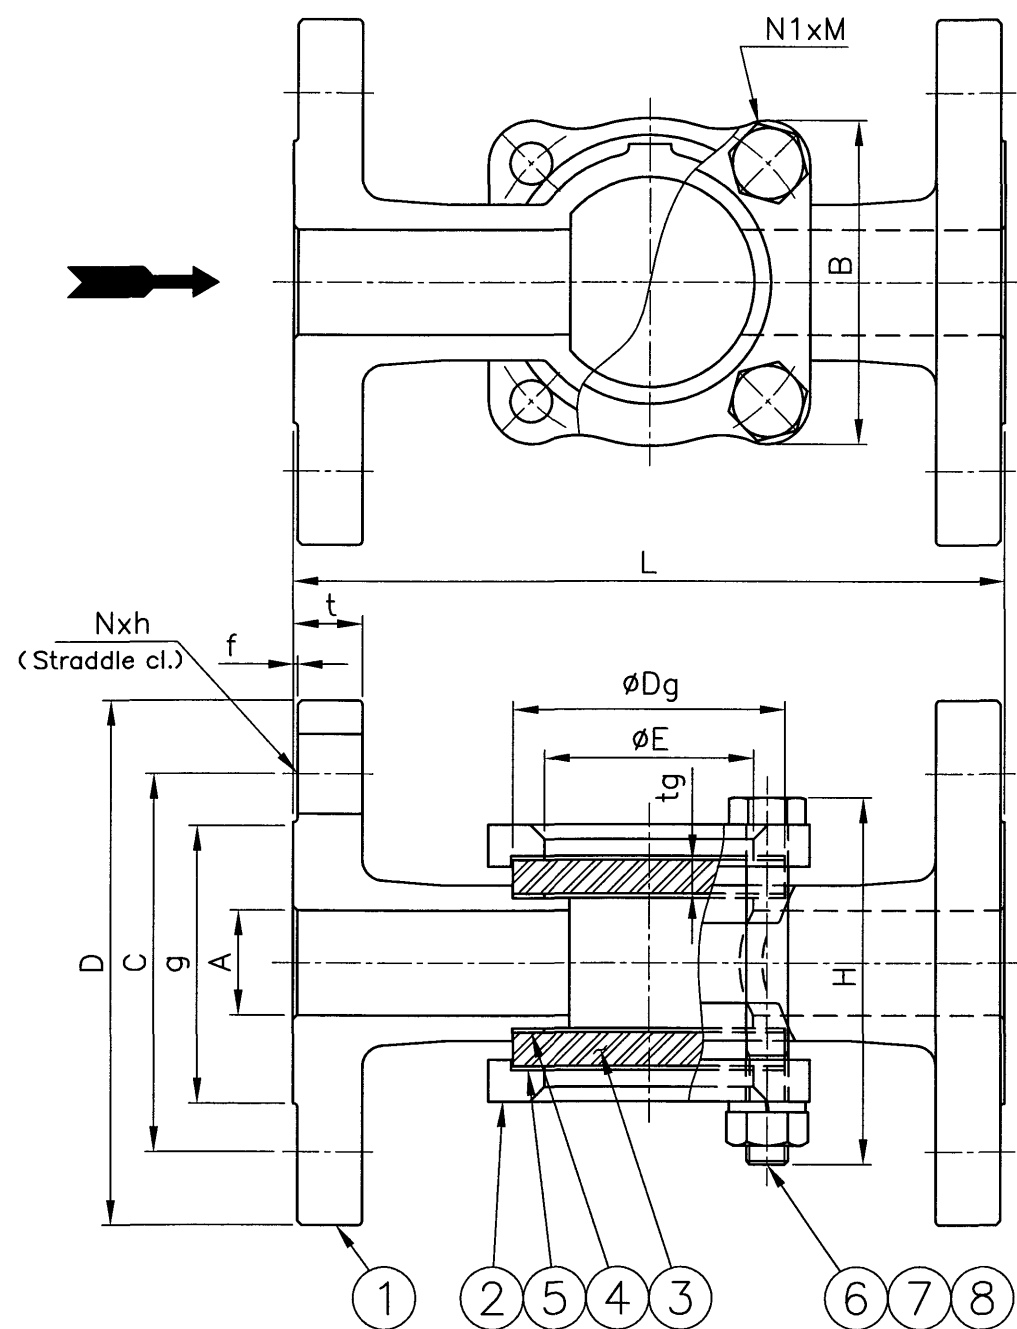

※ 2 規格外 (JIS 20Kによる)

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ ボルト N1×M	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg	D	※2 t	f	g	C	N×h					
15 (1/2)	150	66	40	63	50	6	95	14	1	51	70	4×15	4× M8	φ50×φ40×t1			
20 (3/4)	150	71	40	63	50	6	100	16	1	56	75	4×15	4× M8	50× 40× 1			
25 (1)	170	87	50	77	65	8	125	16	1	67	90	4×19	4× M10	65× 52× 1			
32 (1 1/4)	200	118	65	94	80	10	135	18	2	76	100	4×19	4× M12	80× 67× 1			
40 (1 1/2)	200	123	65	94	80	10	140	18	2	81	105	4×19	4× M12	80× 67× 1			
50 (2)	220	143	80	107	95	12	155	18	2	96	120	4×19	4× M12	95× 82× 1			

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GKDF-PH	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	150 ° C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

※ ジオメット焼付塗装
・ クロムフリー (環境規制対応)
・ 内面塗装により防錆効果UP

9	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	※
7	ナット	SS400	4	※
6	ボルト	SS400	4	※
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FCD450	1	※ (内外面)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL				
------------------	--	--	--	--

WASINO KIKI CO.,LTD.				
----------------------	--	--	--	--

MODEL		△			
GKDF-PH					
NAME		△			
ダクティル鋳鉄製サイトグラス					
DATE 29,Feb,2020		SCALE	△		
APPROVED	CHECKED				
Y.S	J.M	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN	DRAWN				
	M.K	DWG.NO.			REV.
GA1603A-PH					