


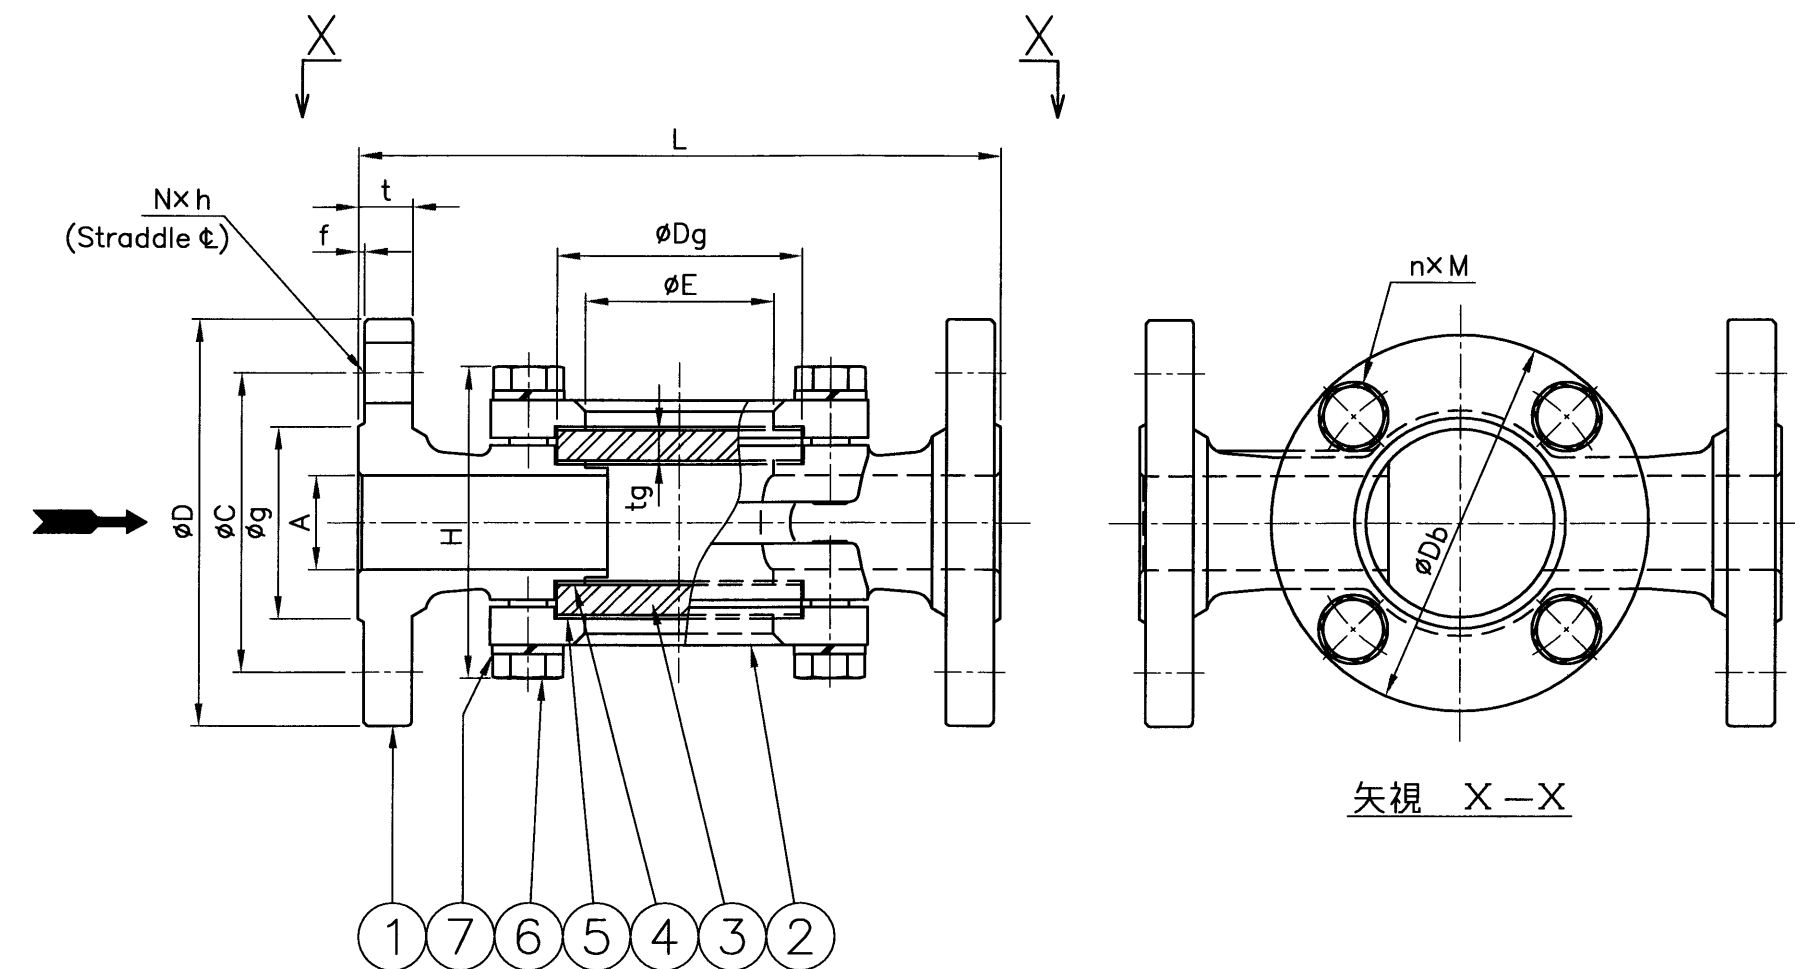

※1 ノズル内径 (15A-φ20)
(32A-φ40)

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス フランジ ASME 150Lb - RF								⑥ボルト n×M	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	NXh					
※1 15 (1/2)	150	78	40	86	50	6	89	11.2	1.6	35.1	60.5	4×16	4×M10	φ50xφ40xt1	4		
20 (3/4)	150	78	40	86	50	6	99	12.7	1.6	42.9	69.8	4×16	4×M10	50x 40x 1	4		
25 (1)	170	86	50	100	65	8	108	14.3	1.6	50.8	79.2	4×16	4×M10	65× 52× 1	6		
※1 32 (1 1/4)	200	114	65	124	80	10	117	15.8	1.6	63.5	88.9	4×16	4×M12	80× 67× 1	9		
40 (1 1/2)	200	114	65	124	80	10	127	17.6	1.6	73.2	98.6	4×16	4×M12	80× 67× 1	9		
50 (2)	220	134	80	140	95	12	152	19.1	1.6	91.9	120.6	4×19	4×M12	95× 82× 1	12		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GK2013F
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	ASME 150Lb-RF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ℃
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

7	スプリング ワッシャ	SUS304	nx2	
6	ボルト	SUS304	nx2	
5	クッション	テフロン	2	
4	ガスケット	テフロン	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SUS304	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GK2013F	△			
NAME	ステンレス鋼製サイトグラス	△			
DATE	1, Mar, 2006	SCALE	△		
APPROVED	Y.T	CHECKED	Y.T	NO.	DESCRIPTION
DESIGN	T.K	DRAWN	T.K	BY	DATE
DWG.NO.				REV.	
GA3723-1					