


名 称	サイトグラス
型 式	GK13F-PS2
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ℃
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

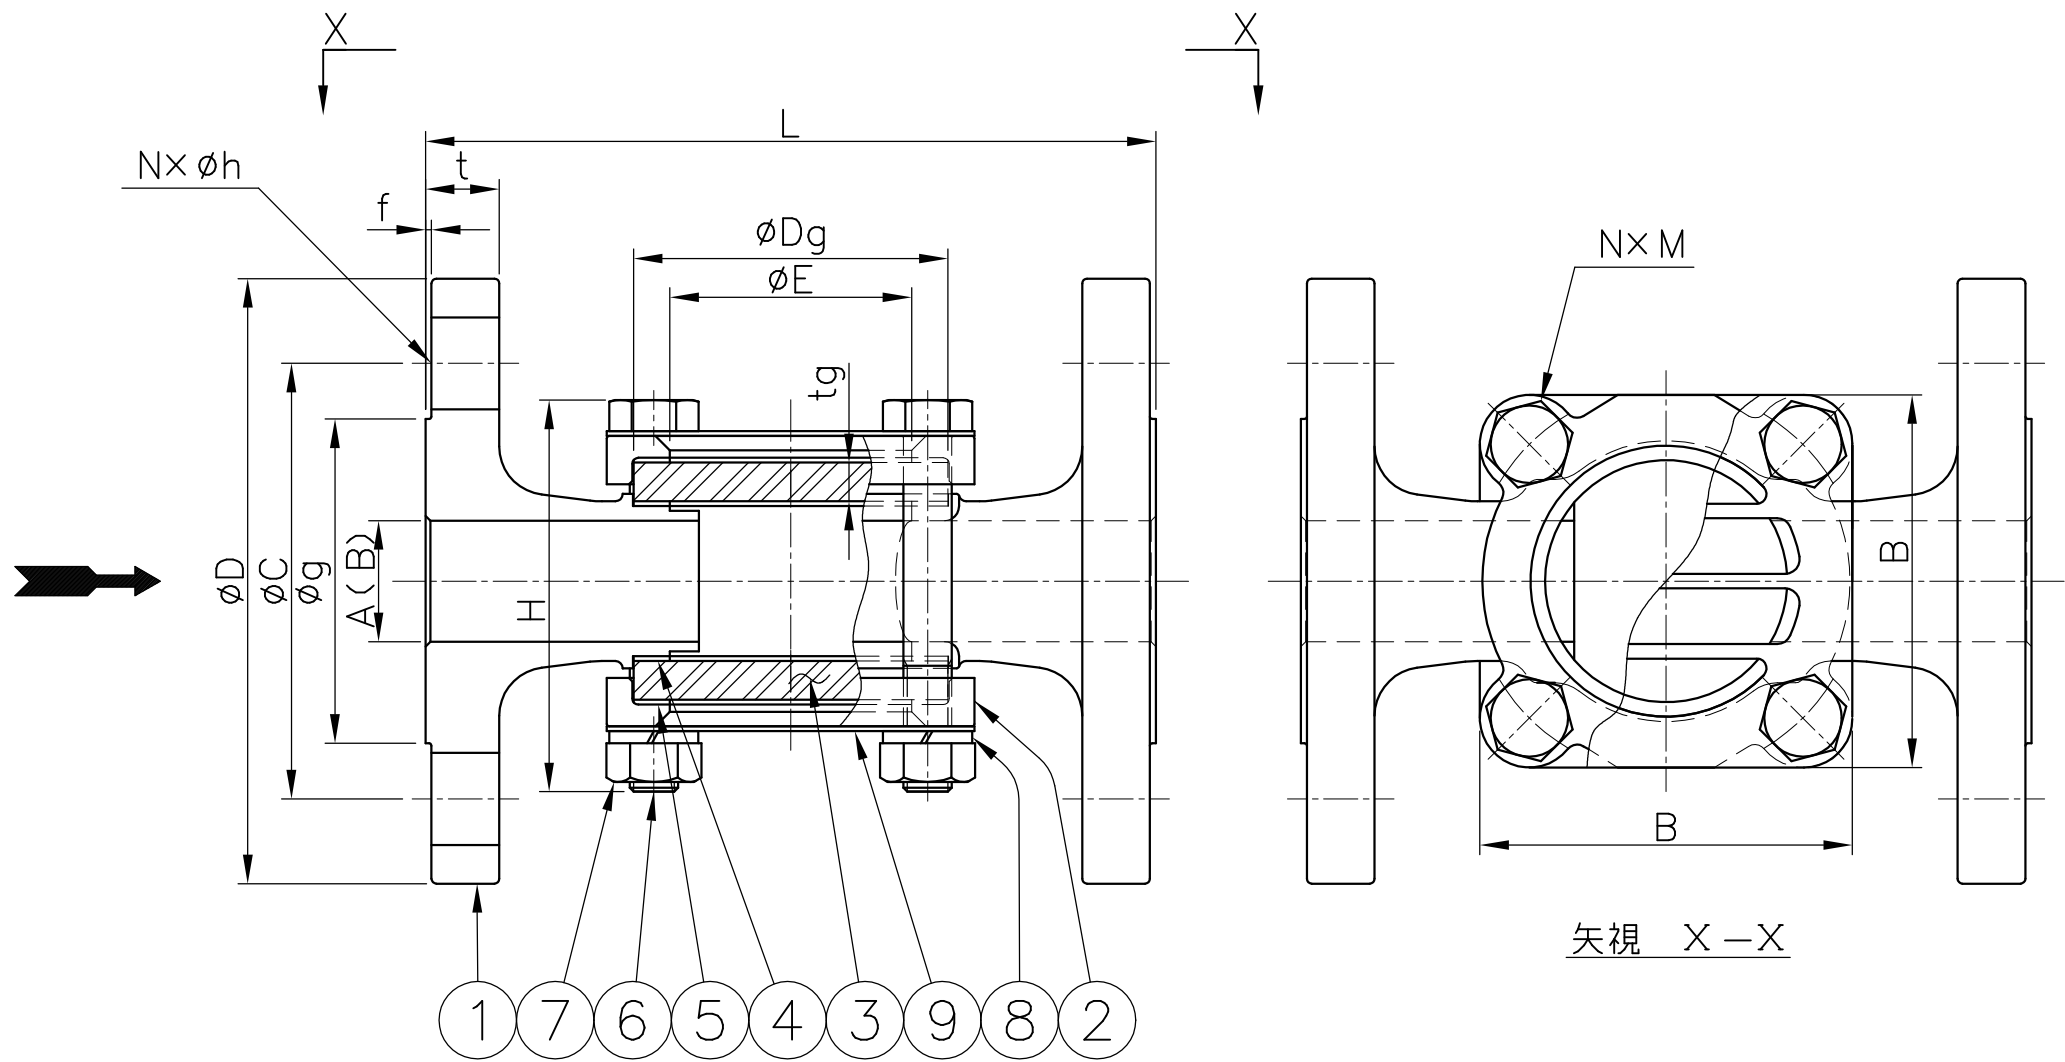

9	保護プレート	SUS304	2	
8	スプリング ワッシャ	SUS304	4	
7	ナット	SUS304	4	
6	ボルト	SUS304	4	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ボルト NX M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	NXh					
15 (1/2)	130	66	40	63	50	6	95	12	1	51	70	4×15	4×M 8	ø50xø40xt1	2		
20 (3/4)	130	71	40	63	50	6	100	14	1	56	75	4×15	4×M 8	50x 40x 1	2.5		
25 (1)	150	82	50	77	65	8	125	14	1	67	90	4×19	4×M10	65x 52x 1	4		
32 (1 1/4)	170	103	65	94	80	10	135	16	2	76	100	4×19	4×M12	80x 67x 1	5		
40 (1 1/2)	170	113	65	94	80	10	140	16	2	81	105	4×19	4×M12	80x 67x 1	5.5		
50 (2)	200	128	80	107	95	12	155	16	2	96	120	4×19	4×M12	95x 82x 1	7		

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL

GK13F-PS2

NAME

ステンレス鋳鋼製サイトグラス

DATE

1, Apr, 2020

APPROVED

Y.S

DESIGN

CHECKED

J.M

DRAWN

Y.H

SCALE

△

△

△

NO.

DESCRIPTION

BY

DATE

DWG.NO.

GA3803-PS01

REV.