


御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GK13F
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	ASME 150Lb-RF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ℃
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

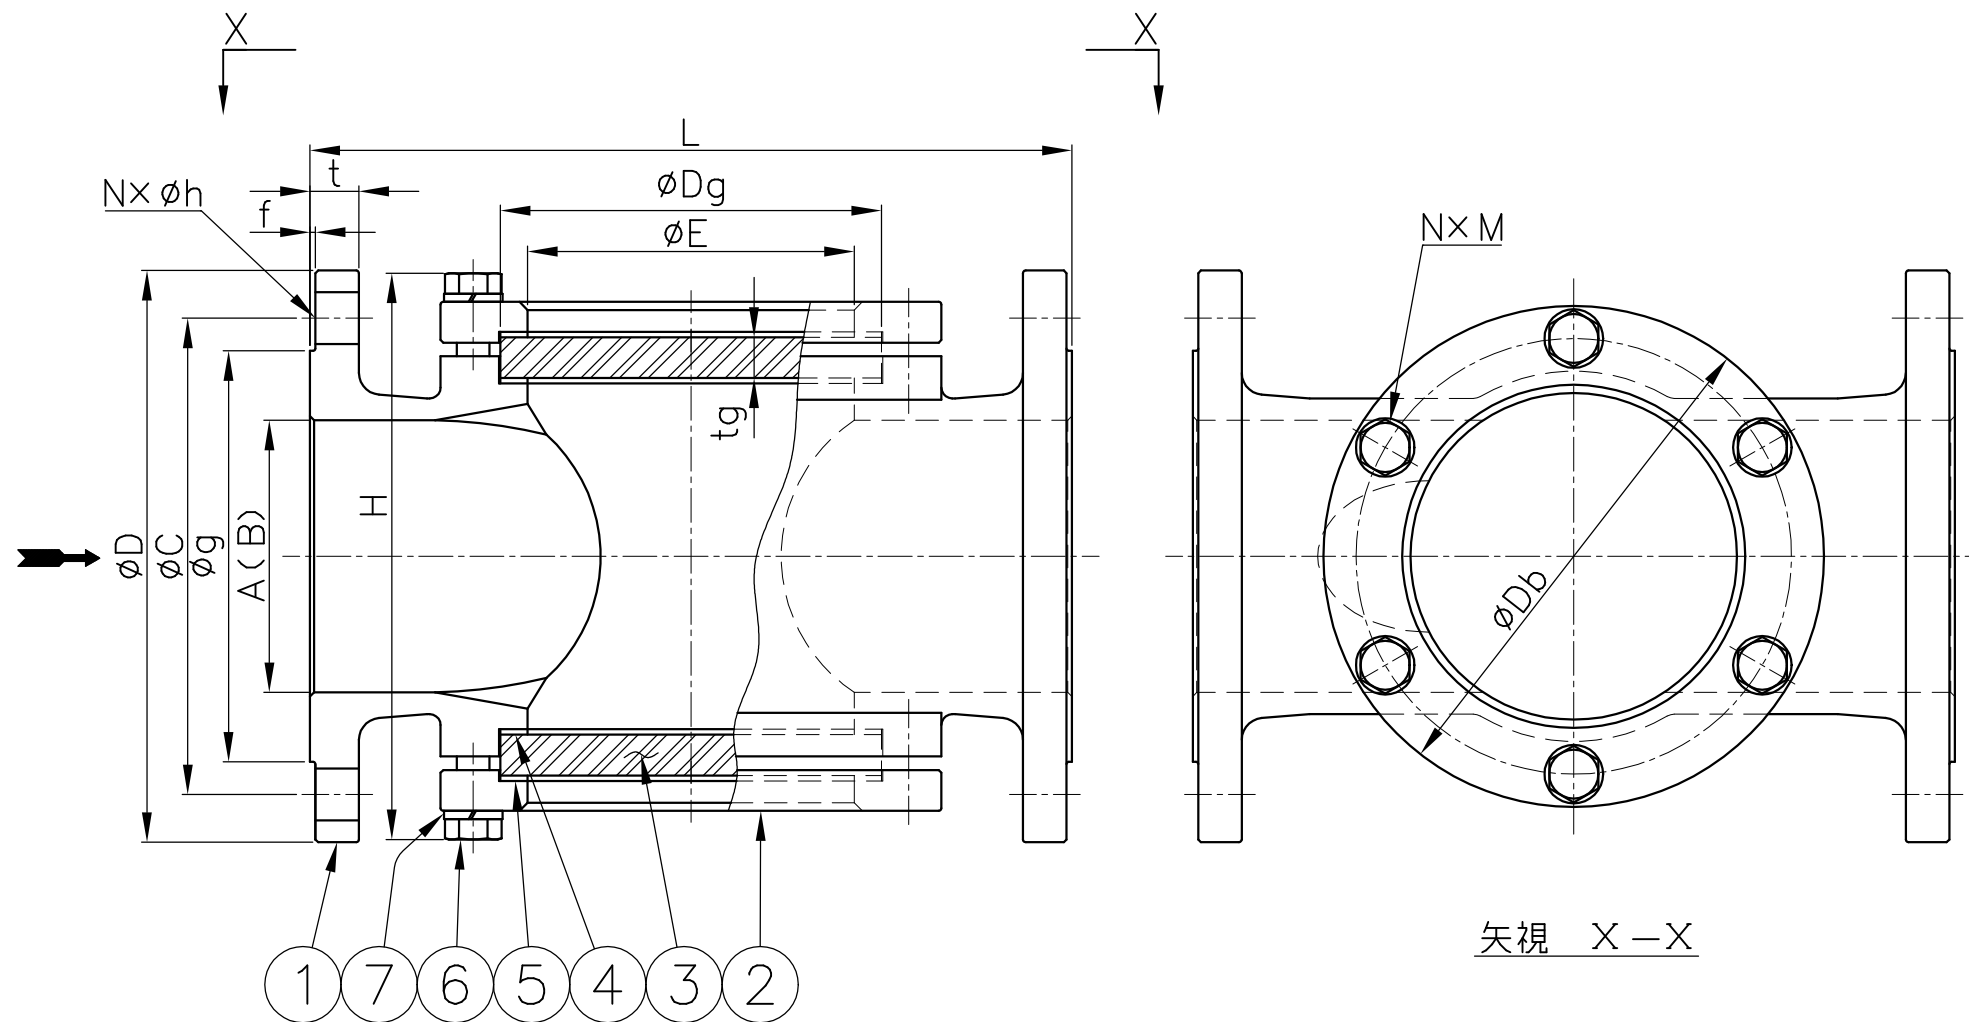

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ ASME 150Lb - RF					⑥ボルト NxM	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C					
65 (2 1/2)	230	155	80	140	95	12	178	22.4	1.6	104.6	139.7	4×19	4×M12	φ95xφ82xt1	15	
80 (3)	250	185	100	165	120	15	190	23.9	1.6	127	152.4	4×19	6×M12	120x100x 2	19.5	
100 (4)	280	210	120	184	140	15	229	23.9	1.6	157.2	190.5	8×19	6×M12	140x120x 2	26	
125 (5)	290	240	120	184	140	15	254	23.9	1.6	185.7	215.9	8×22	6×M12	140x120x 2	29.5	
150 (6)	330	280	155	224	180	19	279	25.4	1.6	215.9	241.3	8×22	8×M12	180x155x 2	42	
200 (8)	390	355	200	284	230	25	343	28.5	1.6	269.7	298.4	8×22	8×M16	230x200x 2	85	

7	スプリング ワッシャ	SUS304	N×2	
6	ボルト	SUS304	N×2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
BILL OF MATERIAL				
WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL			△	
GK13F			△	
NAME			△	
ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△	
DATE		1, Apr, 2020	SCALE	
APPROVED		Y.S	CHECKED	J.M
DESIGN		M.K	DWG.NO.	GA3823-2
			NO.	DESCRIPTION
			BY	DATE
			REV.	