


名 称	サイトグラス
型 式	GK14F
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	ASME 150Lb-RF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ℃
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

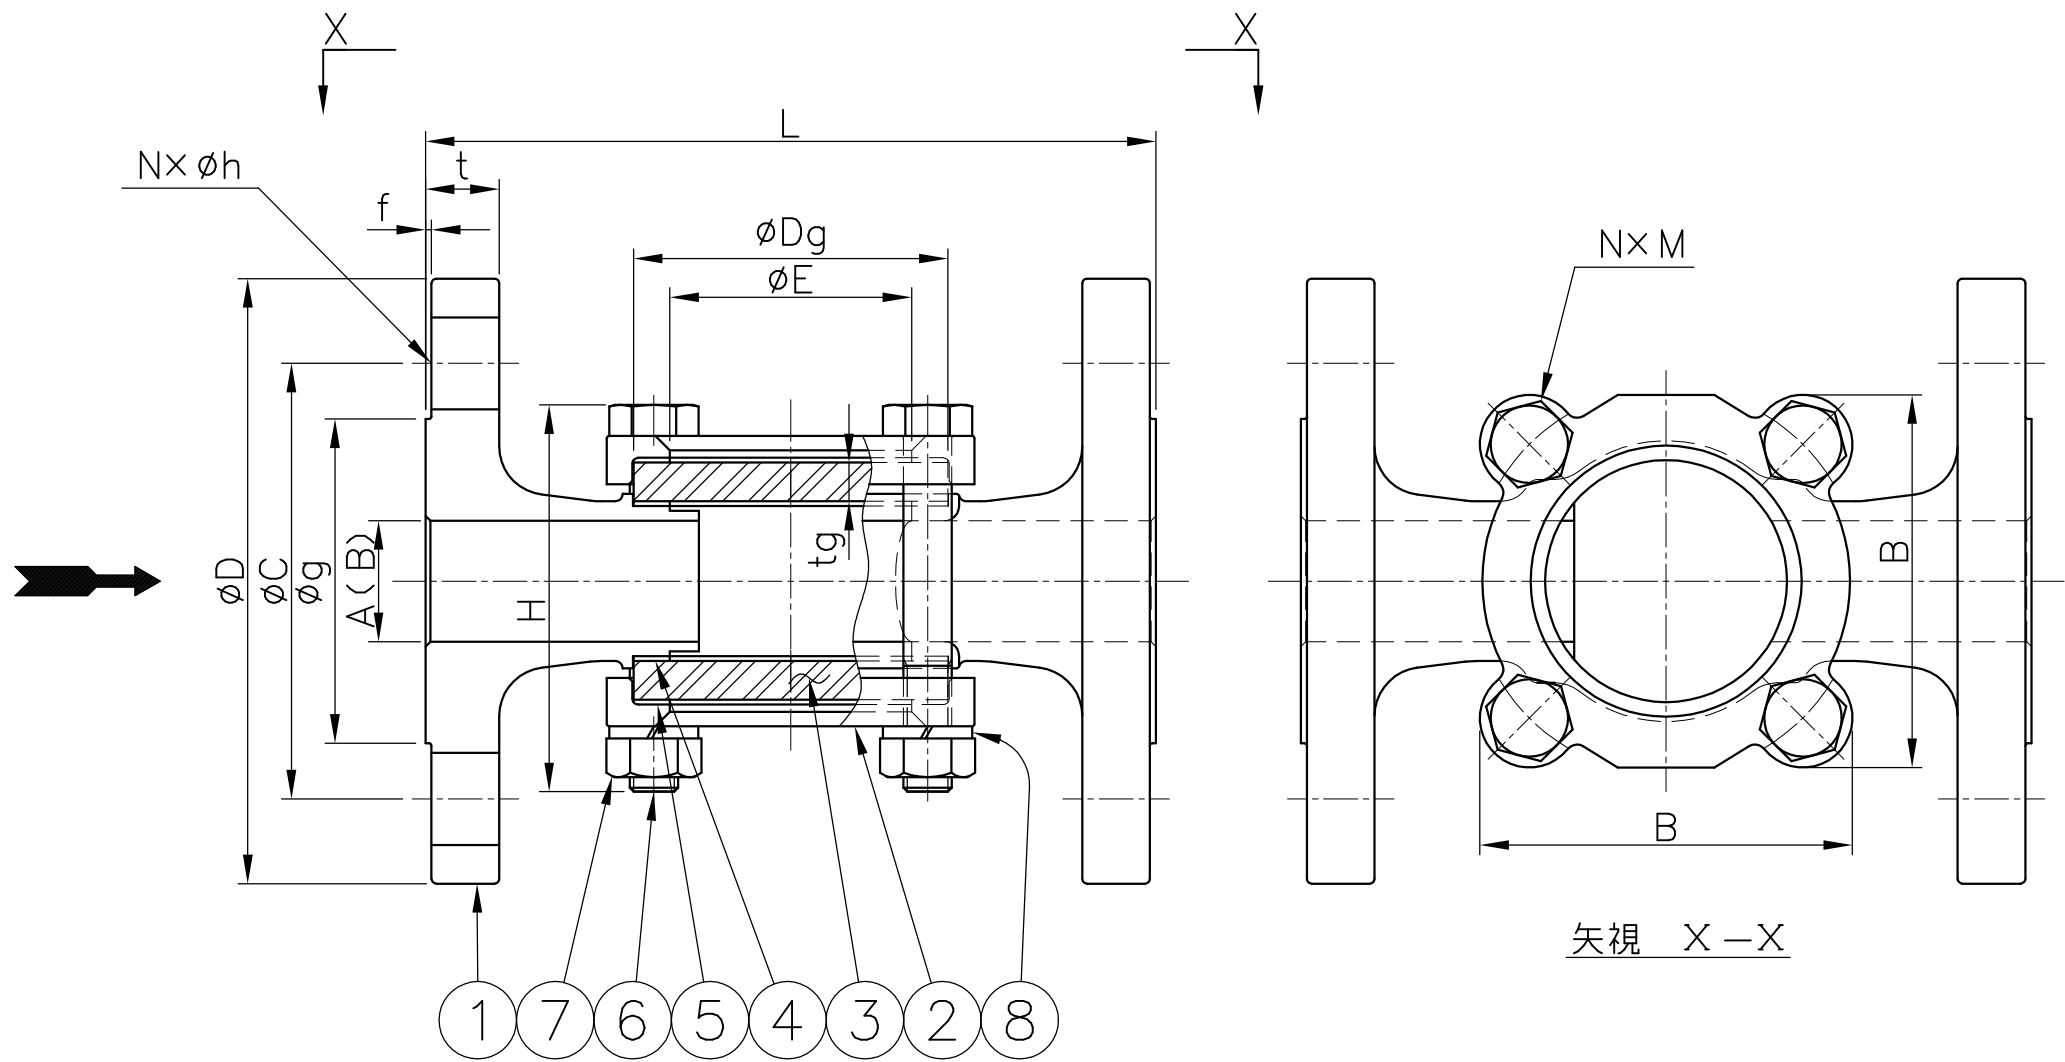

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ ASME 150Lb - RF						⑥ボルト N×M	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	Nxh					
15 (1/2)	130	61	40	63	50	6	89	11.2	1.6	35.1	60.5	4×16	4×M 8	ø50xø40xt1	1.5		
20 (3/4)	130	66	40	63	50	6	99	12.7	1.6	42.9	69.8	4×16	4×M 8	50x 40x 1	2		
25 (1)	150	82	50	77	65	8	108	14.3	1.6	50.8	79.2	4×16	4×M10	65x 52x 1	3		
32 (1 1/4)	170	98	65	94	80	10	117	15.8	1.6	63.5	88.9	4×16	4×M12	80x 67x 1	5		
40 (1 1/2)	170	108	65	94	80	10	127	17.6	1.6	73.2	98.6	4×16	4×M12	80x 67x 1	5.5		
50 (2)	200	123	80	107	95	12	152	19.1	1.6	91.9	120.6	4×19	4×M12	95x 82x 1	8		

8	スプリング ワッシャ	SUS304	4	
7	ナット	SUS304	4	
6	ボルト	SUS304	4	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS14 or SCS14A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
BILL OF MATERIAL				
WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL			△	
GK14F			△	
NAME			△	
ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△	
DATE		1, Apr, 2020	SCALE	
APPROVED				
Y.S			NO.	
CHECKED				
J.M			DESCRIPTION	
M.K				
DESIGN			DWG.NO.	
			REV.	
			GA4823-1	