


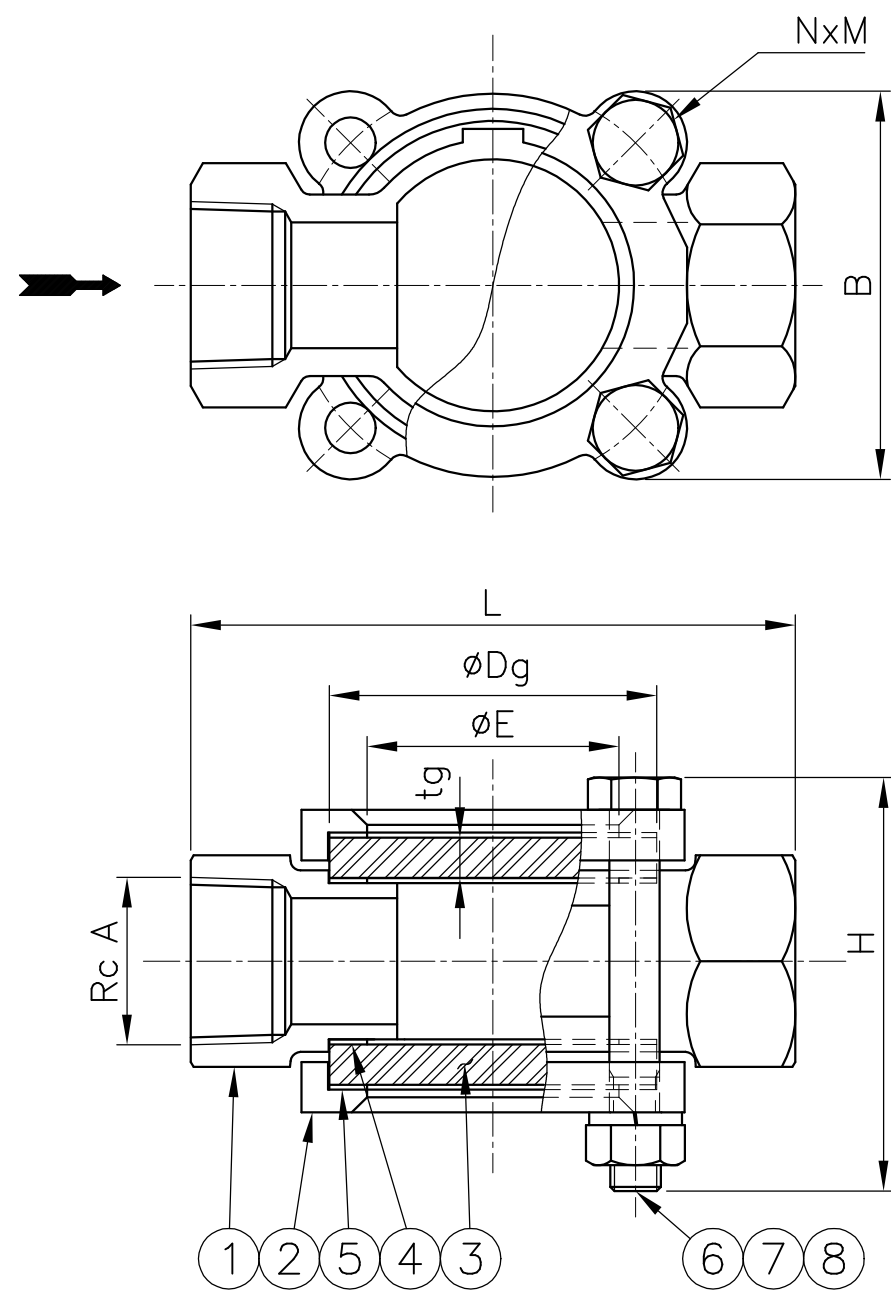

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		⑥ ボルト N x M	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg					
15 (1/2)	95	61	40	63	50	6	4 x M8	ø50xø40xt1	0.7		
20 (3/4)	100	66	40	63	50	6	4 x M8	50x 40x 1	0.8		
25 (1)	120	82	50	77	65	8	4 x M10	65x 52x 1	1.5		
32 (1 1/4)	140	98	65	94	80	10	4 x M12	80x 67x 1	2.5		
40 (1 1/2)	145	108	65	94	80	10	4 x M12	80x 67x 1	3		
50 (2)	160	123	80	107	95	12	4 x M12	95x 82x 1	4		

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GK14S	
呼 径	左 下 参 照	
接 続	Rc	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	150 ° C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

8	スプリング ワッシャ	SUS304	4	
7	ナット	SUS304	4	
6	ボルト	SUS304	4	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS14 or SCS14A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL							
Ⓢ WASINO KIKI CO.,LTD.							
MODEL		△					
GK14S							
NAME		△					
ステンレス鋳鋼製サイトグラス							
DATE		1, Apr, 2020		SCALE	△		
APPROVED		CHECKED					
Y.S		J.M		NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN					
M.K		DWG.NO.				REV.	
		GA4851-2					