




	ボール 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤／緑)	Total
15～25A	1	0／1	2
32～50A	1	1／1	3

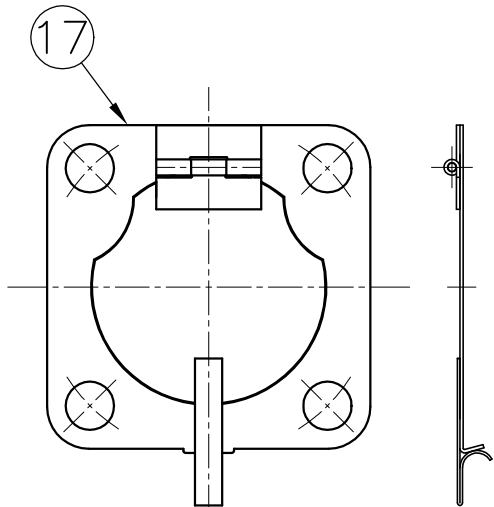

保護カバー詳細

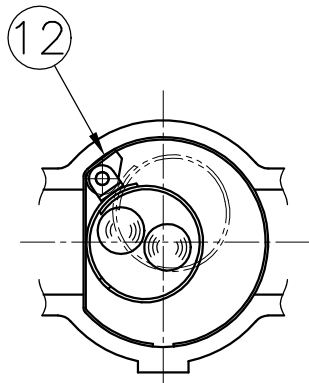

15-25A

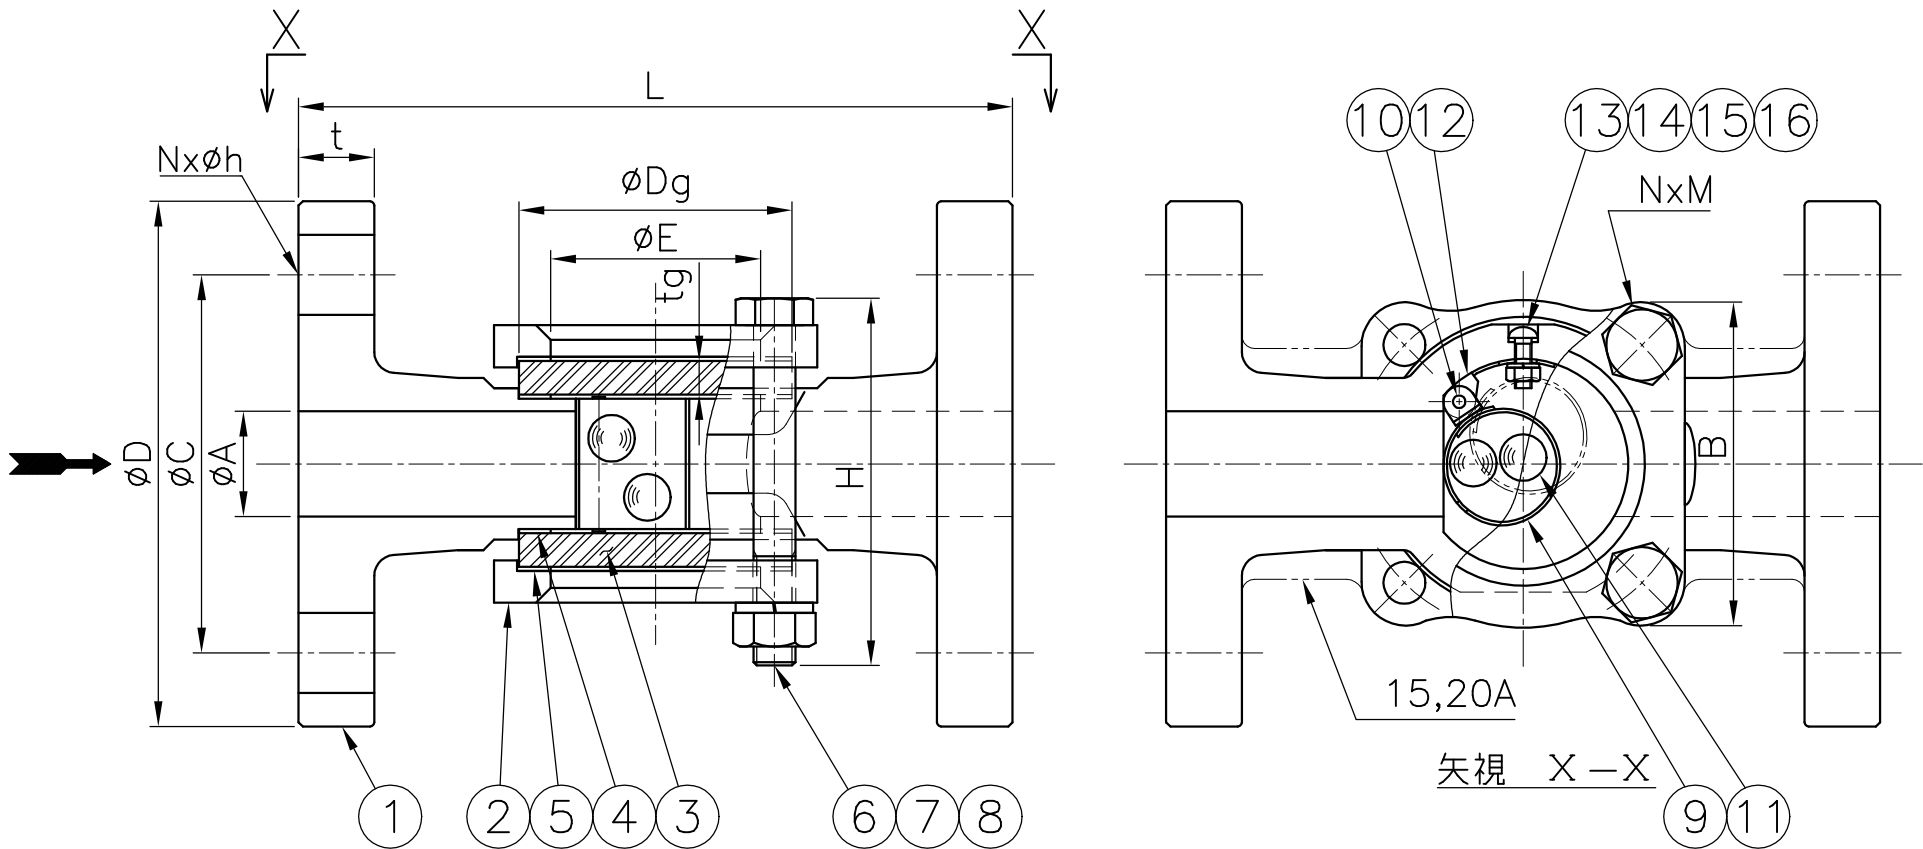

御	引	合	先	
名	称	サイトグラス		
型	式	GKBF-PH		
呼	径	左 下 参 照		
フ ラ ン ジ 規 格		JIS 10K-FF		
最	高	圧	力	0.98 MPaG
最	高	温	度	85 ° C
水	圧	試	験	1.96 MPaG
気	密	試	験	—

17	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
16	ガスケット	PTFE	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	ボール	ポリプロピレン & アクリル	2～3	
10	ピン	SUS316	1	
9	リング	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	} ユニクロメッキ付
7	ナット	SS400	4	
6	ボルト	SS400	4	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FC200	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - FF						⑥ボルト N×M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	—	—	C	N×h					
15 (1/2)	150	66	40	63	50	6	95	16	—	—	70	4×15	4× M8	ø50xø40xt1	3		
20 (3/4)	150	71	40	63	50	6	100	18	—	—	75	4×15	4× M8	50x 40x 1	3.5		
25 (1)	170	87	50	77	65	8	125	18	—	—	90	4×19	4× M10	65x 52x 1	5		
32 (1 1/4)	200	113	65	94	80	10	135	20	—	—	100	4×19	4× M12	80x 67x 1	7		
40 (1 1/2)	200	118	65	94	80	10	140	20	—	—	105	4×19	4× M12	80x 67x 1	7.5		
50 (2)	220	138	80	107	95	12	155	20	—	—	120	4×19	4× M12	95x 82x 1	9.5		

BILL OF MATERIAL				
WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL	GKBF-PH			△
NAME	鋳鉄製サイトグラス			△
DATE	1, Apr, 2020	SCALE	△	
APPROVED	Y.S	CHECKED	J.M	
DESIGN		DRAWN	M.K	
		DWG.NO.	GB0802-PH01	REV.