
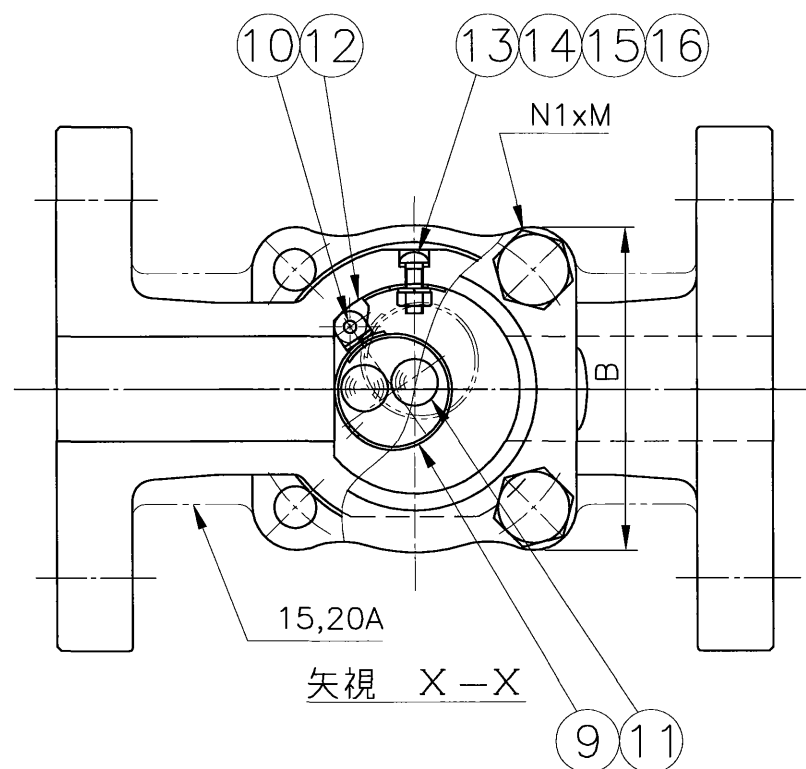
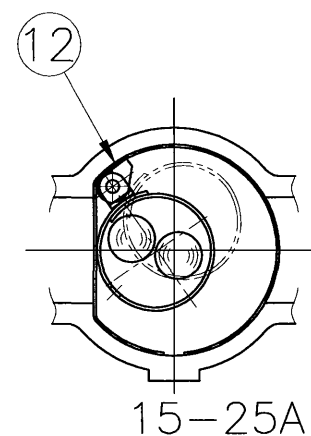


	ボール個数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤/緑)	Total
15~25A	1	0/1	2
32~50A	1	1/1	3

特許取得品

実用新案登録品

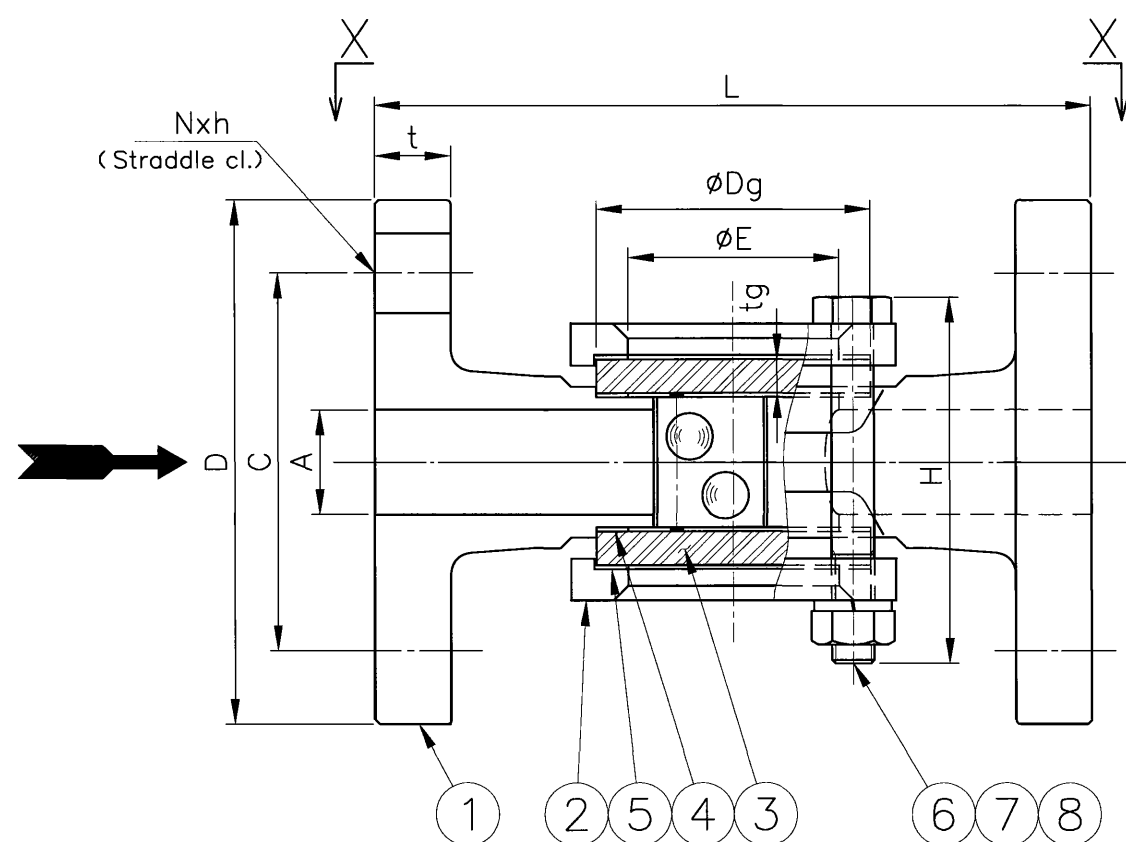

* NONSTANDARD (JIS 10K)

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		FLANGE ASME 150Lb-FF						⑥ボルト	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	—	—	C	Nxh	N1×M				
15 (1/2)	150	66	40	63	50	6	89	* 16	—	—	60.5	4× 16	4× M8	ø50xø40xt1	3.0		
20 (3/4)	150	71	40	63	50	6	99	* 18	—	—	69.8	4× 16	4× M8	50x 40x 1	3.0		
25 (1)	170	87	50	77	65	8	108	14.3	—	—	79.2	4× 16	4× M10	65× 52× 1	5.0		
32 (1¼)	200	113	65	94	80	10	117	15.8	—	—	88.9	4× 16	4× M12	80× 67× 1	7.0		
40 (1½)	200	118	65	94	80	10	127	17.6	—	—	98.6	4× 16	4× M12	80× 67× 1	7.5		
50 (2)	220	138	80	107	95	12	152	19.1	—	—	120.6	4× 19	4× M12	95× 82× 1	9.5		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GKBF
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	ASME 150Lb-FF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	85 ° C
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

16	ガスケット	テフロン	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	ボール	ポリプロピレン & アクリル	2~3	
10	ピン	SUS316	1	
9	リング	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	
7	ナット	SS400	4	
6	ボルト	SS400	4	
5	クッション	テフロン	2	
4	ガスケット	テフロン	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FC200	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GKBF	△			
NAME	鋳鉄製サイトグラス	△			
DATE	24, Jul, 2008	SCALE	△		
APPROVED	Y.T	CHECKED	Y.T	NO.	DESCRIPTION
DESIGN		DRAWN	M.H	DWG.NO.	GB0822-1
				BY	DATE
				REV.	