
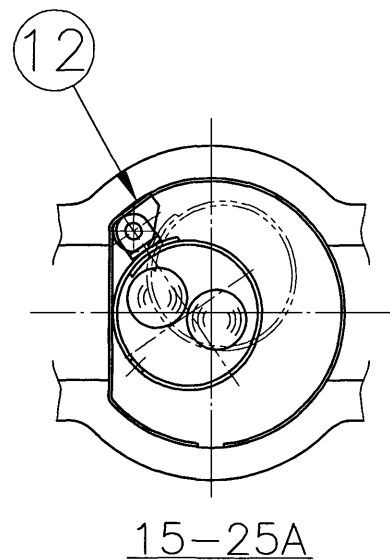


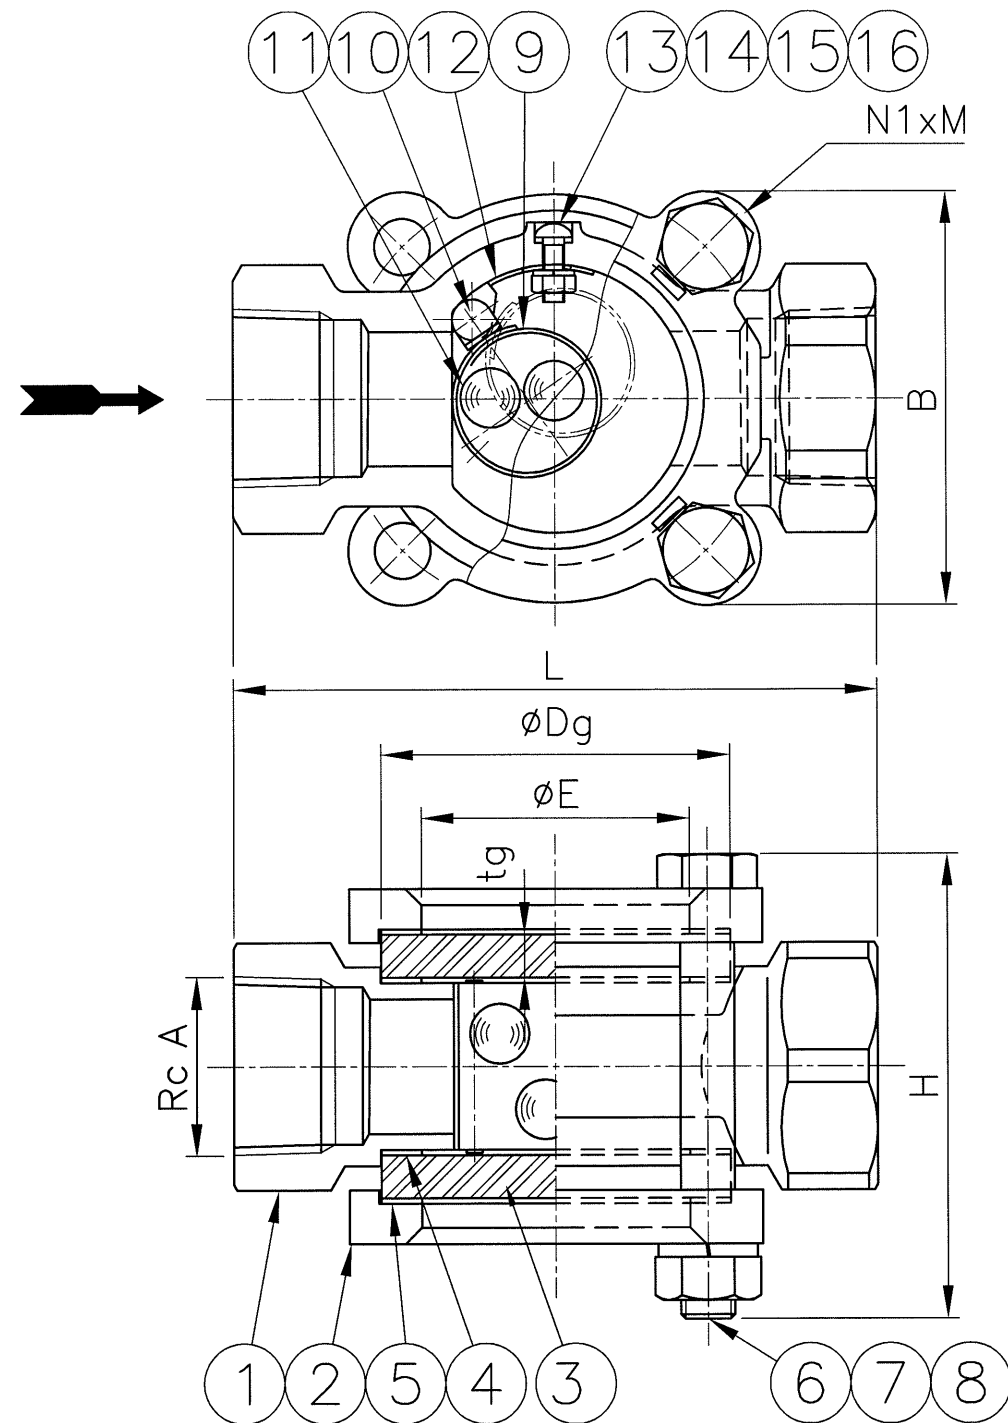

特許取得品
実用新案登録品

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GKBDS	
呼 径	左 下 参 照	
接 続	Rc	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	85 ° C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

※ ジオメット焼付塗装
・ クロムフリー（環境規制対応）
・ 内面塗装により防錆効果UP

16	ガスケット	テフロン	1	32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	ボール	ポリプロピレン & アクリル	2~3	
10	ピン	SUS316	1	
9	リング	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	※
7	ナット	SS400	4	※
6	ボルト	SS400	4	※
5	クッション	テフロン	2	
4	ガスケット	テフロン	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	ADC12	2	
1	ボデー	FCD450	1	※(内外面)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

	ボ ー ル 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤/緑)	Total
15~25A	1	0/1	2
32~50A	1	1/1	3

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		⑥ボルト N1×M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	t					
15 (1/2)	95	71	40	63	50	6	4× M8	φ50xφ40xt1	0.7		
20 (3/4)	100	76	40	63	50	6	4× M8	50x 40x 1	0.8		
25 (1)	120	87	50	77	65	8	4×M10	65× 52× 1	1.3		
32 (1 1/4)	140	113	65	94	80	10	4×M12	80× 67× 1	2.2		
40 (1 1/2)	145	118	65	94	80	10	4×M12	80× 67× 1	2.4		
50 (2)	160	138	80	107	95	12	4×M12	95× 82× 1	3.7		

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GKBDS			△			
NAME	ダクティル製サイトグラス			△			
DATE	20, May, 2016			SCALE	△		
APPROVED	M.H			CHECKED	Y.S		
DESIGN	DRAWN			NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
	S.O			DWG.NO.	GB1051-2		
				REV.			