
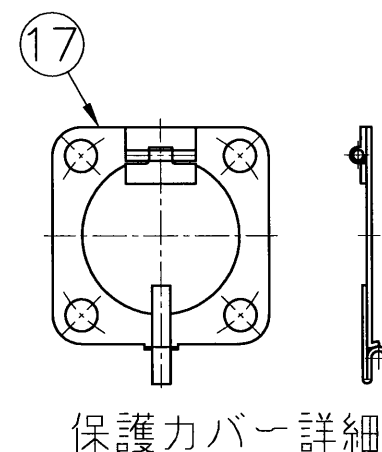
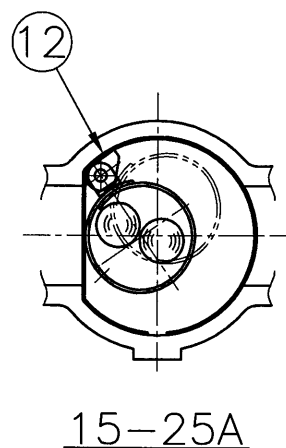


御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GKBDF-PH
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	85 ° C
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

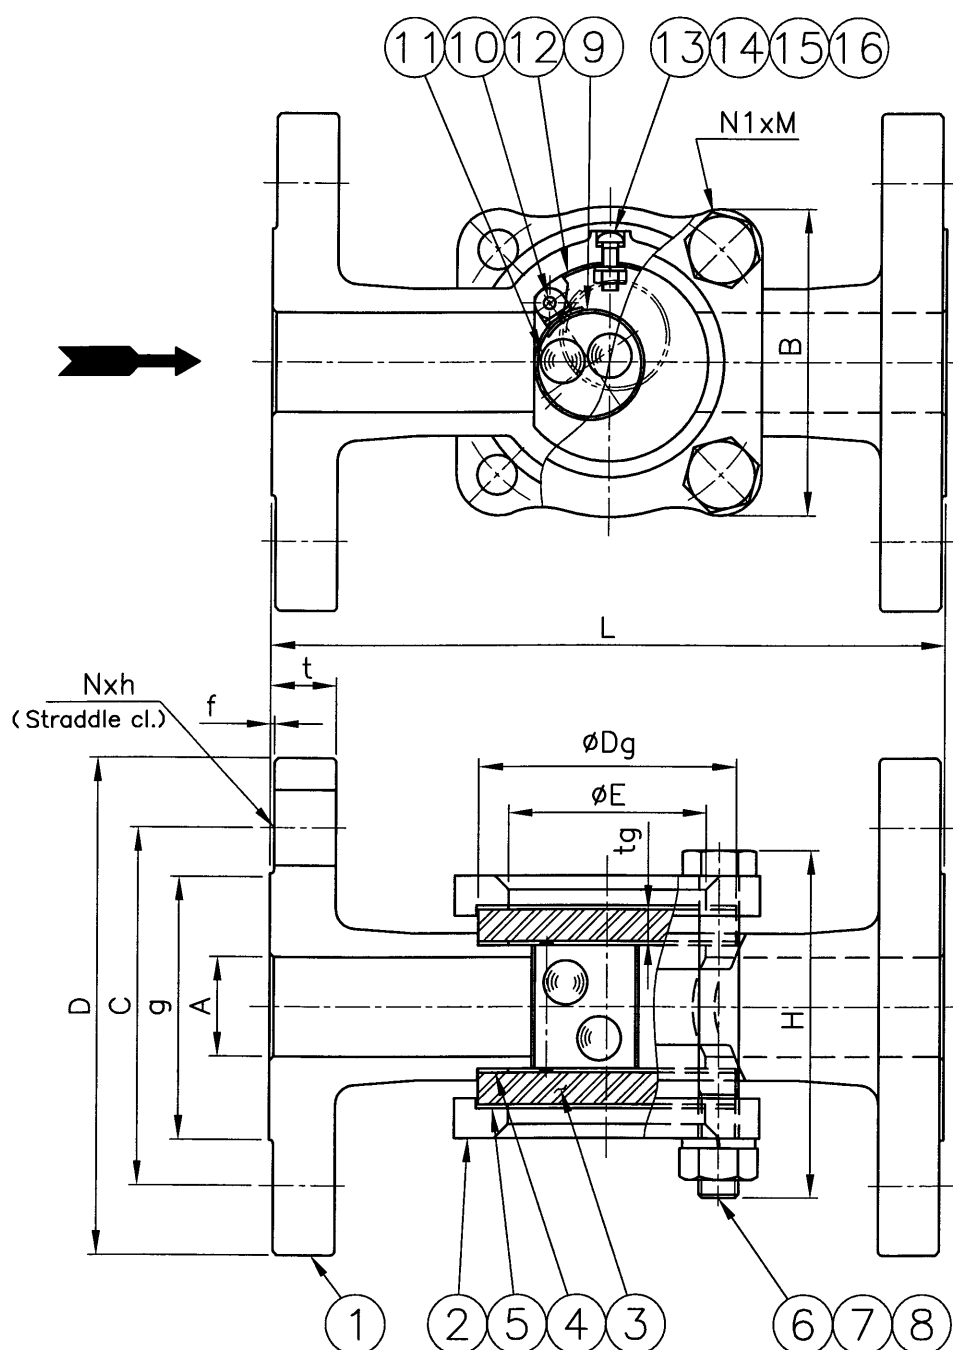

※ ジオメット焼付塗装

- ・ クロムフリー (環境規制対応)
- ・ 内面塗装により防錆効果UP

	ボ ー ル 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤/緑)	Total
15~25A	1	0/1	2
32~50A	1	1/1	3

※ 2 規格外 (JIS 20Kによる)

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ ボルト N1×M	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg	D	*2 t	f	g	C	Nxh					
15 (1/2)	150	66	40	63	50	6	95	14	1	51	70	4×15	4× M8	φ50xφ40xt1	3.0		
20 (3/4)	150	71	40	63	50	6	100	16	1	56	75	4×15	4× M8	50x 40x 1	3.0		
25 (1)	170	87	50	77	65	8	125	16	1	67	90	4×19	4×M10	65x 52x 1	5.0		
32 (1 1/4)	200	113	65	94	80	10	135	18	2	76	100	4×19	4×M12	80x 67x 1	7.0		
40 (1 1/2)	200	118	65	94	80	10	140	18	2	81	105	4×19	4×M12	80x 67x 1	7.5		
50 (2)	220	138	80	107	95	12	155	18	2	96	120	4×19	4×M12	95x 82x 1	9.5		

17	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
16	ガスケット	PTFE	1	32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	ボール	ポリプロピレン & アクリル	2~3	
10	ピン	SUS316	1	
9	リング	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	※
7	ナット	SS400	4	※
6	ボルト	SS400	4	※
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD or ADC12	2	
1	ボデー	FCD450	1	※ (内外面)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GKBDF-PH	△			
NAME	ダクティル鋳鉄製サイトグラス	△			
DATE	5, Jan, 2012	SCALE	△		
APPROVED	Y,S	CHECKED	Y,S	NO.	DESCRIPTION
DESIGN	S.O	DRAWN	S.O	BY	DATE
DWG.NO.				REV.	
GB1603A-PH					