
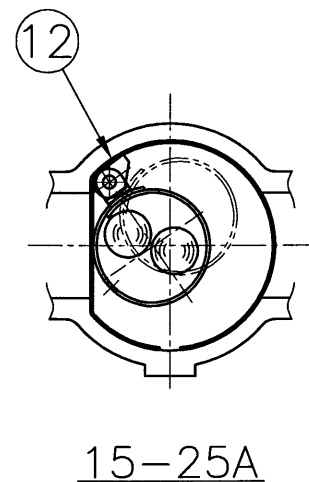


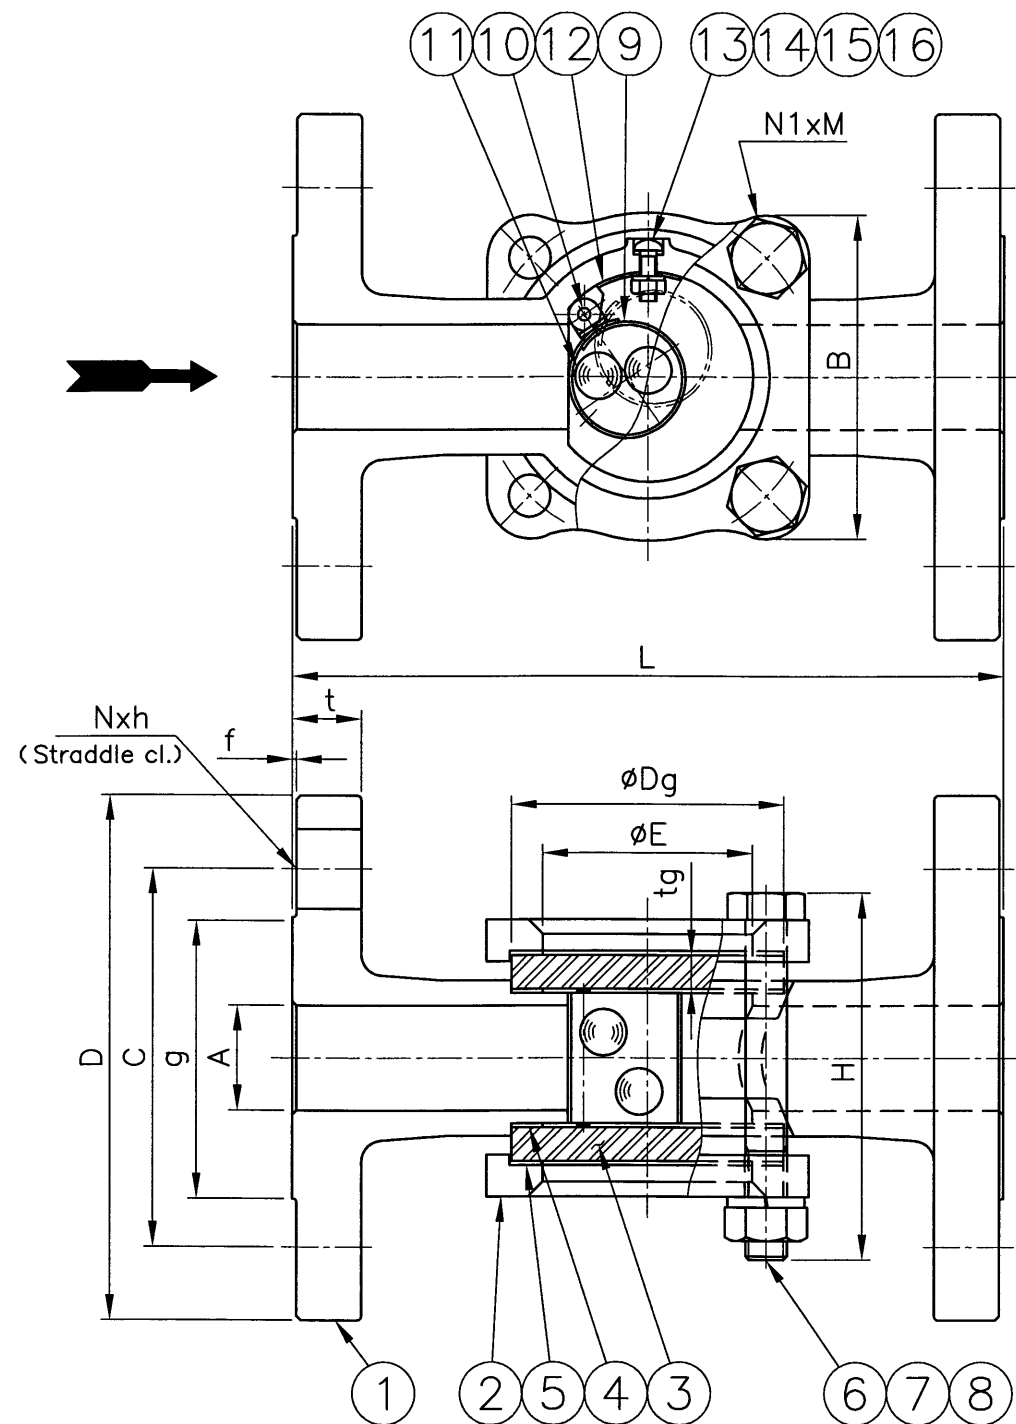

特許取得品

実用新案登録品

- ※ ジオメット焼付塗装
- ・ クロムフリー（環境規制対応）
 - ・ 内面塗装により防錆効果UP

	ボール 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤/緑)	Total
15~25A	1	0/1	2
32~50A	1	1/1	3

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ ASME 150Lb-RF					⑥ ボルト N1×M	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C					
15 (1/2)	150	66	40	63	50	6	89	11.2	1.6	35.1	60.5	4× M8	φ50xφ40xt1	3.0		
20 (3/4)	150	71	40	63	50	6	99	12.7	1.6	42.9	69.8	4× M8	50x 40x 1	3.0		
25 (1)	170	87	50	77	65	8	108	14.3	1.6	50.8	79.2	4× M10	65x 52x 1	5.0		
32 (1 1/4)	200	113	65	94	80	10	117	15.8	1.6	63.5	88.9	4× M12	80x 67x 1	7.0		
40 (1 1/2)	200	118	65	94	80	10	127	17.6	1.6	73.2	98.6	4× M12	80x 67x 1	7.5		
50 (2)	220	138	80	107	95	12	152	19.1	1.6	91.9	120.6	4× M12	95x 82x 1	9.5		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GKBDF
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	ASME 150Lb-RF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	85 ° C
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

16	ガスケット	テフロン	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	ボール	ポリプロピレン & アクリル	2~3	
10	ピン	SUS316	1	
9	リング	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	※
7	ナット	SS400	4	※
6	ボルト	SS400	4	※
5	クッション	テフロン	2	
4	ガスケット	テフロン	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD or ADC12	2	
1	ボデー	FCD450	1	※(内外面)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GKBDF	△			
NAME	ダクティル鋳鉄製サイトグラス	△			
DATE	1, Jun, 2010	SCALE	△		
APPROVED	Y.S	CHECKED	Y.S	NO.	DESCRIPTION
DESIGN		DRAWN	S.O	DWG.NO.	GB1623-1
				REV.	