
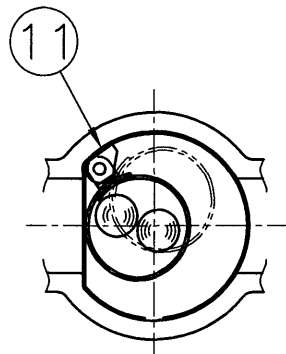



	ボール 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤/緑)	Total
15~25A	1	0/1	2
32~50A	1	1/1	3

特許取得品

実用新案登録品

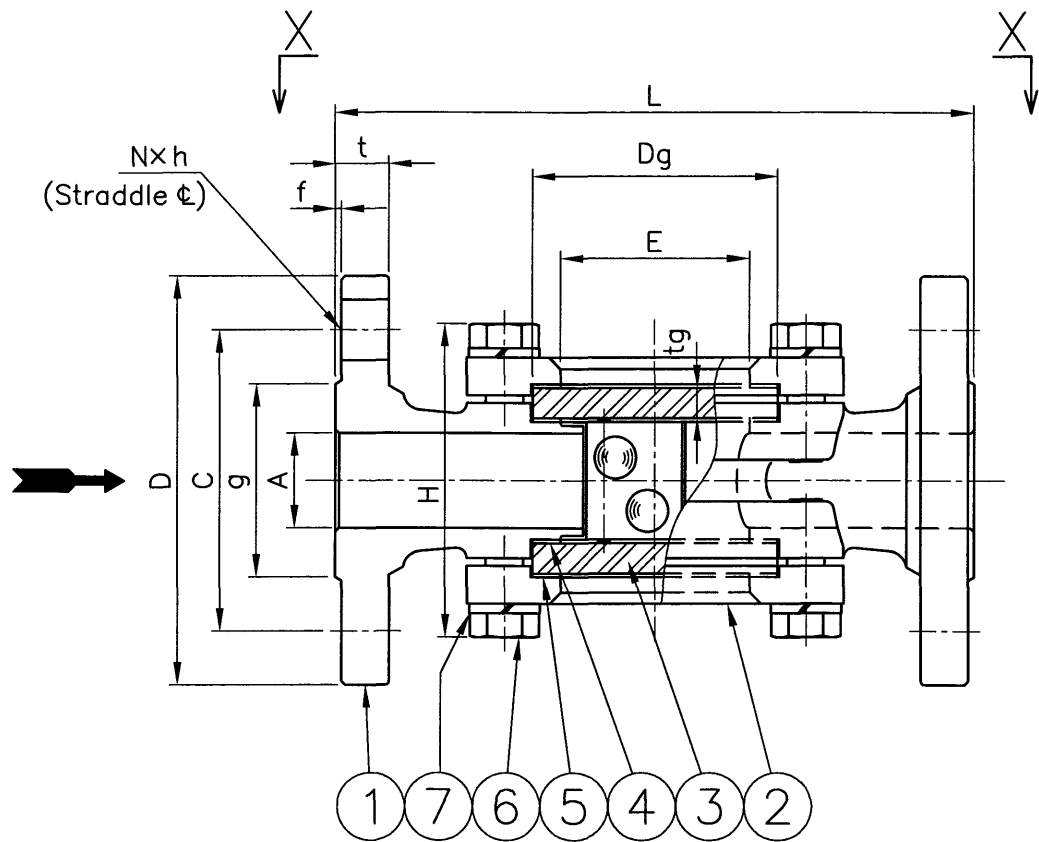

15-25A

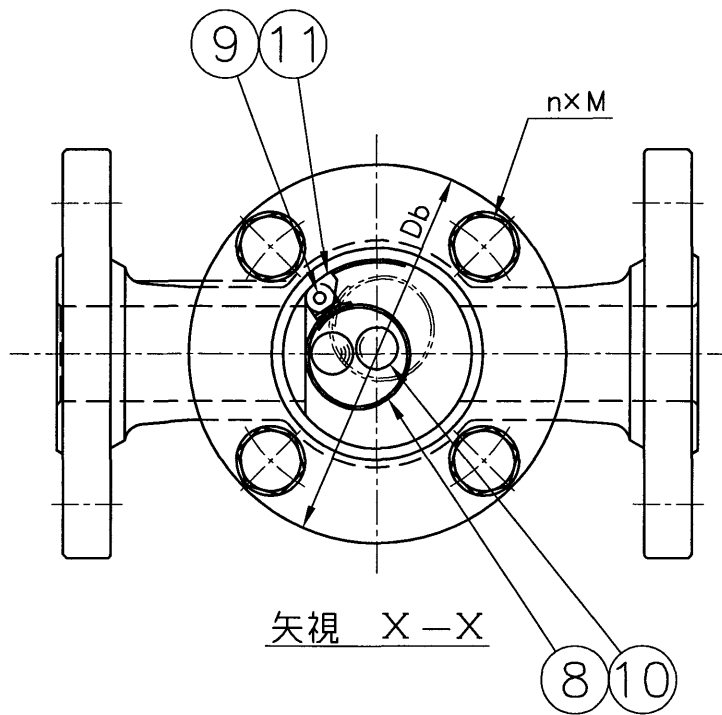

矢視 X-X

※1 ノズル内径 (15A-φ20)
(32A-φ40)

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス フランジ ASME 150Lb - RF								⑥ ボルト nXM	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	Nxh					
※1 15 (1/2)	150	78	40	86	50	6	89	11.2	1.6	35.1	60.5	4x16	4xM10	φ50xφ40xt1	4		
20 (3/4)	150	78	40	86	50	6	99	12.7	1.6	42.9	69.8	4x16	4xM10	50x 40x 1	4		
25 (1)	170	86	50	100	65	8	108	14.3	1.6	50.8	79.2	4x16	4xM10	65x 52x 1	6		
※1 32 (1 1/4)	200	114	65	124	80	10	117	15.8	1.6	63.5	88.9	4x16	4xM12	80x 67x 1	9		
40 (1 1/2)	200	114	65	124	80	10	127	17.6	1.6	73.2	98.6	4x16	4xM12	80x 67x 1	9		
50 (2)	220	134	80	140	95	12	152	19.1	1.6	91.9	120.6	4x19	4xM12	95x 82x 1	12		

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GK20B13F	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	ASME 150Lb-RF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	85 °C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

11	支持金具	SUS316	1	
10	ボール	ポリプロピレン & アクリル	2~3	
9	ピン	SUS316	1	
8	リング	SUS316	1	
7	スプリング ワッシャ	SUS304	nX2	
6	ボルト	SUS304	nX2	
5	クッション	テフロン	2	
4	ガスケット	テフロン	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SUS304	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL
GK20B13F

NAME
ステンレス鋳鋼製サイトグラス

DATE
31, Oct, 2005

APPROVED
Y.T

CHECKED
Y.T

DESIGN

DRAWN
T.K

SCALE
△

DWG.NO.
GB3123-1

REV.

△			
△			
△			
NO.	DESCRIPTION	BY	DATE