





	ボール 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤／緑)	Total
15～25A	1	0／1	2
32～50A	1	1／1	3

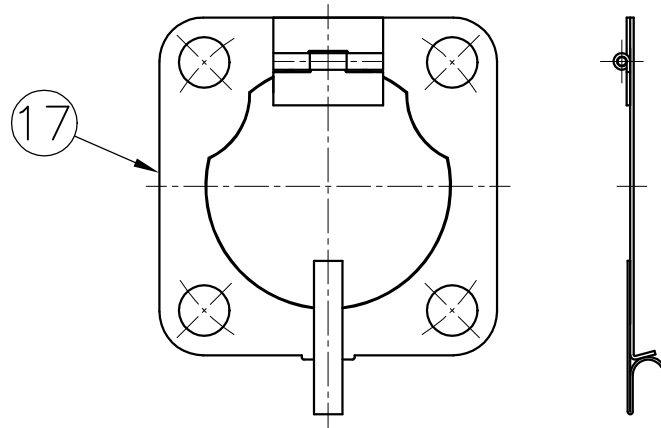

保護カバー詳細

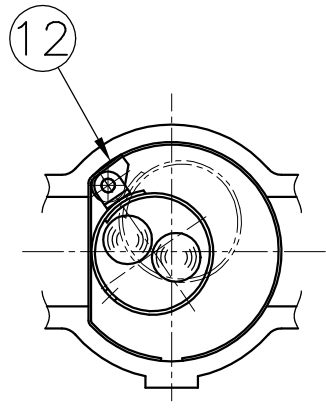

15-25A

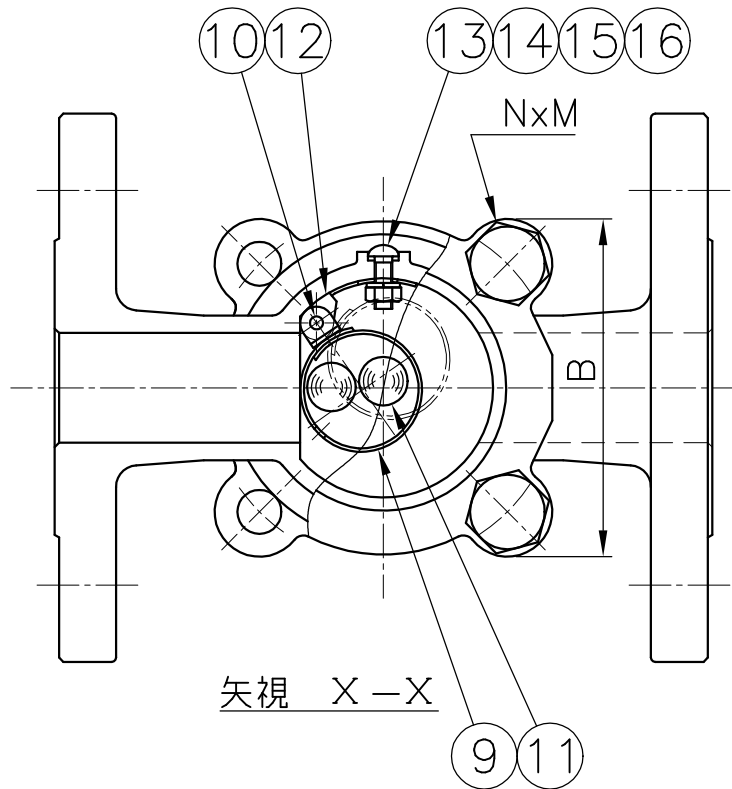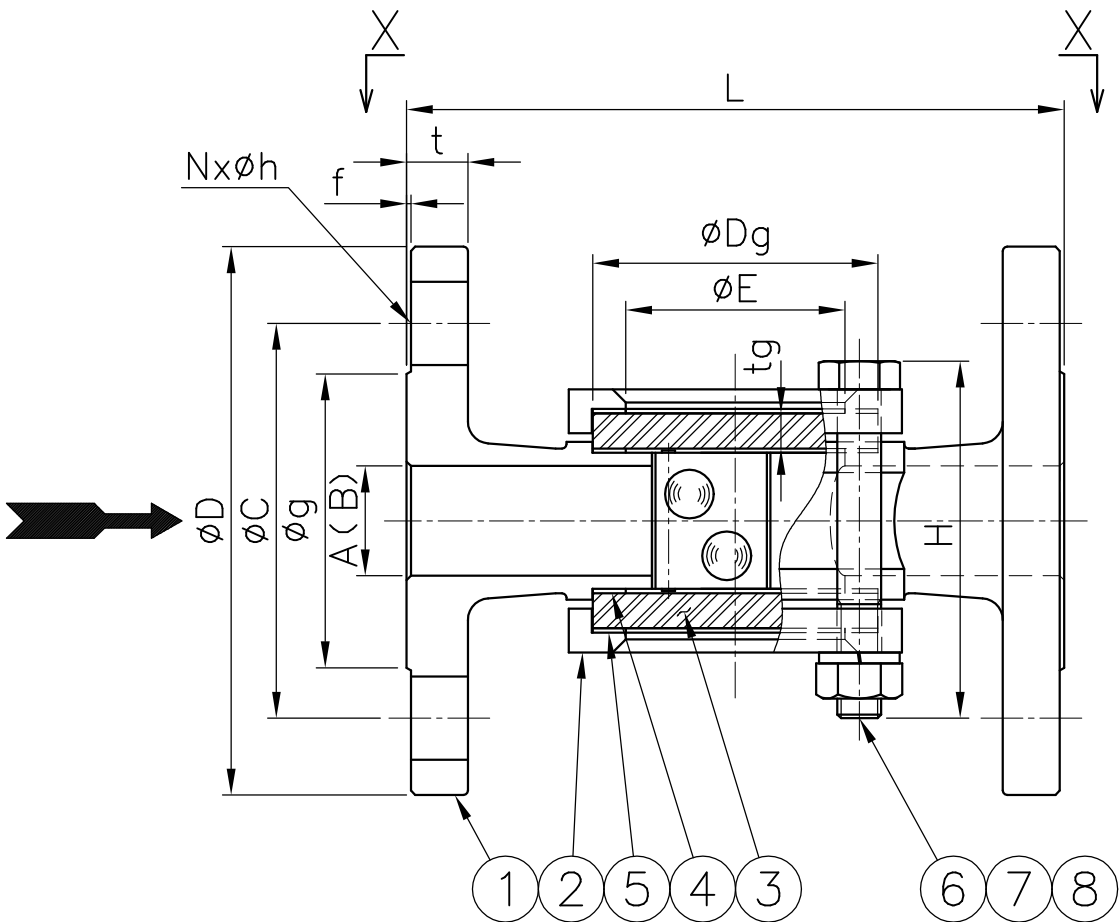

矢視 X-X

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ボルト NxM	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	Nxh					
15 (1/2)	130	66	40	63	50	6	95	12	1	51	70	4x15	4xM8	ø50xø40xt1	2		
20 (3/4)	130	71	40	63	50	6	100	14	1	56	75	4x15	4xM8	50x 40x 1	2.5		
25 (1)	150	87	50	77	65	8	125	14	1	67	90	4x19	4xM10	65x 52x 1	4		
32 (1 1/4)	170	108	65	94	80	10	135	16	2	76	100	4x19	4xM12	80x 67x 1	5		
40 (1 1/2)	170	113	65	94	80	10	140	16	2	81	105	4x19	4xM12	80x 67x 1	5.5		
50 (2)	200	128	80	107	95	12	155	16	2	96	120	4x19	4xM12	95x 82x 1	7		

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GKB13F-PH	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	85 ° C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

17	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
16	ガスケット	PTFE	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	ボール	ポリプロピレン & アクリル	2~3	
10	ピン	SUS316	1	
9	リング	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SUS304	4	
7	ナット	SUS304	4	
6	ボルト	SUS304	4	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL				
WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL	GKB13F-PH			
NAME	ステンレス鋳鋼製サイトグラス			
DATE	1, Apr, 2020	SCALE		
APPROVED	Y.S	CHECKED	J.M	
DESIGN		DRAWN	K.M	
		NO.	DESCRIPTION	BY
		DWG.NO.	GB3803-PH01	REV.