

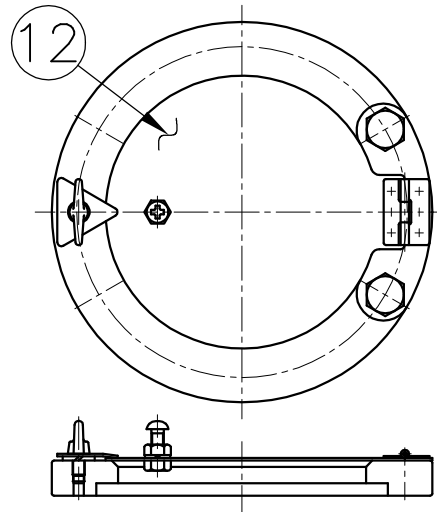


	ボール 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤／緑)	Total
65A	1	1／1	3
80・100A	2	1／1	4

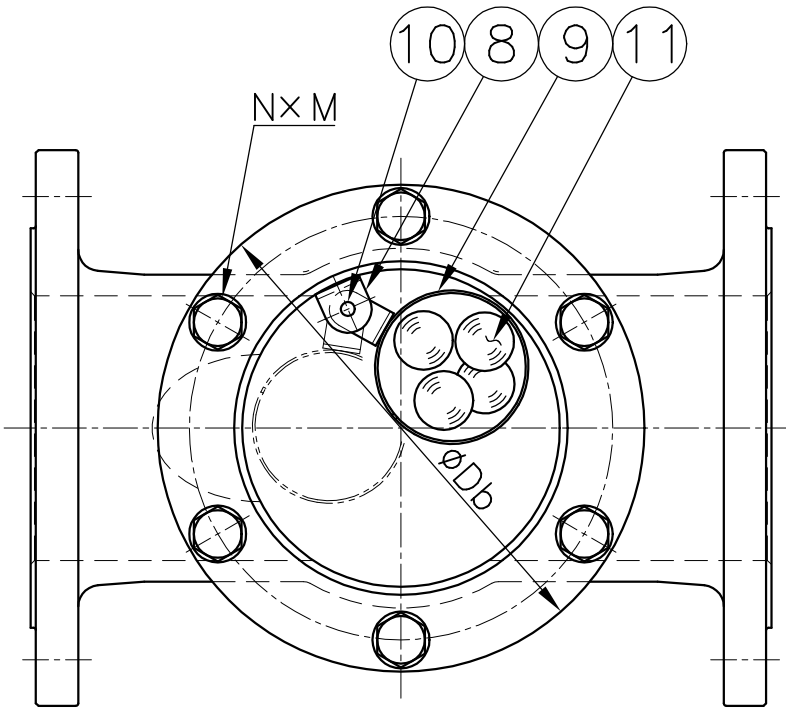

保護カバー詳細

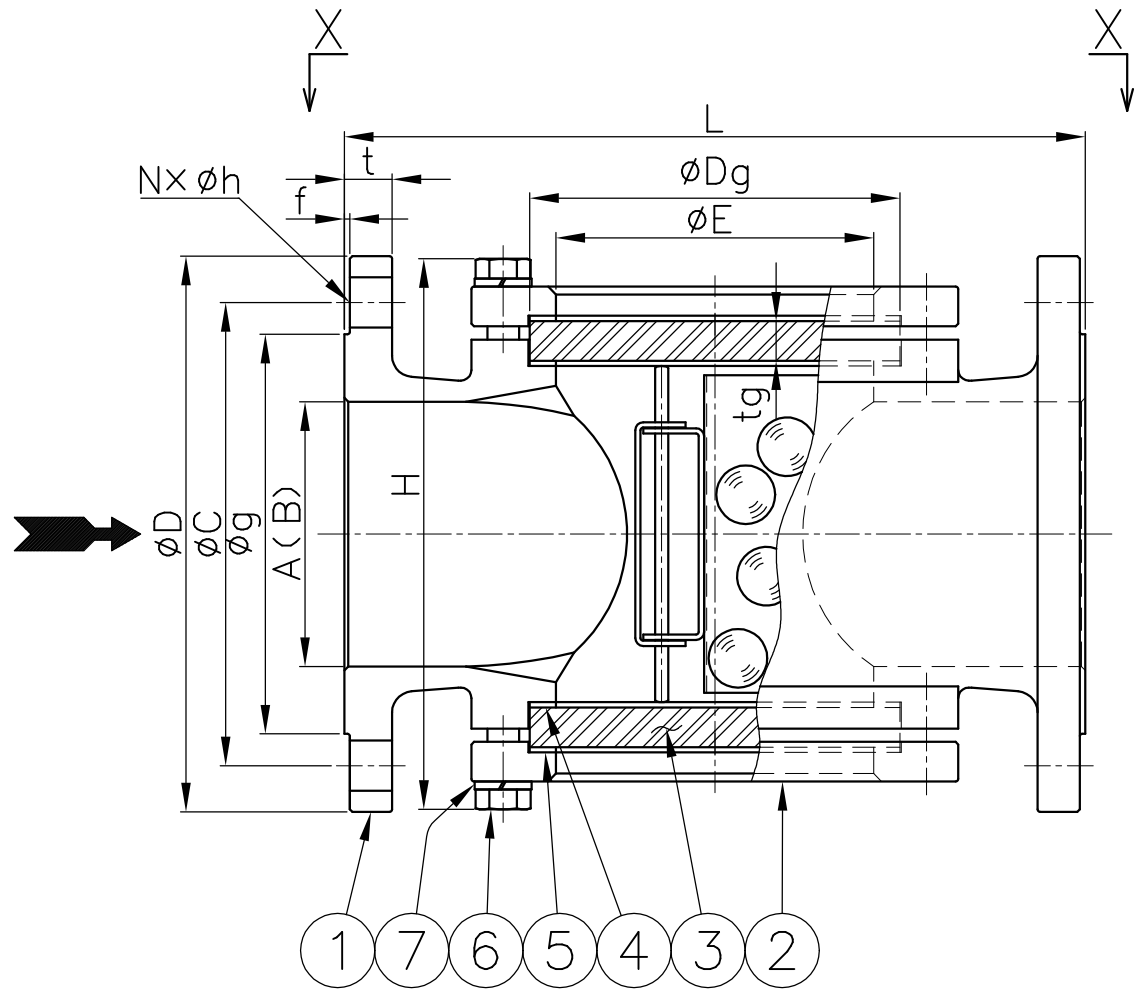

矢視 X-X

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GKB13F-PH	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	85 ℃	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

12	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
11	ボール	ポリプロピレン & アクリル	3〜4	
10	ピン	SUS316	1	
9	リング	SUS316	1	
8	支持金具	SUS316	1	
7	スプリング ワッシャ	SUS304	Nx2	
6	ボルト	SUS304	Nx2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL		GKB13F-PH		△				
NAME		ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△			
DATE		1, Apr, 2020				△		
APPROVED		CHECKED		SCALE	NO.		DESCRIPTION	BY
Y,S		J.M						
DESIGN		DRAWN		DWG.NO.				REV.
		M.K		GB3803-PH02				

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ボルト NxM	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	Nxh					
65 (2 1/2)	230	155	80	140	95	12	175	18	2	116	140	4x19	4xM12	φ95xφ82xt1	13		
80 (3)	250	185	100	165	120	15	185	18	2	126	150	8x19	6xM12	120x100x 2	16.5		
100 (4)	280	210	120	184	140	15	210	18	2	151	175	8x19	6xM12	140x120x 2	21		