


	ボール 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤／緑)	Total
15～25A	1	0／1	2
32～50A	1	1／1	3

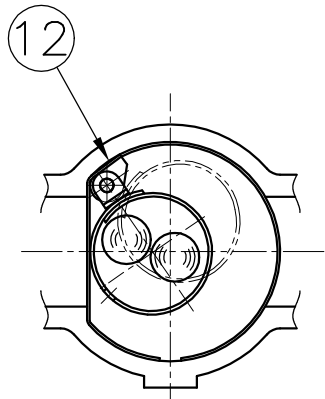



15-25A

御	引	合	先
---	---	---	---

名	称	サイトグラス
型	式	GKB14F
呼	径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格		ASME 150Lb-RF
最	高	圧 力
		0.98 MPaG
最	高	温 度
		85 ° C
水	圧	試 験
		1.96 MPaG
気	密	試 験
		—

16	ガスケット	PTFE	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	ボール	ポリプロピレン & アクリル	2～3	
10	ピン	SUS316	1	
9	リング	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SUS304	4	
7	ナット	SUS304	4	
6	ボルト	SUS304	4	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS14 or SCS14A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL				
MODEL		GKB14F		
NAME		ステンレス鋳鋼製サイトグラス		
DATE		1, Apr, 2020	SCALE	
APPROVED		Y.S	CHECKED	
DESIGN		Y.H	DRAWN	
			NO.	
			DESCRIPTION	
			BY	
			DATE	
			DWG.NO.	
			REV.	
			GB4823-1	

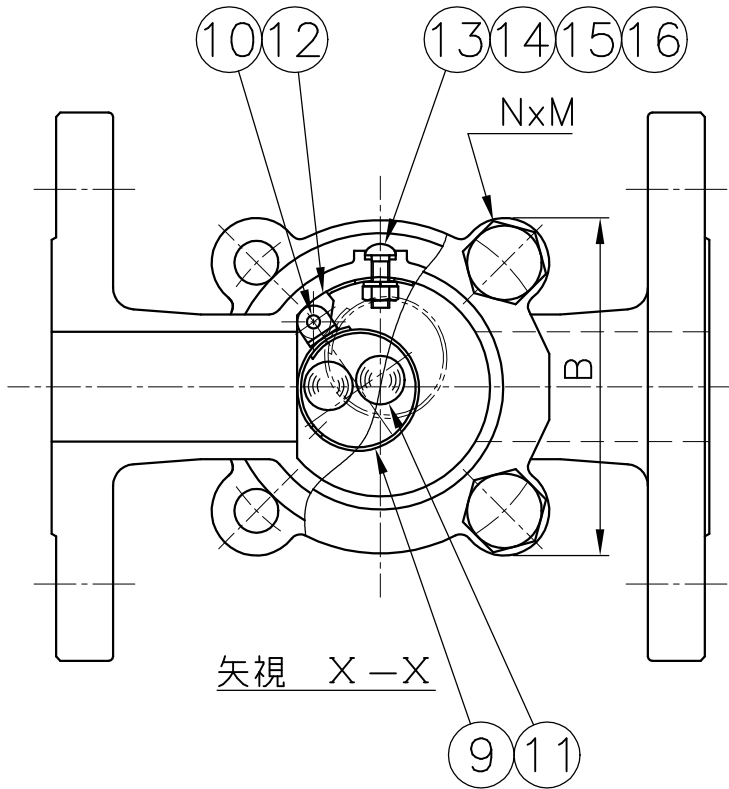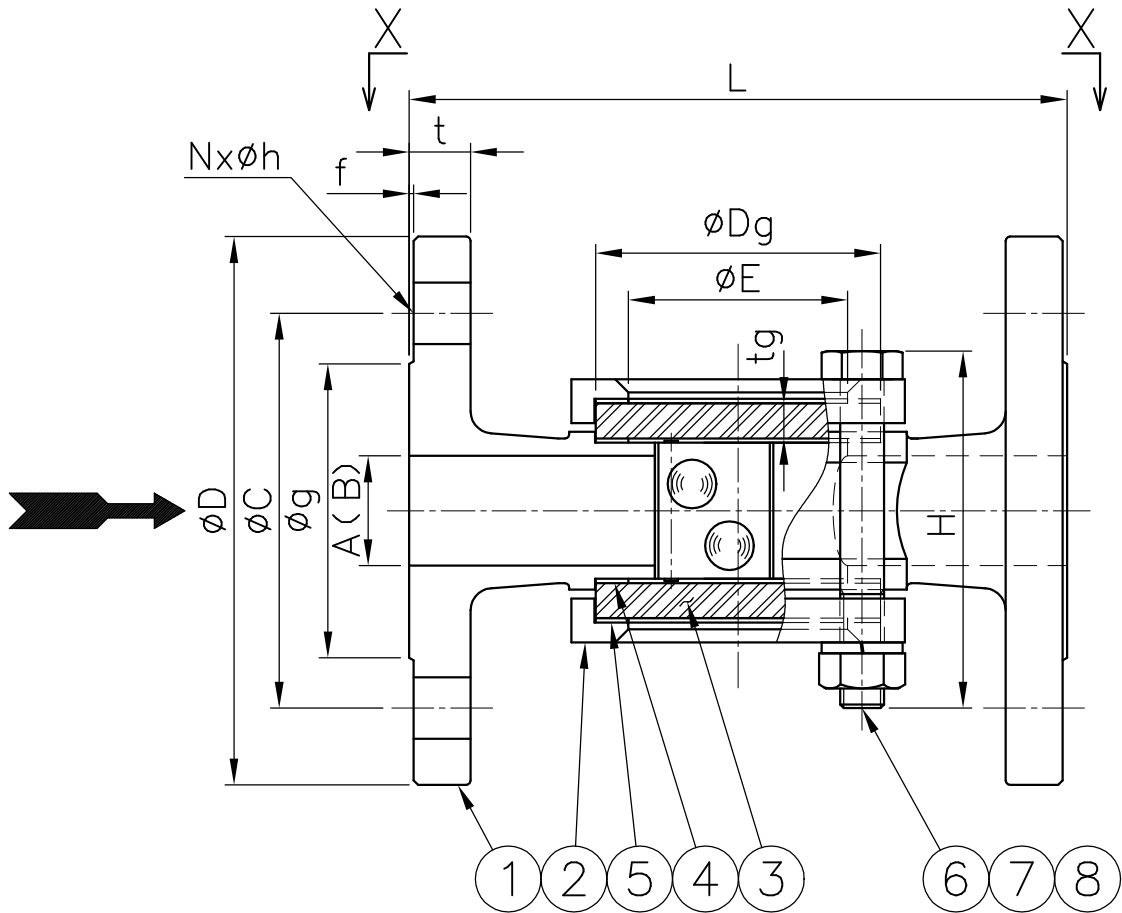

矢視 X-X

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ ASME 150Lb - RF						⑥ボルト NxM	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	Nxh					
15 (1/2)	130	61	40	63	50	6	89	11.2	1.6	35.1	60.5	4×16	4×M 8	ø50xø40xt1	1.5		
20 (3/4)	130	66	40	63	50	6	99	12.7	1.6	42.9	69.8	4×16	4×M 8	50x 40x 1	2		
25 (1)	150	82	50	77	65	8	108	14.3	1.6	50.8	79.2	4×16	4×M10	65x 52x 1	3		
32 (1 1/4)	170	98	65	94	80	10	117	15.8	1.6	63.5	88.9	4×16	4×M12	80x 67x 1	5		
40 (1 1/2)	170	108	65	94	80	10	127	17.6	1.6	73.2	98.6	4×16	4×M12	80x 67x 1	5.5		
50 (2)	200	123	80	107	95	12	152	19.1	1.6	91.9	120.6	4×19	4×M12	95x 82x 1	8		