


	ボール 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤／緑)	Total
65A	1	1／1	3
80・100A	2	1／1	4

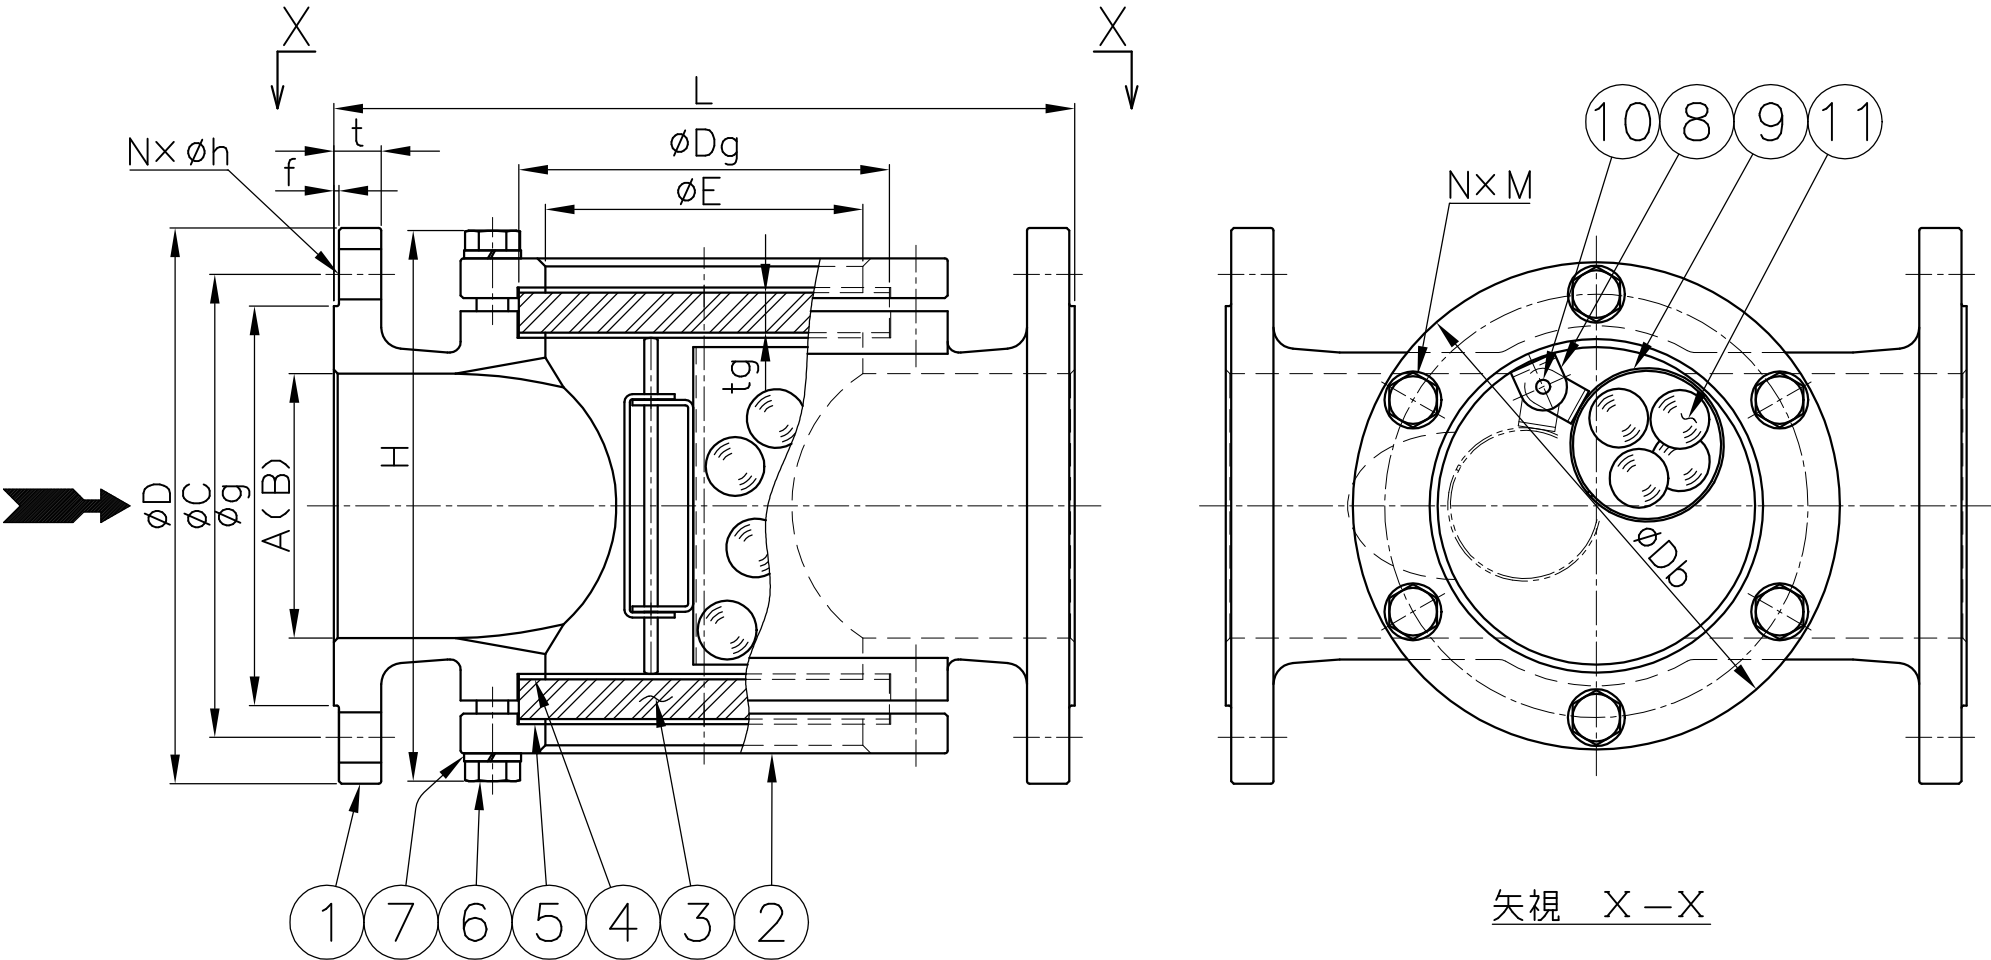

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GKB14F	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	ASME 150Lb-RF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	85 ℃	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

11	ボール	ポリプロピレン & アクリル	3~4	
10	ピン	SUS316	1	
9	リング	SUS316	1	
8	支持金具	SUS316	1	
7	スプリング ワッシャ	SUS304	Nx2	
6	ボルト	SUS304	Nx2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS14 or SCS14A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ ASME 150Lb - RF						⑥ボルト N×M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	N×h					
65(2 1/2)	230	155	80	140	95	12	178	22.4	1.6	104.6	139.7	4x19	4×M12	φ95xφ82xt1	15		
80 (3)	250	185	100	165	120	15	190	23.9	1.6	127	152.4	4x19	6×M12	120x100x 2	19.5		
100 (4)	280	210	120	184	140	15	229	23.9	1.6	157.2	190.5	8x19	6×M12	140x120x 2	26		

MODEL		GKB14F		△				
NAME					△			
ステンレス鋳鋼製サイトグラス								
DATE		1, Apr, 2020		SCALE	△			
APPROVED		CHECKED				NO.	DESCRIPTION	BY
Y,S		J.M		DWG.NO.				REV.
DESIGN		DRAWN		GB4823-2				
		M.K						