
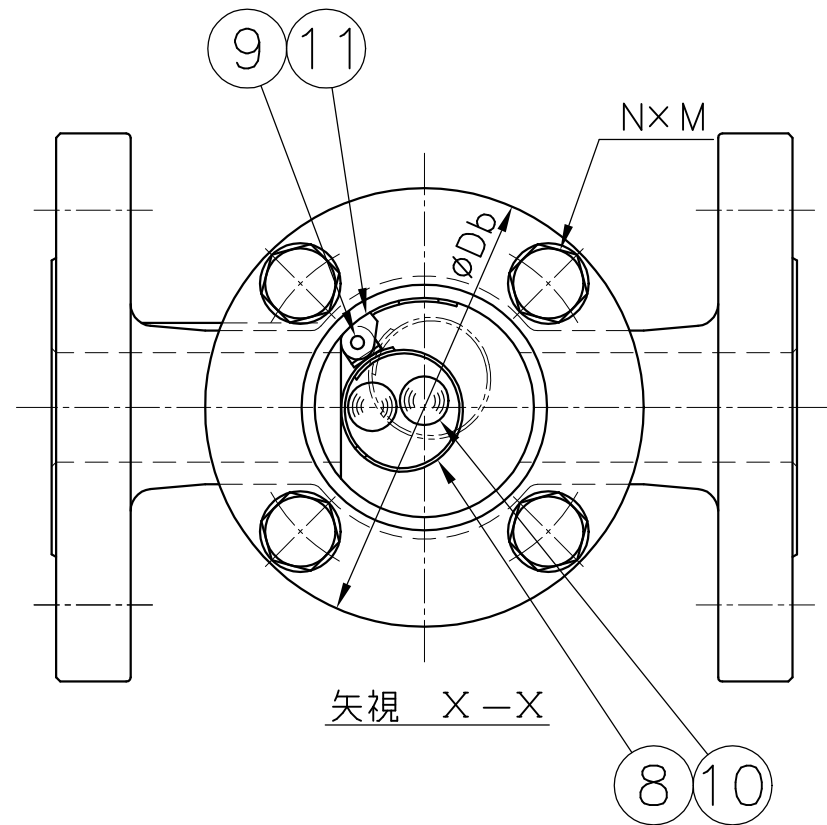
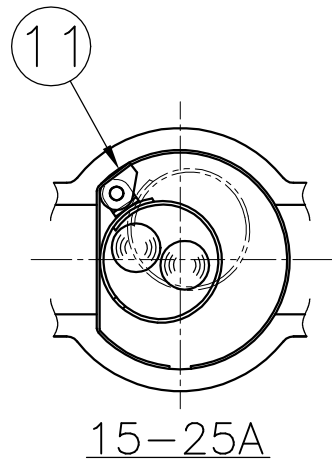


|        | ボール 個 数        |               |       |
|--------|----------------|---------------|-------|
|        | ポリプロピレン<br>(白) | アクリル<br>(赤／緑) | Total |
| 15～25A | 1              | 0／1           | 2     |
| 32～50A | 1              | 1／1           | 3     |

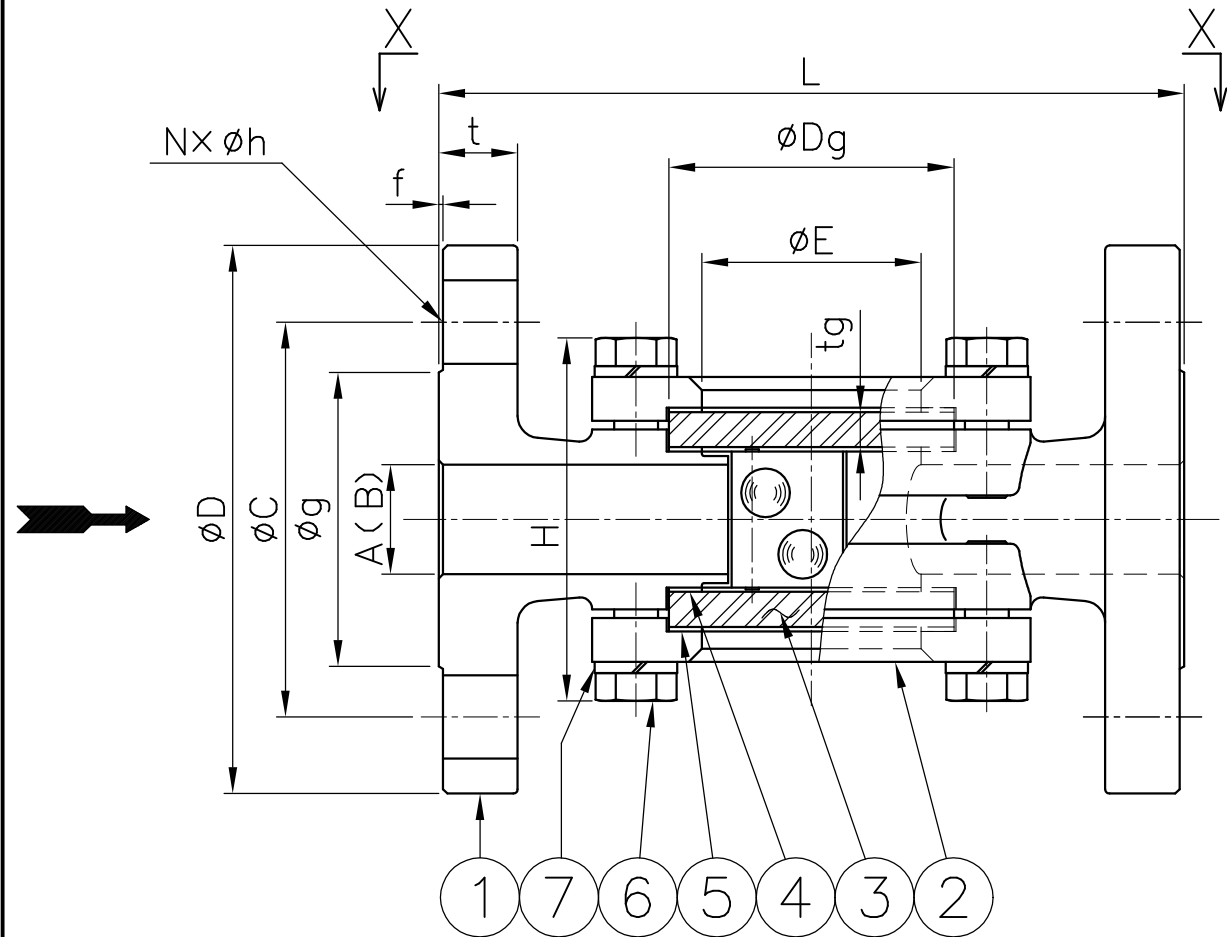

※1 ノズル内径 (15A-φ20)  
(32A-φ40)

※2 規格外 (JIS 20Kによる)

| 呼 径<br>A (B)  | L   | H<br>約 | E  | Db  | ③ ガラス |    | フランジ JIS 10K - RF |      |   |    |     |      | ⑥ボルト<br>NxM | ④ ガasket<br>⑤ クッション | 重量<br>(kg)<br>約 | 数量 | 備 考 |
|---------------|-----|--------|----|-----|-------|----|-------------------|------|---|----|-----|------|-------------|---------------------|-----------------|----|-----|
|               |     |        |    |     | Dg    | tg | D                 | ※2 t | f | g  | C   | Nxh  |             |                     |                 |    |     |
| ※1 15 (1/2)   | 150 | 78     | 40 | 86  | 50    | 6  | 95                | 14   | 1 | 51 | 70  | 4x15 | 4xM10       | φ50xφ40xt1          | 3.5             |    |     |
| 20 (3/4)      | 150 | 78     | 40 | 86  | 50    | 6  | 100               | 16   | 1 | 56 | 75  | 4x15 | 4xM10       | 50x 40x 1           | 4               |    |     |
| 25 ( 1 )      | 170 | 86     | 50 | 100 | 65    | 8  | 125               | 16   | 1 | 67 | 90  | 4x19 | 4xM10       | 65x 52x 1           | 6               |    |     |
| ※1 32 (1 1/4) | 200 | 114    | 65 | 124 | 80    | 10 | 135               | 18   | 2 | 76 | 100 | 4x19 | 4xM12       | 80x 67x 1           | 8               |    |     |
| 40 (1 1/2)    | 200 | 114    | 65 | 124 | 80    | 10 | 140               | 18   | 2 | 81 | 105 | 4x19 | 4xM12       | 80x 67x 1           | 8.5             |    |     |
| 50 ( 2 )      | 220 | 134    | 80 | 140 | 95    | 12 | 155               | 18   | 2 | 96 | 120 | 4x19 | 4xM12       | 95x 82x 1           | 11.5            |    |     |

| 御 引 合 先     |            |  |
|-------------|------------|--|
| 名 称         | サイトグラス     |  |
| 型 式         | GK20BPH2F  |  |
| 呼 径         | 左 下 参 照    |  |
| フ ラ ン ジ 規 格 | JIS 10K-RF |  |
| 最 高 圧 力     | 0.98 MPaG  |  |
| 最 高 温 度     | 85 ℃       |  |
| 水 圧 試 験     | 1.96 MPaG  |  |
| 気 密 試 験     | —          |  |

| 11       | 支持金具          | SUS316            | 1         |         |
|----------|---------------|-------------------|-----------|---------|
| 10       | ボール           | ポリプロピレン<br>& アクリル | 2～3       |         |
| 9        | ピン            | SUS316            | 1         |         |
| 8        | リング           | SUS316            | 1         |         |
| 7        | スプリング<br>ワッシャ | SWRH              | Nx2       |         |
| 6        | ボルト           | S45C              | Nx2       |         |
| 5        | クッション         | PTFE              | 2         |         |
| 4        | ガスケット         | PTFE              | 2         |         |
| 3        | ガラス           | 強化ガラス             | 2         |         |
| 2        | カバー           | SS400             | 2         |         |
| 1        | ボデー           | SCPH2             | 1         |         |
| PART NO. | PART NAME     | MATERIAL          | REQ'D NO. | REMARKS |

| BILL OF MATERIAL     |              |           |             |      |
|----------------------|--------------|-----------|-------------|------|
| WASINO KIKI CO.,LTD. |              |           |             |      |
| MODEL                | GK20BPH2F    |           |             | △    |
| NAME                 | 鋳鋼製サイトグラス    |           |             | △    |
| DATE                 | 1, Apr, 2020 | SCALE     | △           |      |
| APPROVED             | Y.S          | CHECKED   | J.M         |      |
| DESIGN               |              | DRAWN     | Y.H         |      |
|                      |              | NO.       | DESCRIPTION | BY   |
|                      |              | DWG.NO.   |             | REV. |
|                      |              | GB6103-1A |             |      |