
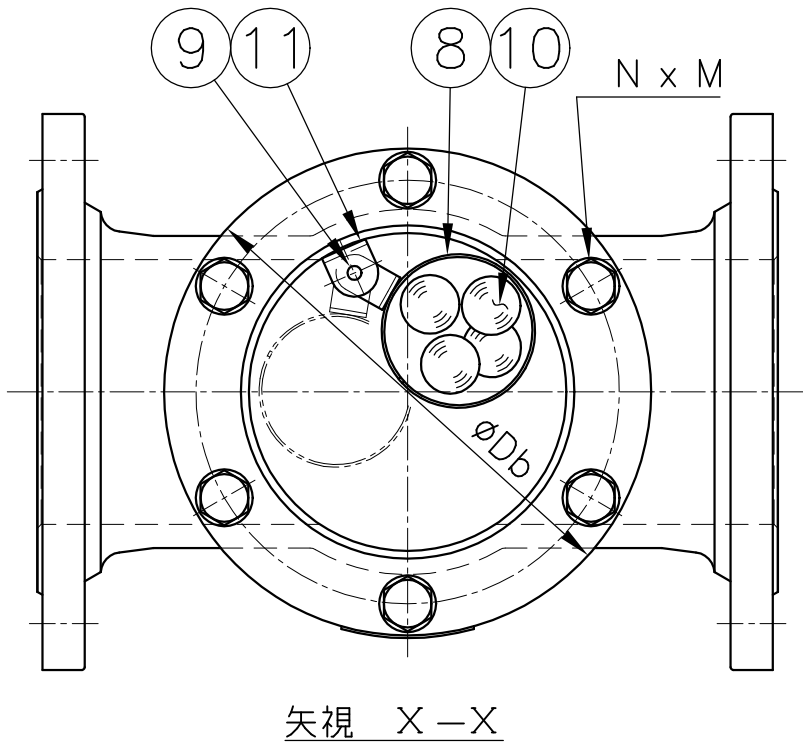


	ボール 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤／緑)	Total
65A	1	1／1	3
80・100A	2	1／1	4

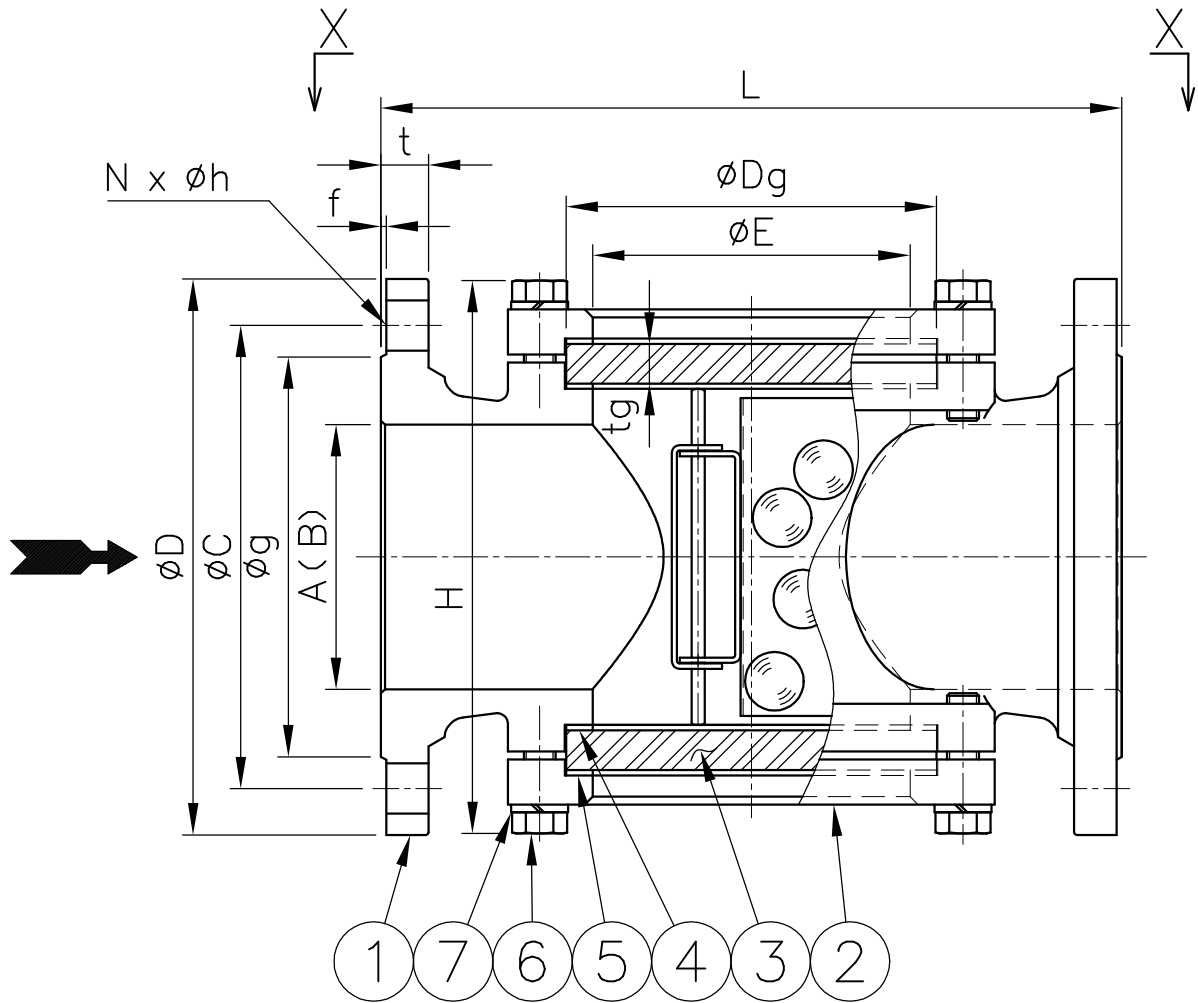

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GK20BPH2F	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	ASME 150Lb-RF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	85 ℃	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	——	

11	支持金具	SUS304	1	
10	ボール	ポリプロピレン & アクリル	3～4	
9	ピン	SUS304	1	
8	リング	SUS304	1	
7	スプリング ワッシャ	SWRH	Nx2	
6	ボルト	S45C	Nx2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SS400	2	
1	ボデー	SCPH2 or A216 WCB	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL		GK20BPH2F		△				
NAME		鋳鋼製サイトグラス			△			
DATE		31, Oct, 2005				△		
APPROVED		CHECKED		SCALE	NO.		DESCRIPTION	BY
Y.T		Y.T						
DESIGN		DRAWN		DWG.NO.				REV.
		T.K		GB6123-2				

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ ASME 150Lb - RF					⑥ボルト NxM	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C					
65(2 1/2)	230	155	80	140	95	12	178	22.4	1.6	104.6	139.7	4×19	4×M12	φ95xφ82xt1	15	
80 (3)	250	188	100	165	120	15	190	23.9	1.6	127	152.4	4×19	6×M12	120x100x 2	20	
100 (4)	280	211	120	184	140	15	229	23.9	1.6	157.2	190.5	8×19	6×M12	140x120x 2	27	