



名 称	サイトグラス
型 式	GFAF-PH
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-FF
最 高 圧 力	*1 0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
水 圧 試 験	*2 1.96 MPaG
気 密 試 験	—



*1 (150A--- 0.74 MPaG
200A--- 0.44 MPaG
*2 (150A--- 1.48 MPaG
200A--- 0.88 MPaG

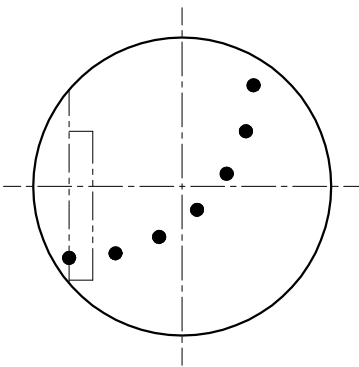

目盛詳細
(65~100A)

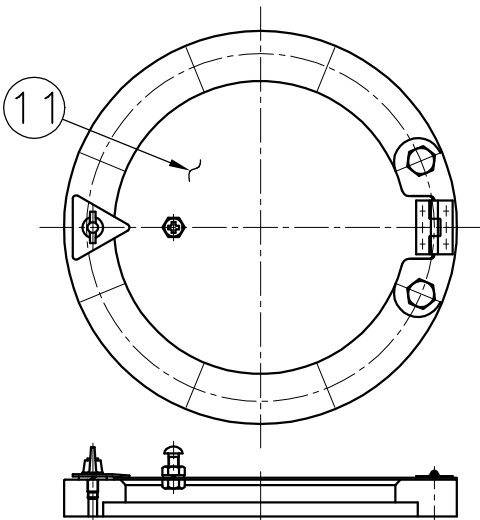

保護カバー & カバー

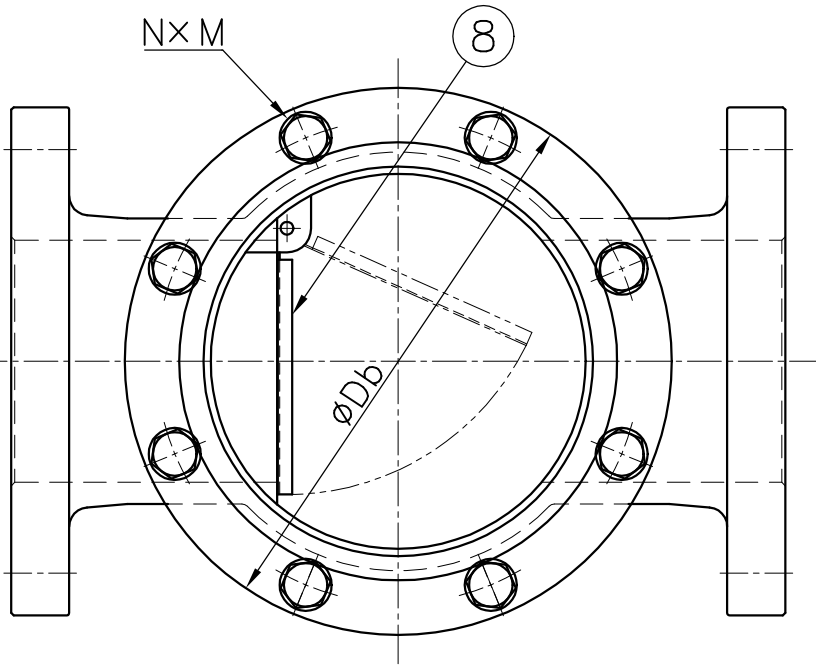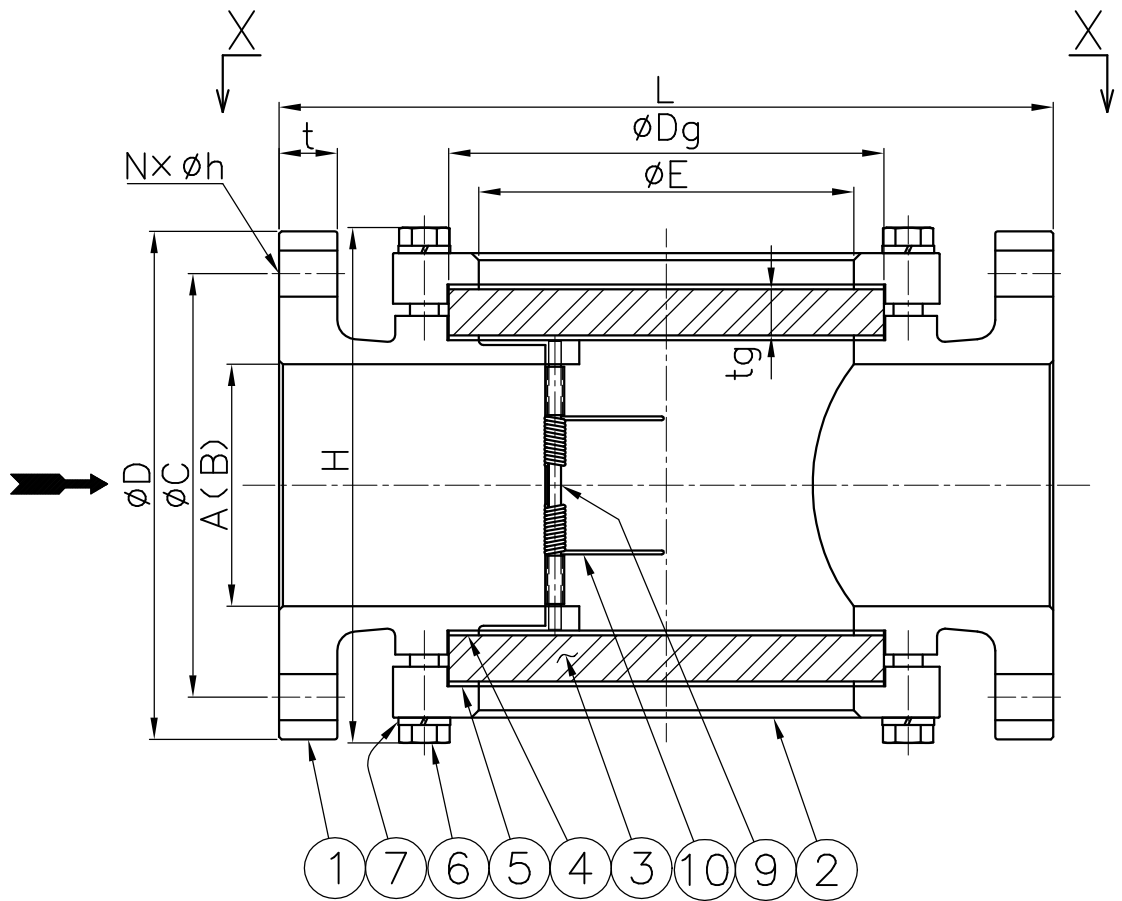

矢視 X-X

11	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
10	スプリング	SUS316	1	
9	ピン	SUS304	1	
8	フラッパー	SUS304	1	
7	スプリング ワッシャ	SWRH	N×2	} ユニクロメッキ
6	ボルト	SS400	N×2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FC200	2	
1	ボデー	FC200	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GFAF-PH	△			
NAME	鋳鉄製サイトグラス	△			
DATE	1, Apr, 2020	SCALE	△		
APPROVED	Y.S	CHECKED	J.M	NO.	DESCRIPTION
DESIGN		DRAWN	M.K	DWG.NO.	REV.
				GFO302-PH02	

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ JIS 10K - FF					⑥ボルト N×M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	—	—	C	N×h				
65 (2½)	270	162	120	185	140	15	175	22	—	—	140	4×19	6×M12	φ140xφ120xt2	18	
80 (3)	270	178	120	185	140	15	185	22	—	—	150	8×19	6×M12	140x 120x 2	19	
100 (4)	320	210	155	226	180	19	210	24	—	—	175	8×19	8×M12	180x 155x 2	26	
125 (5)	380	263	200	286	230	25	250	24	—	—	210	8×23	8×M16	230x 200x 2	48	
150 (6)	420	288	230	318	260	25	280	26	—	—	240	8×23	10×M16	260x 230x 2	60	
200 (8)	500	350	300	395	340	25	330	26	—	—	290	12×23	12×M16	340x 300x 2	93	