
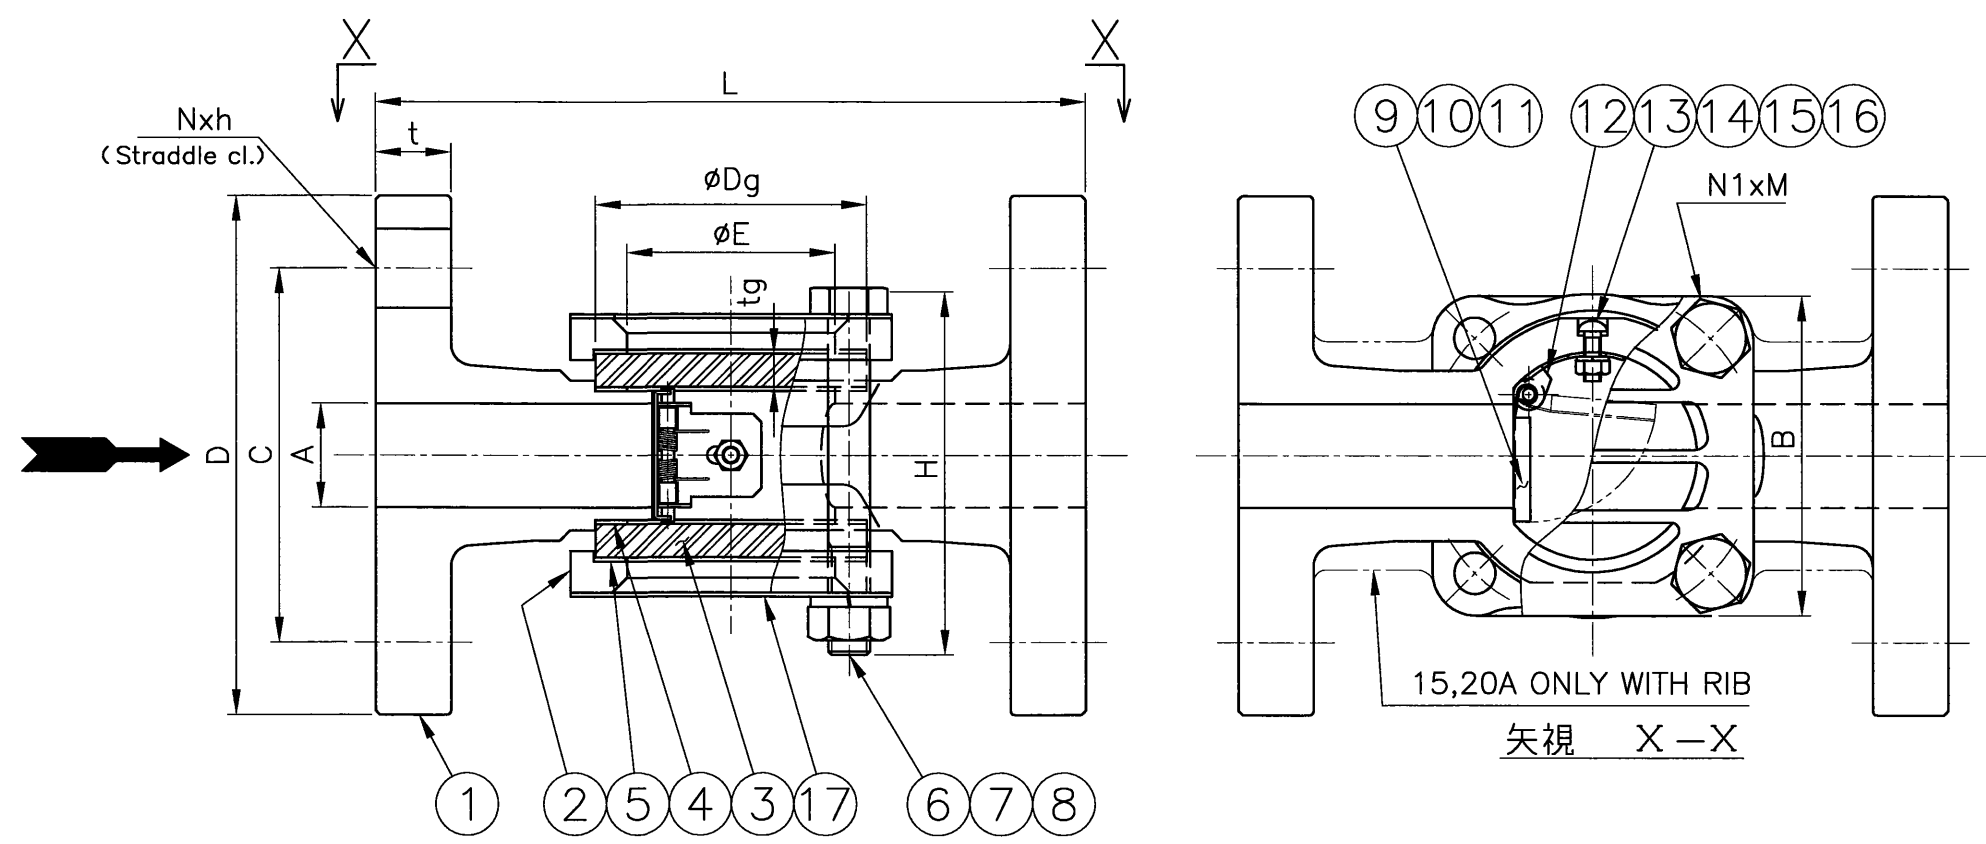


御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GFAF-PS2	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-FF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	150 °C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

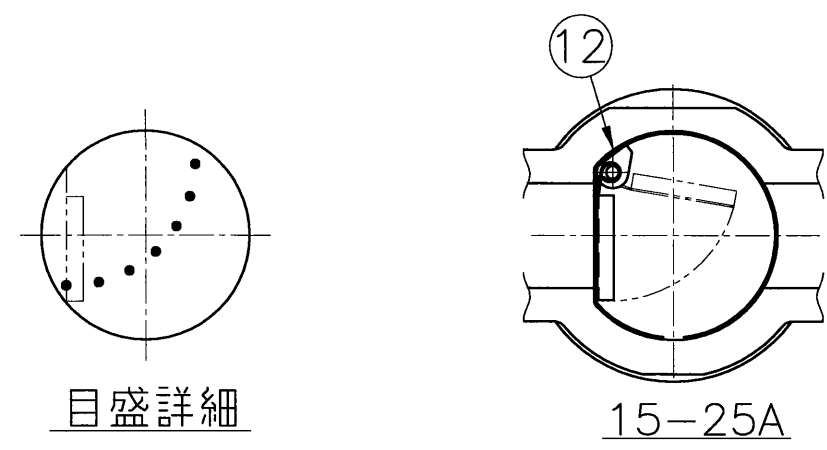

17	保護プレート	SUS304	2	32-50A のみ
16	ガスケット	PTFE	1	
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	ユニクロメッキ
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS316	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	ユニクロメッキ
7	ナット	SS400	4	
6	ボルト	SS400	4	ユニクロメッキ
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	ユニクロメッキ
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	ユニクロメッキ
1	ボデー	FC200	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - FF						⑥ボルト N1×M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	—	—	C	Nxh					
15 (1/2)	150	71	40	63	50	6	95	16	—	—	70	4×15	4× M8	φ50xφ40xt1	3.0		
20 (3/4)	150	76	40	63	50	6	100	18	—	—	75	4×15	4× M8	50x 40x 1	3.0		
25 (1)	170	92	50	77	65	8	125	18	—	—	90	4×19	4×M10	65x 52x 1	5.0		
32 (1¼)	200	118	65	94	80	10	135	20	—	—	100	4×19	4×M12	80x 67x 1	7.0		
40 (1½)	200	123	65	94	80	10	140	20	—	—	105	4×19	4×M12	80x 67x 1	7.5		
50 (2)	220	143	80	107	95	12	155	20	—	—	120	4×19	4×M12	95x 82x 1	9.5		

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL		GFAF-PS2		△			
NAME		鋳鉄製サイトグラス		△			
DATE		10,Mar,2021		SCALE	△		
APPROVED	Y.S	CHECKED	J.M	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN	M.K				
DWG.NO.				GF0302-PS01			
REV.							