
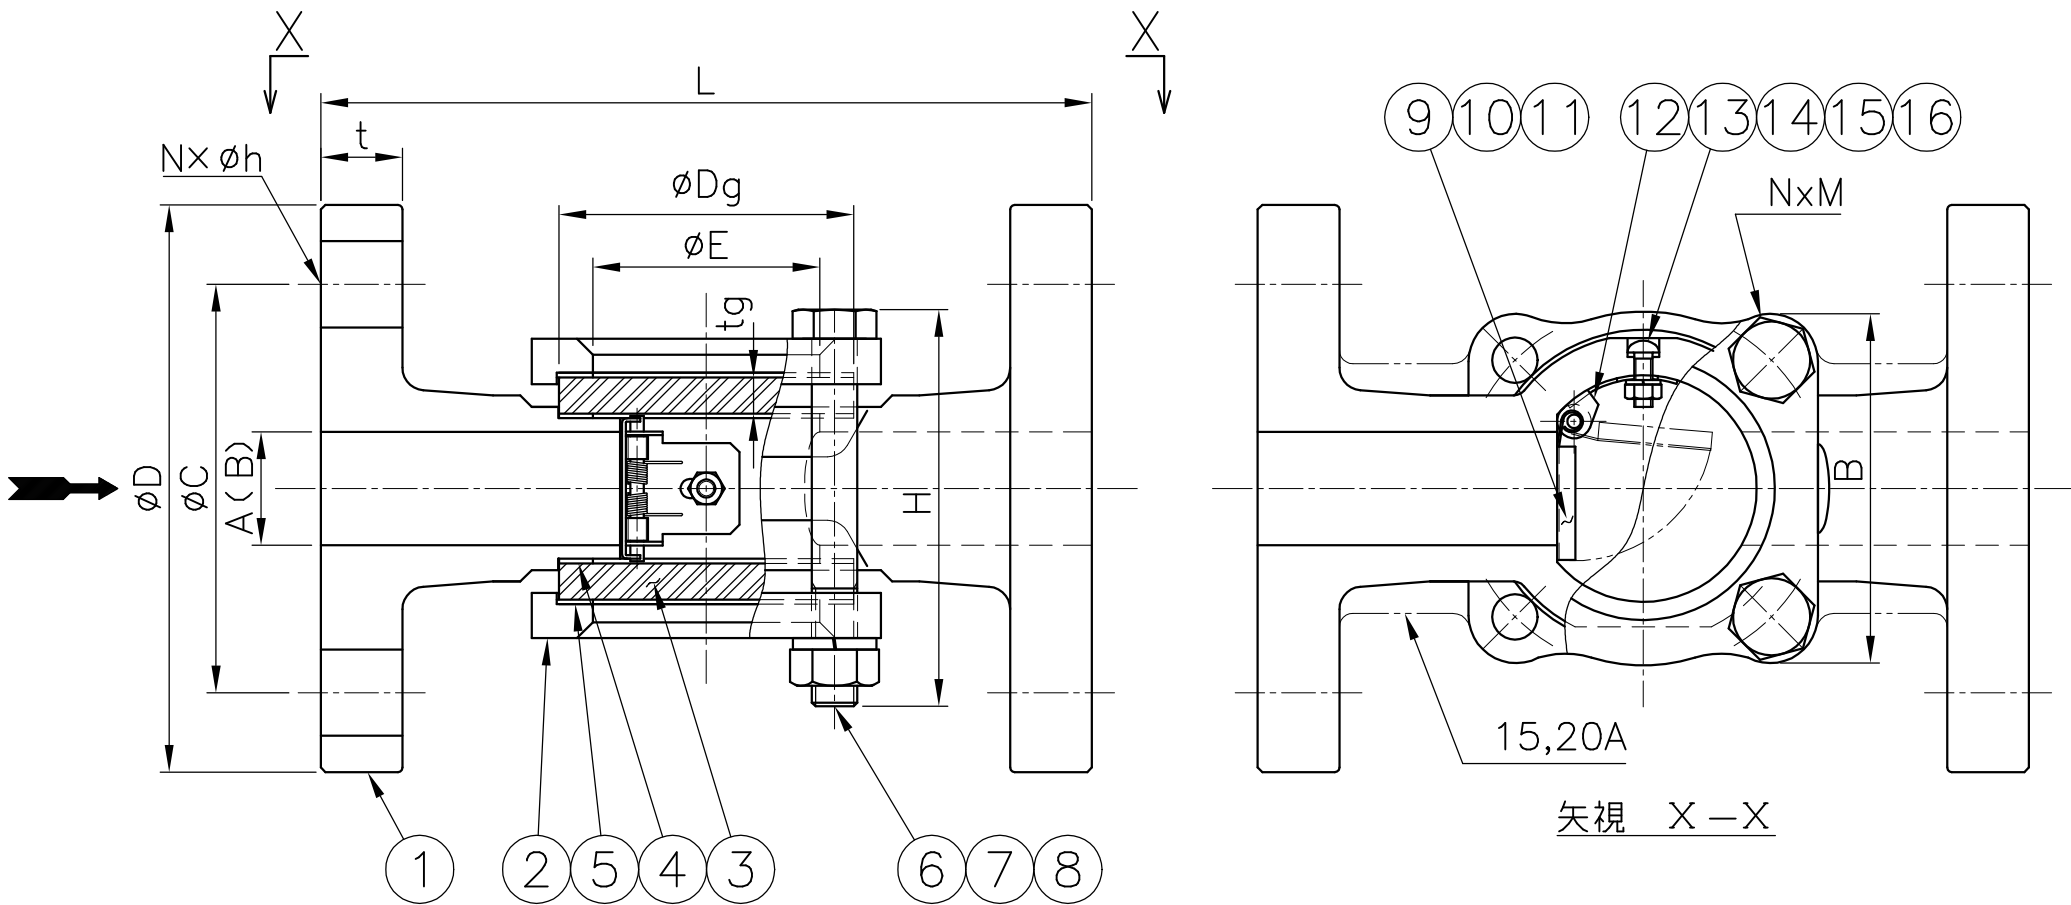


御	引	合	先
---	---	---	---

名	称	サイトグラス
型	式	GFAF
呼	径	左 下 参 照
フ	ランジ規格	ASME 150Lb-FF
最	高 圧 力	0.98 MPaG
最	高 温 度	150 ° C
水	圧 試 験	1.96 MPaG
気	密 試 験	—

16	ガスケット	PTFE	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS316	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	
7	ナット	SS400	4	
6	ボルト	SS400	4	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FC200	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL				
 WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL	GFAF		△	
NAME	鋳鉄製サイトグラス		△	
DATE	1, Apr, 2020	SCALE	△	
APPROVED	Y.S	CHECKED	J.M	
DESIGN		DRAWN	Y.H	
		DWG.NO.	GFO322-1	
			NO.	DESCRIPTION
			BY	DATE
				REV.

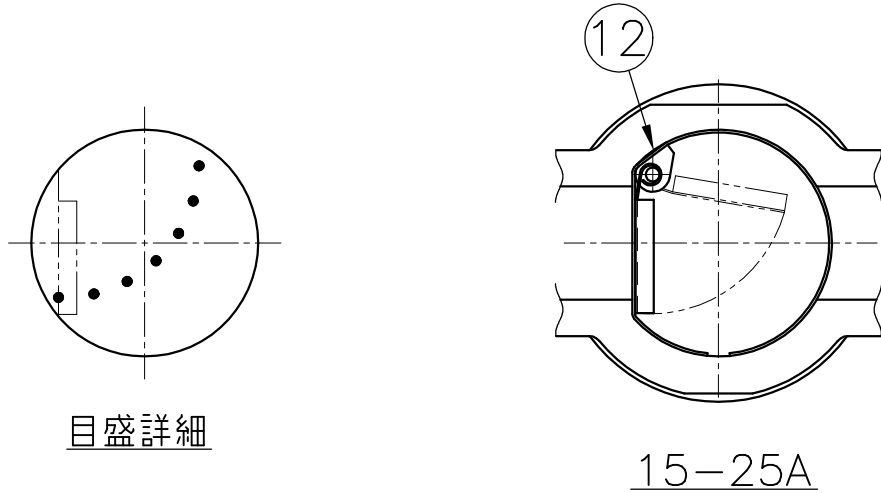

※ 規格外 (JIS 10Kによる)

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ ASME 150Lb - FF					⑥ボルト NxM	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	—	—	C	Nxh				
15 (1/2)	150	66	40	63	50	6	89	*16	—	—	60.5	4×16	4×M 8	φ50xφ40xt1	3	
20 (3/4)	150	71	40	63	50	6	99	*18	—	—	69.8	4×16	4×M 8	50x 40x 1	3.5	
25 (1)	170	87	50	77	65	8	108	14.3	—	—	79.2	4×16	4×M10	65x 52x 1	4	
32 (1 1/4)	200	113	65	94	80	10	117	15.8	—	—	88.9	4×16	4×M12	80x 67x 1	5.5	
40 (1 1/2)	200	123	65	94	80	10	127	17.6	—	—	98.6	4×16	4×M12	80x 67x 1	6.5	
50 (2)	220	138	80	107	95	12	152	19.1	—	—	120.6	4×19	4×M12	95x 82x 1	9	