


名 称	サイトグラス
型 式	GFADF
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF
最 高 圧 力	*1 0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
水 圧 試 験	*2 1.96 MPaG
気 密 試 験	—

*1 (150A--- 0.74 MPaG
200A--- 0.44 MPaG

*2 (150A--- 1.48 MPaG
200A--- 0.88 MPaG

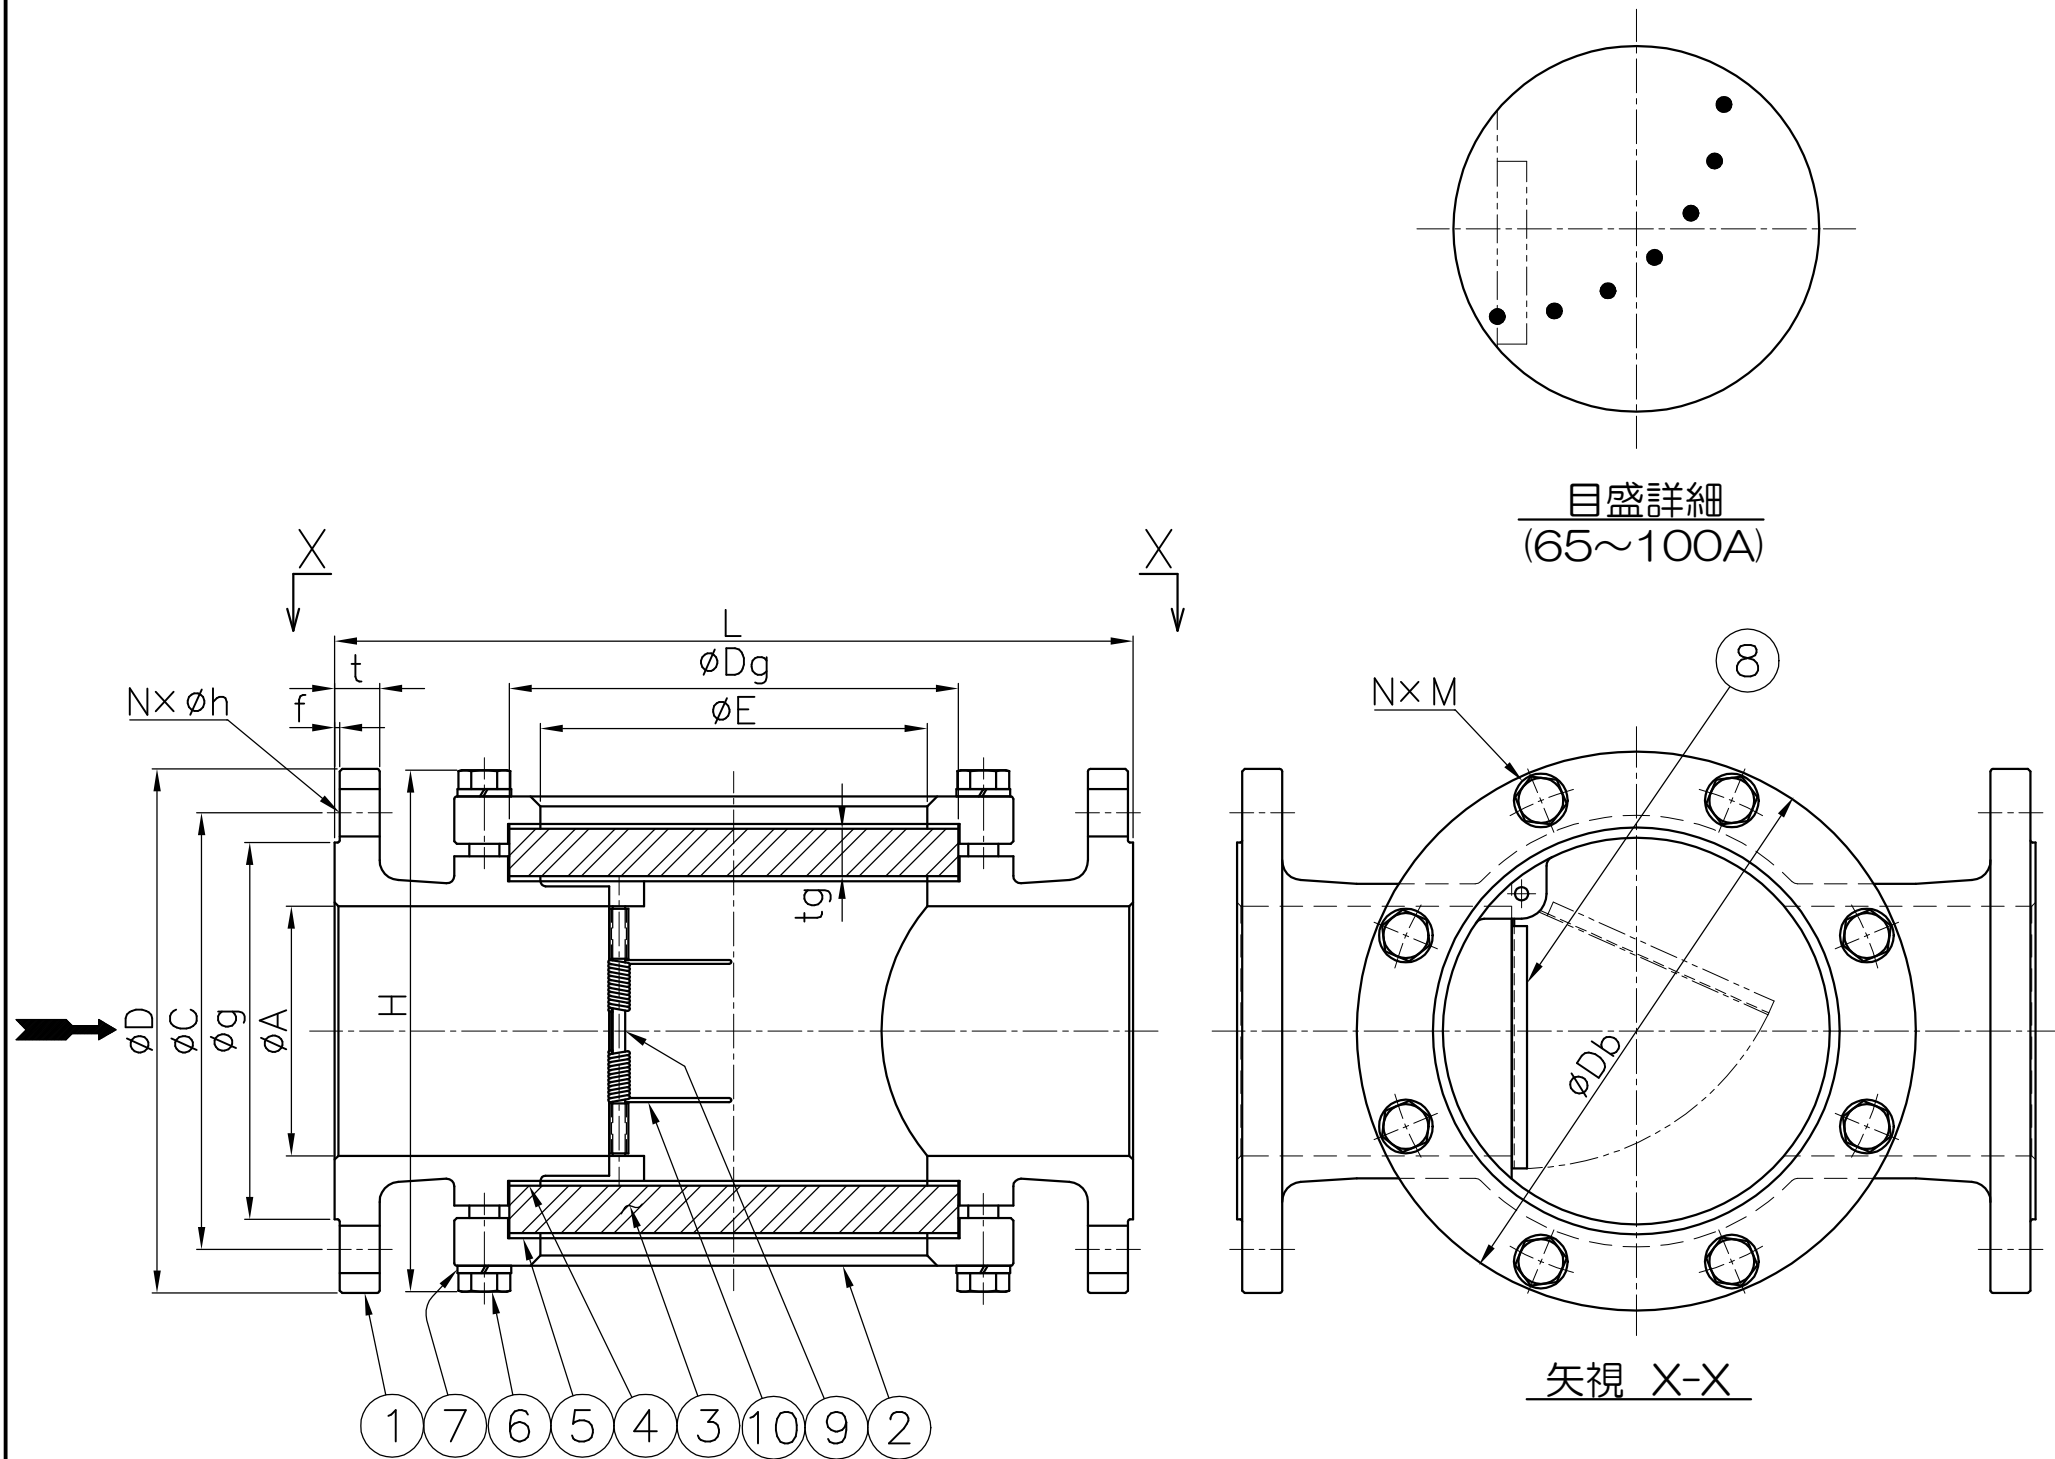

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ボルト NxM	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	Nxh					
65 (2½)	270	162	120	184	140	15	175	18	2	116	140	4×19	6×M12	φ140xφ120xt2	17.5		
80 (3)	270	178	120	184	140	15	185	18	2	126	150	8×19	6×M12	140x 120x 2	18		
100 (4)	320	210	155	224	180	19	210	18	2	151	175	8×19	8×M12	180x 155x 2	27		
125 (5)	380	263	200	284	230	25	250	20	2	182	210	8×23	8×M16	230x 200x 2	44		
150 (6)	420	288	230	314	260	25	280	22	2	212	240	8×23	10×M16	260x 230x 2	59		
200 (8)	500	350	300	394	340	25	330	22	2	262	290	12×23	12×M16	340x 300x 2	92		

10	スプリング	SUS316	1	
9	ピン	SUS304	1	
8	フラッパー	SUS304	1	
7	スプリング ワッシャ	SWRH	N×2	
6	ボルト	SS400	N×2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SS400	2	
1	ボデー	FCD450	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
BILL OF MATERIAL				
WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL		GFADF		
NAME		ダクティル鋳鉄製サイトグラス		
DATE		1, Apr, 2020		SCALE
APPROVED		Y.S		CHECKED
DESIGN		J.M		NO.
		M.K		DESCRIPTION
		GF1503-2		BY
				DATE
				REV.