
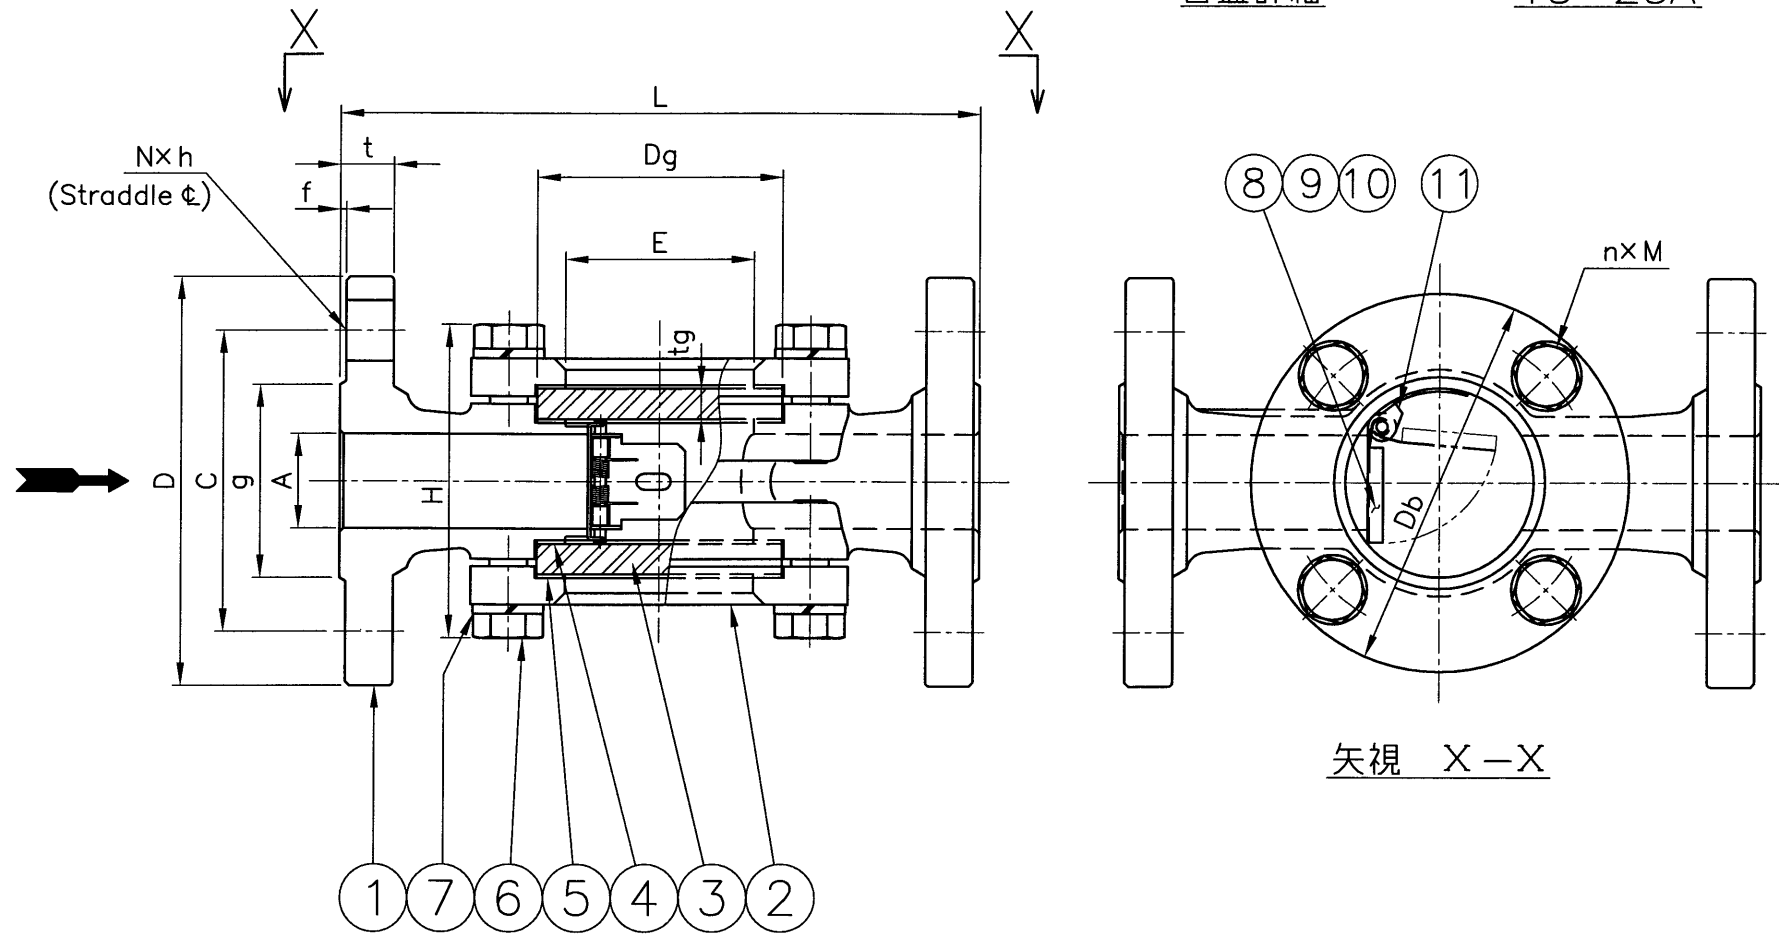


特許取得品

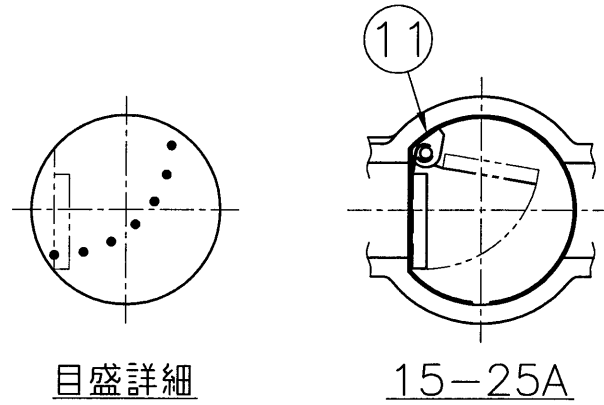

※1 ノズル内径 $\begin{pmatrix} 15A-\phi 20 \\ 32A-\phi 40 \end{pmatrix}$

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ ASME 150Lb - RF						⑥ボルト n×M	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	N×h					
※ ¹ 15 (1/2)	150	78	40	86	50	6	89	11.2	1.6	35.1	60.5	4×16	4×M10	ø50xø40xt1	4		
20 (3/4)	150	78	40	86	50	6	99	12.7	1.6	42.9	69.8	4×16	4×M10	50x 40x 1	4		
25 (1)	170	86	50	100	65	8	108	14.3	1.6	50.8	79.2	4×16	4×M10	65x 52x 1	6		
※ ¹ 32 (1 1/4)	200	114	65	124	80	10	117	15.8	1.6	63.5	88.9	4×16	4×M12	80x 67x 1	9		
40 (1 1/2)	200	114	65	124	80	10	127	17.6	1.6	73.2	98.6	4×16	4×M12	80x 67x 1	9		
50 (2)	220	134	80	140	95	12	152	19.1	1.6	91.9	120.6	4×19	4×M12	95x 82x 1	12		

御	引	合	先	
名	称			サイトグラス
型	式			GK20F13F
呼	径			左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格				ASME 150Lb-RF
最	高	圧	力	0.98 MPaG
最	高	温	度	150 ℃
水	圧	試	験	1.96 MPaG
気	密	試	験	————

11	支持金具	SUS316	1	
10	スプリング	SUS316	1	
9	ピン	SUS316	1	
8	フラッパー	SUS316	1	
7	スプリング ワッシャ	SUS304	nx2	
6	ボルト	SUS304	nx2	
5	クッション	テフロン	2	
4	ガasket	テフロン	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SUS304	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

 **WASINO KIKI CO.,LTD.**

MODEL		GK20F13F		△			
NAME		ステンレス鋳鋼製サイトグラス		△			
DATE		31, Oct, 2005		△			
APPROVED		CHECKED		NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
Y.T		Y.T					
DESIGN		DRAWN		DWG.NO.			
		T.K		GF3123-1			
				REV.			