




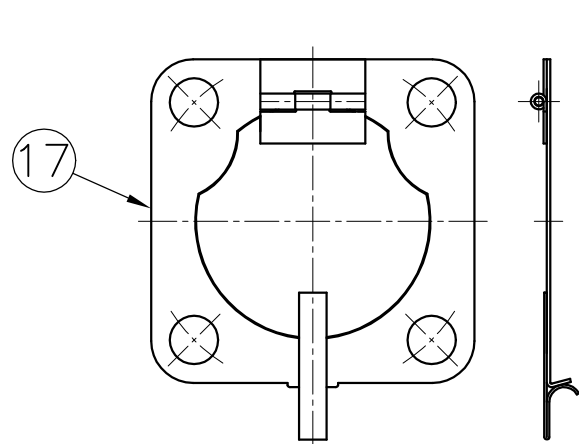



保護カバー詳細



目盛詳細

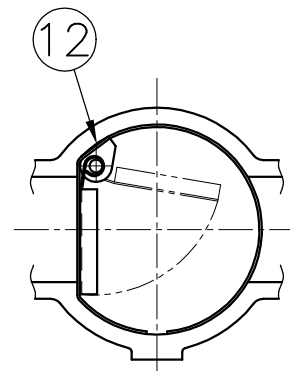

15-25A

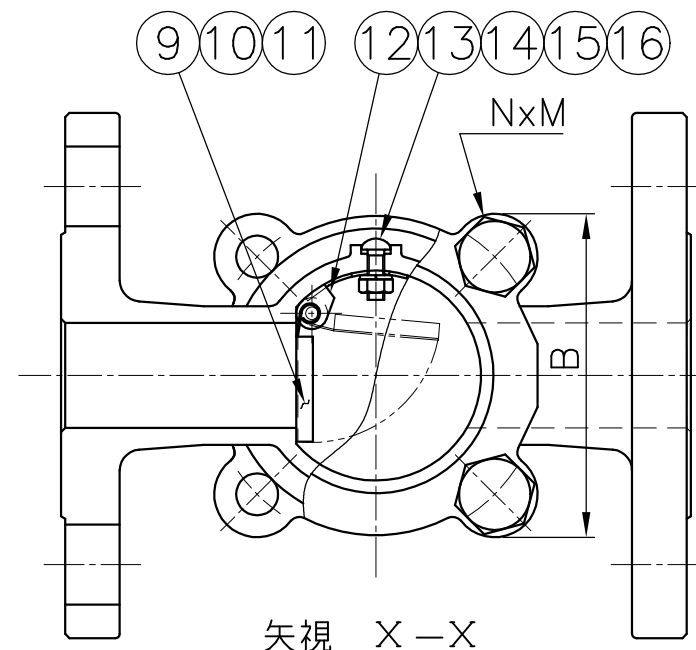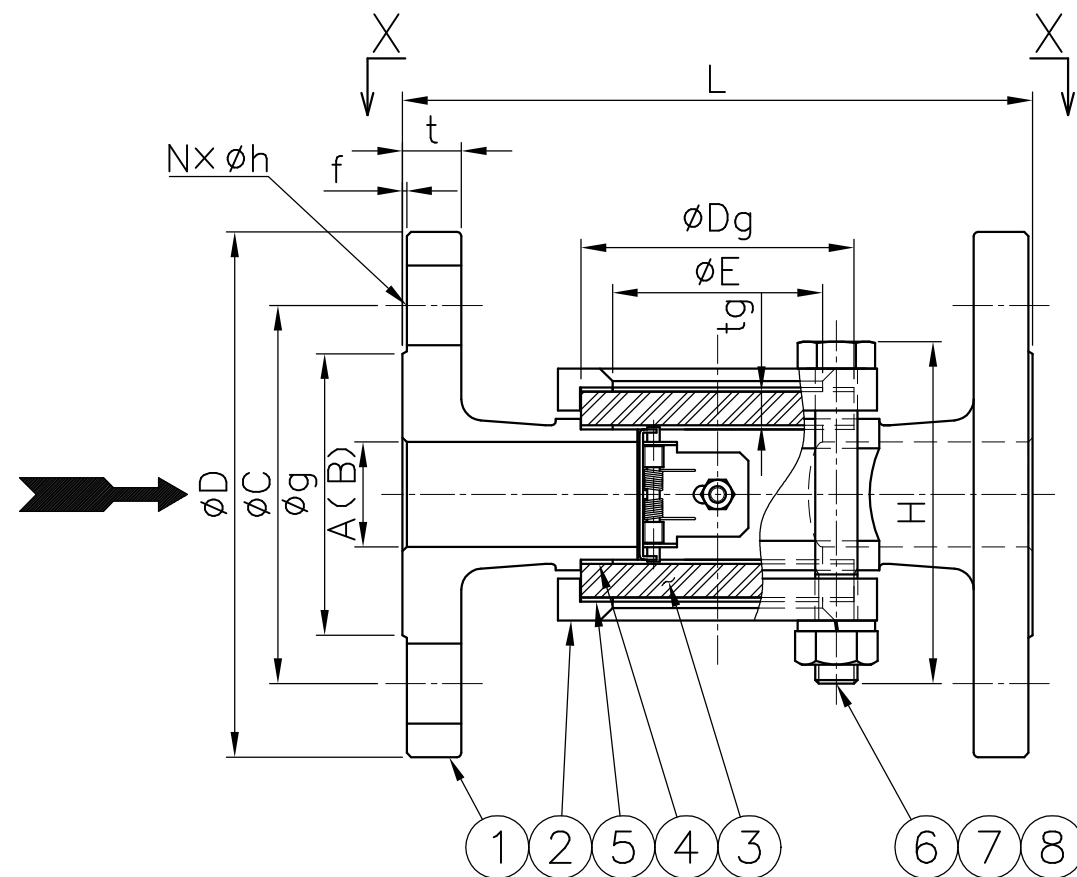

矢視 X-X

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GKF13F-PH
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

17	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
16	ガスケット	PTFE	1	32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS316	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SUS304	4	
7	ナット	SUS304	4	
6	ボルト	SUS304	4	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GKF13F-PH	△			
NAME	ステンレス鋳鋼製サイトグラス	△			
DATE	1, Apr, 2020	SCALE	△		
APPROVED	Y.S	CHECKED	J.M	NO.	DESCRIPTION
DESIGN		DRAWN	M.K	BY	DATE
DWG.NO.				REV.	
GF3803-PH01					

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ボルト NxM	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	Nxh					
15 (1/2)	130	66	40	63	50	6	95	12	1	51	70	4x15	4xM8	ø50xø40xt1	2		
20 (3/4)	130	71	40	63	50	6	100	14	1	56	75	4x15	4xM8	50x40x1	2.5		
25 (1)	150	87	50	77	65	8	125	14	1	67	90	4x19	4xM10	65x52x1	4		
32 (1 1/4)	170	108	65	94	80	10	135	16	2	76	100	4x19	4xM12	80x67x1	5		
40 (1 1/2)	170	113	65	94	80	10	140	16	2	81	105	4x19	4xM12	80x67x1	5.5		
50 (2)	200	128	80	107	95	12	155	16	2	96	120	4x19	4xM12	95x82x1	7		