



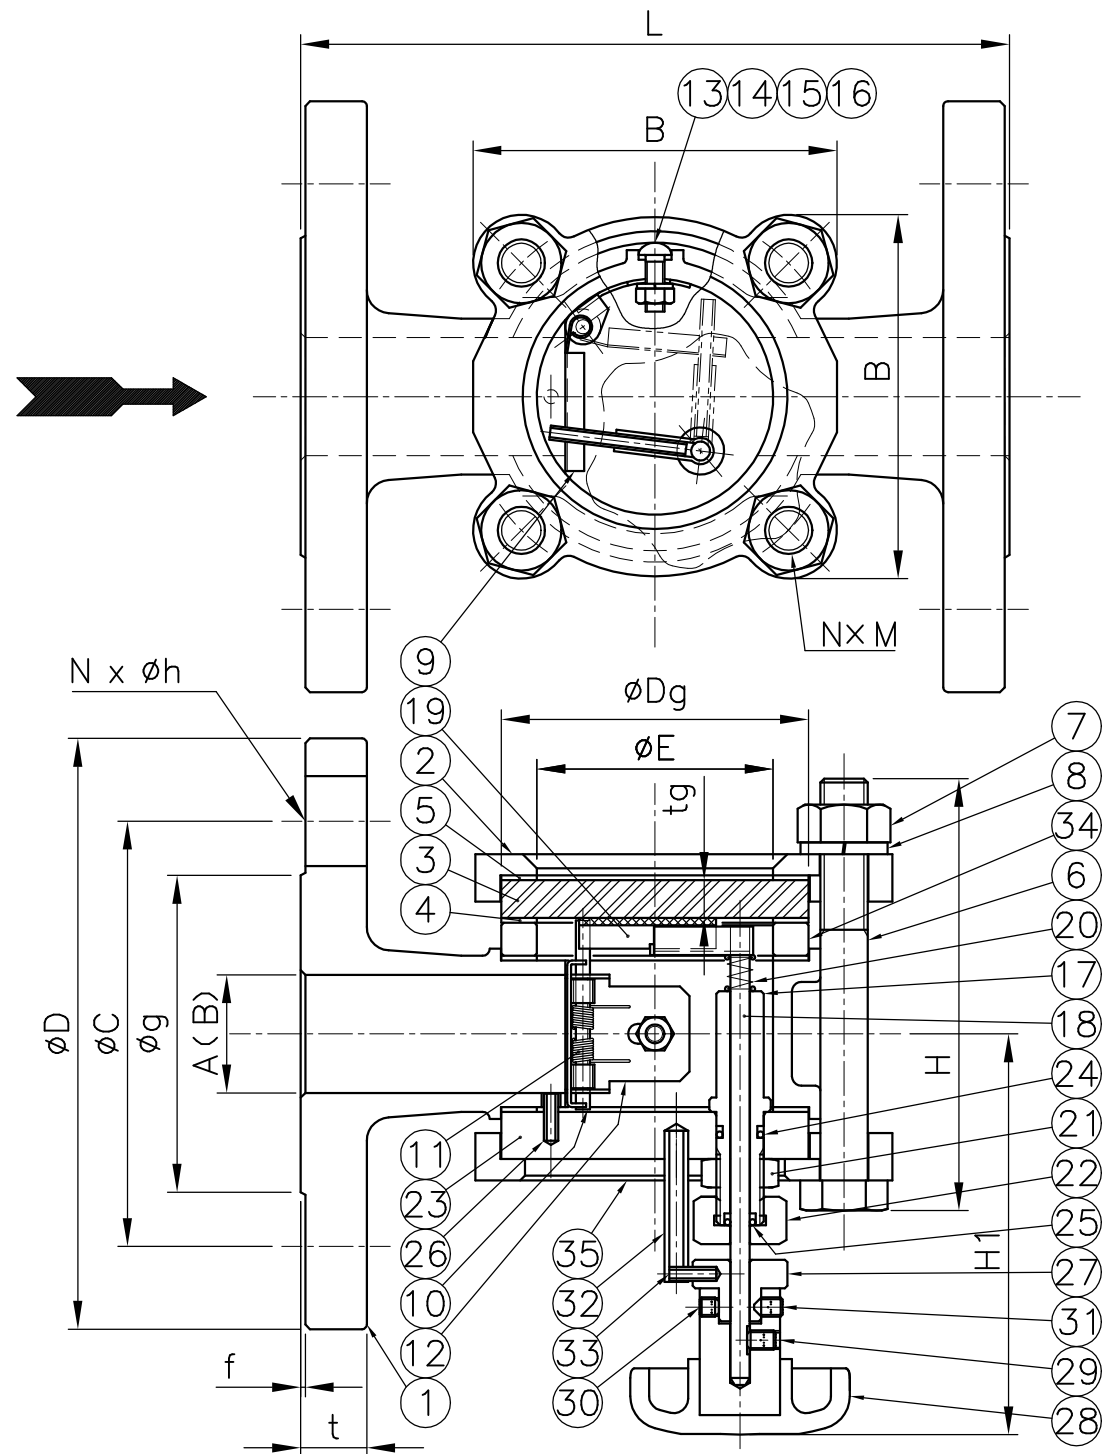

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GKF13F-W2	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K - RF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	150 °C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

流れ方向 標準：左→右（図示）
特殊仕様：右→左

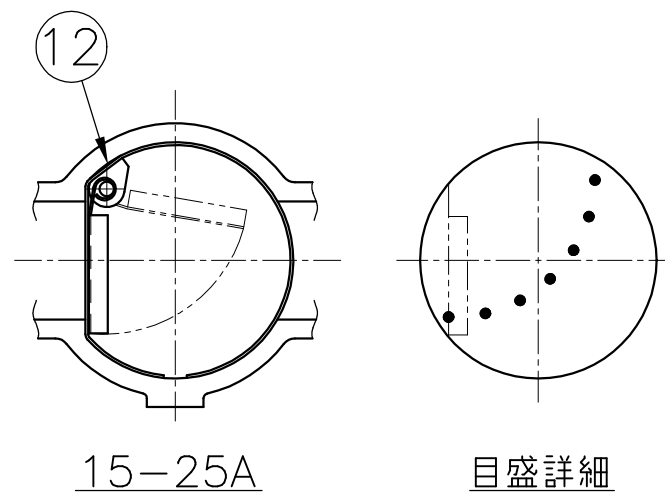

35	カバー	SCS13A	1	
34	スペーサー	SUS304	1	
33	スプリングピン	SUS304	2	
32	スプリングピン	SUS304	1	
31	止めねじ	SUS304	1	

30	止めねじ	SUS304	1	
29	止めねじ	SUS304	1	
28	ハンドル	ナイロン他	1	
27	ストッパー	SUS304	1	
26	スプリングピン	SUS304	1	
25	〃〇〃リング	FKM	1	
24	〃〇〃リング	FKM	1	
23	仕切板	SUS304	1	
22	ナット	SUS304	1	
21	小型六角ナット	SUS304	1	
20	スプリング	SUS304	1	
19	ワイパー	SUS304+ PTFE	1	
18	ワイパー軸	SUS304	1	
17	スリーブ	SUS304	1	
16	ガスケット	PTFE	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS316	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SUS304	4	
7	ナット	SUS304	4	
6	ボルト	SUS304	4	
5	クッション	PTFE	1	
4	ガスケット	PTFE	3	
3	ガラス	強化ガラス	1	
2	カバー	SCS13A	1	
1	ボデー	SCS13A	1	

呼 径 A (B)	L	H 約	H1 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ ボルト N×M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
						Dg	tg	D	t	f	g	C	N×h					
15 (1/2)	130	71	80	40	63	50	6	95	12	1	51	70	4×15	4×M8	φ50×φ40×t1	2.5		
20 (3/4)	130	76	82	40	63	50	6	100	14	1	56	75	4×15	4×M8	50× 40× 1	3		
25 (1)	150	93	87	50	77	65	8	125	14	1	67	90	4×19	4×M10	65× 52× 1	4.5		
32 (1 1/4)	170	114	103	65	94	80	10	135	16	2	76	100	4×19	4×M12	80× 67× 1	6		
40 (1 1/2)	170	124	108	65	94	80	10	140	16	2	81	105	4×19	4×M12	80× 67× 1	6.5		
50 (2)	200	135	112	80	107	95	12	155	16	2	96	120	4×19	4×M12	95× 82× 1	8		

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
BILL OF MATERIAL				
WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL		△		
NAME		△		
DATE		△		
APPROVED		NO.		
DESIGN		DESCRIPTION		
DRAWN		BY		
SCALE		DATE		
DWG.NO.		REV.		
GKF13F-W2		GF3803-W201		
ステンレス鋳鋼製サイトグラス				
1, Apr, 2020				
Y.S				
J.M				
M.K				