



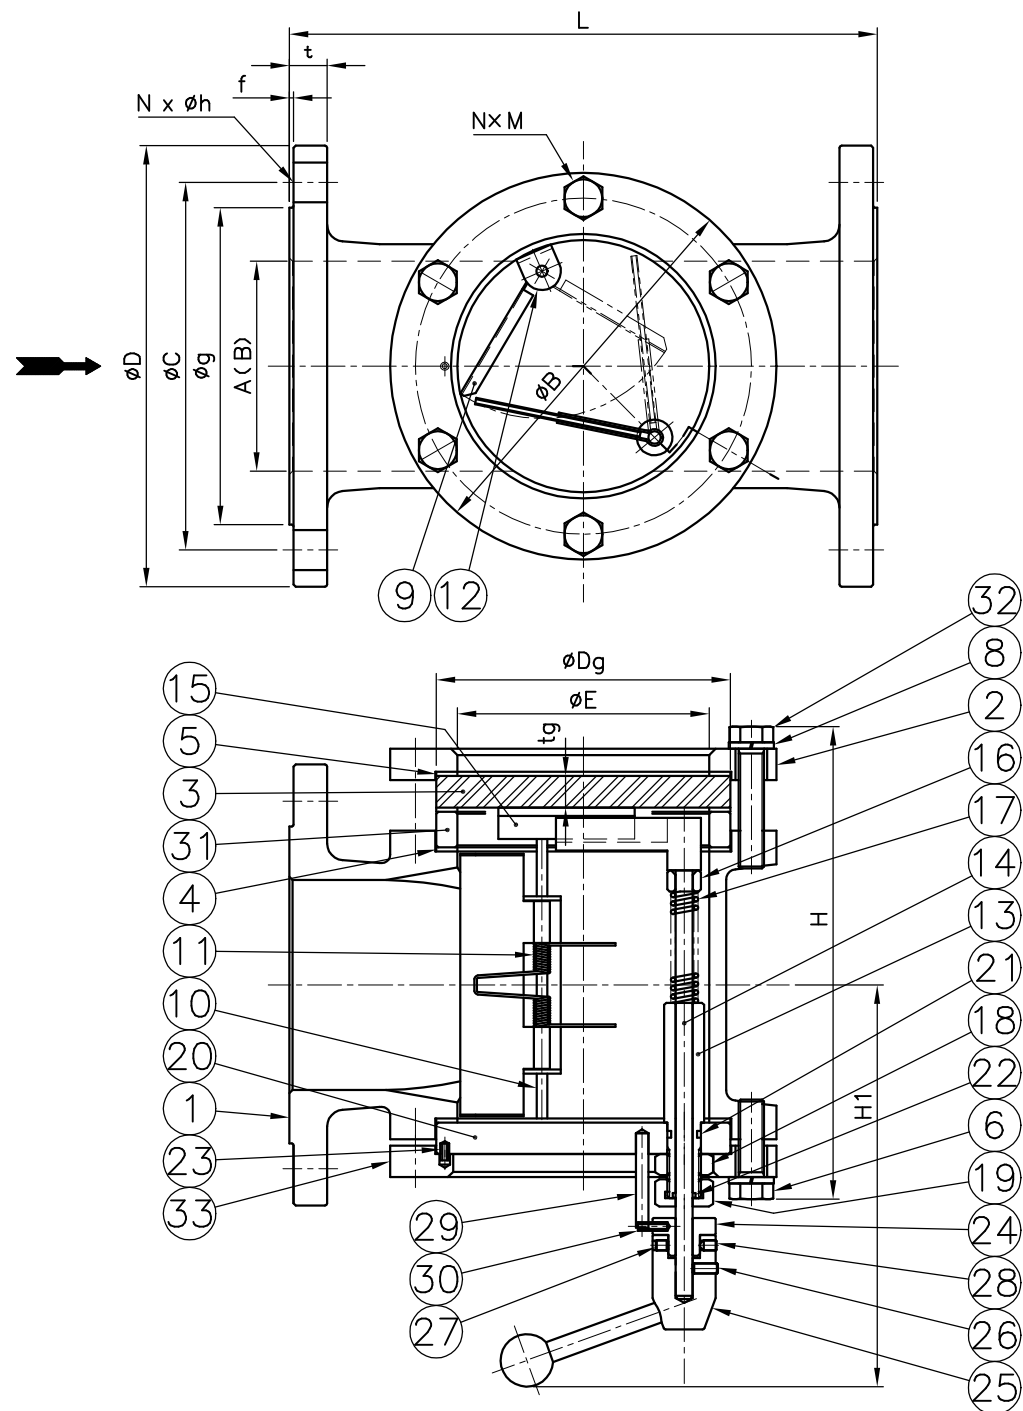

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GKF13F-W2	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K - RF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	150 ° C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

流れ方向 標準：左→右（図示）
特殊仕様：右→左

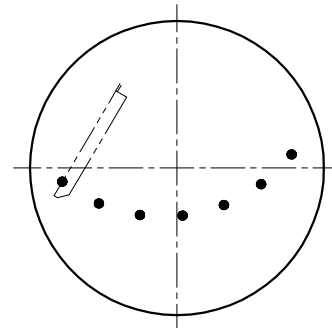

目盛詳細
(65-150A)

33	カバー	SCS13A	1	
32	ボルト	SUS304	N	
31	スペーサー	SUS304	1	

30	スプリングピン	SUS304	2	
29	スプリングピン	SUS304	1	
28	止めねじ	SUS304	1	
27	止めねじ	SUS304	1	
26	止めねじ	SUS304	1	
25	ハンドル	SS400他	1	
24	ストッパー	SUS304	1	
23	スプリングピン	SUS304	1	
22	〃〇〃リング	FKM	1	
21	〃〇〃リング	FKM	1	
20	仕切板	SUS304	1	
19	ナット	SUS304	1	
18	小形六角ナット	SUS304	1	
17	スプリング	SUS304	1	
16	カラー	SUS304	1	
15	ワイパー	SUS304 + PTFE	1	
14	ワイパー軸	SUS304	1	
13	スリーブ	SUS304	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS304 EQ	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SUS304	Nx2	
7				
6	ボルト	SUS304	N	
5	クッション	PTFE	1	
4	ガスケット	PTFE	3	
3	ガラス	強化ガラス	1	
2	カバー	SCS13A	1	
1	ボデー	SCS13A	1	

呼 径 A (B)	L	H 約	H1 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ ボルト NxM	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
						Dg	tg	D	t	f	g	C	Nxh					
65 (2 1/2)	230	165	163	80	140	95	12	175	18	2	116	140	4x19	4xM12	ø95x ø82x t1	14.5		
80 (3)	250	191	173	100	165	120	15	185	18	2	126	150	8x19	6xM12	120x 100x 2	18.5		
100 (4)	280	229	191	120	184	140	15	210	18	2	151	175	8x19	6xM12	140x 120x 2	23		
125 (5)	290	257	206	120	184	140	15	250	20	2	182	210	8x23	6xM12	140x 120x 2	30		
150 (6)	330	300	258	155	224	180	19	280	22	2	212	240	8x23	8xM12	180x 155x 2	46		
200 (8)	390	373	290	200	284	230	25	330	22	2	262	290	12x23	8xM16	230x 200x 2	70		

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
BILL OF MATERIAL				
WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL		GKF13F-W2		
NAME		ステンレス鋳鋼製サイトグラス		
DATE		1, Apr, 2020		SCALE
APPROVED		Y.S		CHECKED
DESIGN		J.M		M.K
DWG.NO.		GF3803-W202		REV.