



GEBDS

8A,10A

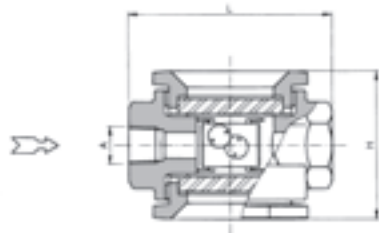

15A~50A

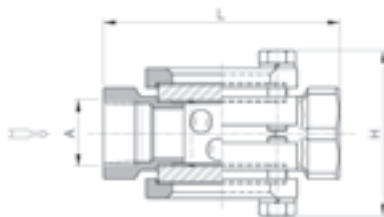

オプション PH 保護カバー

PS2 保護プレート

MI マイカシート付

CL PFA or FEP シート

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約
8(1/2)	70	52
10(3/8)	70	52
15(1/2)	95	65
20(3/4)	100	70
25(1)	120	84
32(1 1/4)	140	108
40(1 1/2)	145	116
50(2)	160	134

材質

型式	本体
GEBDS	FCD450 (ダクタイト)

標準仕様

接続	ねじ込みRc (PT)
最高使用圧力	0.98MPa・G (10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	85℃

注意事項

- ※流量が多い(水で常用流速2m/sを超える)場合はフラッパー式をお勧めします。又ボールは消耗品ですので流量、温度により磨耗が著しい場合がありますのでご注意ください。
- ※最高使用温度を超える場合は、PTFEボール(白色のみ)使用により、150℃まで特別仕様により製作いたします。又、溶剤などでボールが溶ける恐れがある場合はPTFEボールをご指定ください。
- ※ガラスは消耗品です。定期的に点検の上、お取り替えください。
- ※ボールの材質
赤/緑はアクリル 白はポリプロピレン

作業効率が向上しました。

当社従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。

フラッパー

ボール

透視

ランタン

ノズル

ワイパー

ダブルフラッパー

接点付き

羽根車

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイト

鋳銅

青銅鋳物

ステンレス鋼管

鋼管

ライニングコーティング

ステンレス鋼板

鋼板