

オプション

PH 保護カバー

PS2 保護プレート

MI マイカシート

CL PFA or FEP  
シート

## サイズ表



呼径A(B)	L	H※約	E	B <sub>1</sub>
50 (2)	220	140	50	125
65 (2½)	250	170	60	140
80 (3)	250	180	60	140
100 (4)	270	210	75	155
125 (5)	310	250	100	185
150 (6)	350	280	116	210
200 (8)	360	340	116	210
250 (10)	420	400	142	250

## 材質

型式	本体
G370F	STPG370(鋼管製)

## 標準仕様

接続	フランジ形 (JIS 10 K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G (10kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	150℃

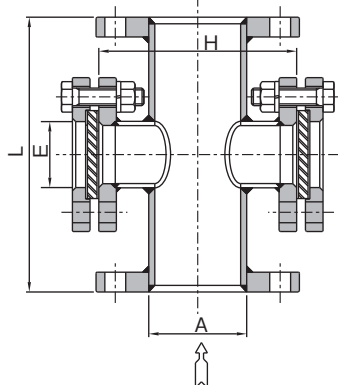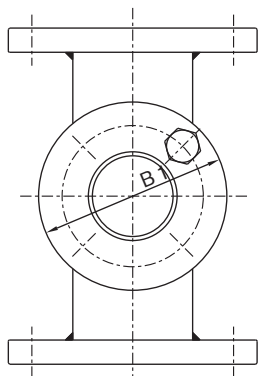

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

ステンレス  
鋼管

鋼管

ライニング  
コーティングステンレス  
鋼板

鋼板