


ねじ込み式Y形ストレーナ

YS

65A~80A

オプション **M** マグネット



サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	ℓ
65(2½)	230	180	78	120
80(3)	240	190	88	130

材質

型式	本体	スクリーン
YS	FC200(鑄鉄)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	ねじ込みRc (PT)
最高使用圧力	1.57MPa・G(16kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	120°C



※スクリーンの標準仕様は、内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
 ※ガスケット変更により220°Cまで製作可。

フランジ式Y形ストレーナ

YF

10A~50A

オプション **M** マグネット

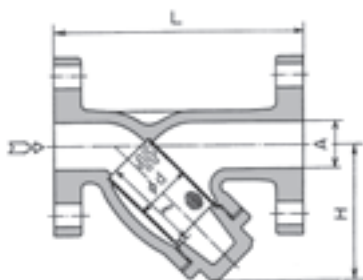

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	ℓ
10(¾)	125	70	18	45
15(½)	125	70	18	45
20(¾)	140	75	23	50
25(1)	160	85	30	60
32(1½)	180	105	39	70
40(1½)	190	110	44	75
50(2)	220	130	56	90
65(2½)	270	180	78	120
80(3)	290	200	88	130
100(4)	350	240	110	180
125(5)	390	260	140	200
150(6)	440	320	170	240
200(8)	540	380	210	300
250(10)	680	480	270	370
300(12)	840	600	320	480
350(14)	1000	800	370	650

材質


型式	本体	スクリーン
YF	FC200(鑄鉄)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	フランジ形 (JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	120°C

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
 ※ガスケット変更により220°Cまで製作可。
 ※フランジ規格 JIS5K、ASME 125Lb、ASME 150Lbのものも製作いたします。(FFになります)

65A~350A

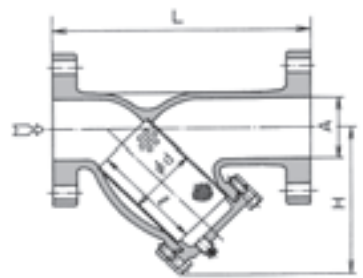

- Y形
- U形
- 複式
- T形
- 洗浄
- キャップ
- 楽・楽
- テンポラリ
- ユニカル
- その他

- ステンレス
- 鑄鉄
- ダクタイル
- 鑄銅
- 青銅鑄物
- 鋼管
- ステンレス鋼管
- 炭素鋼・ステンレス鋼
- ライニング・コーティング
- 鑄鉄・ダクタイル