


差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y300WCBSW

15A~50A

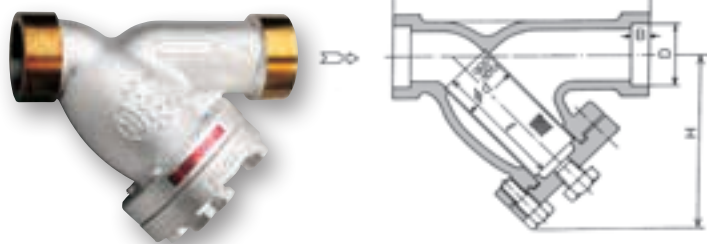

オプション

M

マグネット

高圧ガス

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン		S・W部	
			Φd	ℓ	D	B
15(½)	160	100	23	65	22.2	9.6
20(¾)	160	100	23	65	27.7	12.7
25(1)	190	110	30	75	34.5	12.7
32(1½)	—	—	—	—	—	—
40(1½)	220	145	46	100	49.1	12.7
50(2)	250	170	56	120	61.1	15.9

材質

型式	本体	スクリーン
Y300WCBSW	(ASTM)A216 Gr.WCB(鋳鋼)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	差し込み(SW)
最高使用圧力	1.96MPa・G(20kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	※260℃


※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y600AWCBSW

15A~50A

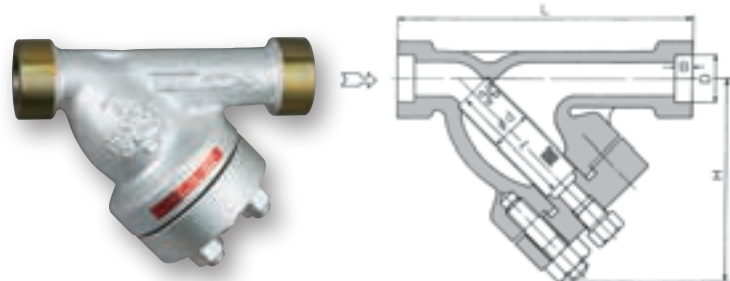

オプション

M

マグネット

高圧ガス

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン		S・W部	
			Φd	ℓ	D	B
15(½)	180	120	25	70	22.2	9.6
20(¾)	180	120	25	70	27.7	12.7
25(1)	210	140	30	90	34.5	12.7
32(1½)	260	170	50	110	43.2	12.7
40(1½)	260	170	50	110	49.1	12.7
50(2)	290	195	60	130	61.1	15.9

材質

型式	本体	スクリーン
Y600AWCBSW	(ASTM)A216 Gr.WCB(鋳鋼)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	差し込み(SW)
最高使用圧力	3.92MPa・G(40kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	※260℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽・楽
キャップ

テンボラリ

コニカル

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

銅管

ステンレス
鋼管炭素鋼・
ステンレス鋼ライニング
コーティング鋳鉄・
ダクタイル