



ねじ込み式Y形ストレーナ

Y800WCBS

10A~25A

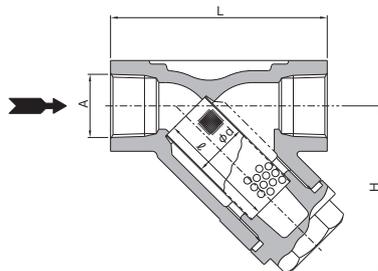

32A~50A

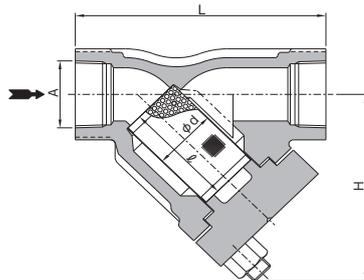

オプション

M

マグネット

高压ガス

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			φd	ℓ
10(3/8)	65	53	15	33
15(1/2)	80	62	18	45
20(3/4)	90	70	23	50
25(1)	110	87	30	60
32(1 1/4)	160	120	39	70
40(1 1/2)	170	130	44	75
50(2)	210	160	56	90

材質

型式	本体	スクリーン
Y800WCBS	A216GrWCB(鋳鋼)	SUS304(ステンレス)

標準仕様


接続	ねじ込みRc(PT)
最高使用圧力及び温度	-L 3.0MPa(30kgf/cm ² ・G) 300℃ -H 800Lb Rating(MAX.350℃)

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。


差し込み溶接式Y形ストレーナ

Y800WCBSW

10A~25A



32A~50A



オプション

M

マグネット

高压ガス

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン		S-W部	
			φd	ℓ	D	B
10(3/8)	65	53	15	33	17.8	9.6
15(1/2)	80	62	18	45	22.2	9.6
20(3/4)	90	70	23	50	27.7	12.7
25(1)	110	87	30	60	34.5	12.7
32(1 1/4)	160	120	39	70	43.2	12.7
40(1 1/2)	170	130	44	75	49.1	12.7
50(2)	210	160	56	90	61.1	15.9

材質

型式	本体	スクリーン
Y800WCBSW	A216GrWCB(鋳鋼)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	差し込み(SW)
最高使用圧力及び温度	-L 3.0MPa(30kgf/cm ² ・G) 300℃ -H 800Lb Rating(MAX.350℃)

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽・楽
キャップ

テンボラリ

ユニカル

その他

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス
鋼管

炭素鋼・
ステンレス鋼

ライニング
コーティング

鋳鉄・
ダクタイル