


ねじ込み式Y形ストレーナ

YK13S, YK14S

溝式ガスケットで洩れなし!!

※ロストワックス鑄造法によるきれいな鑄肌
=素材の安定化を実現

8A~50A

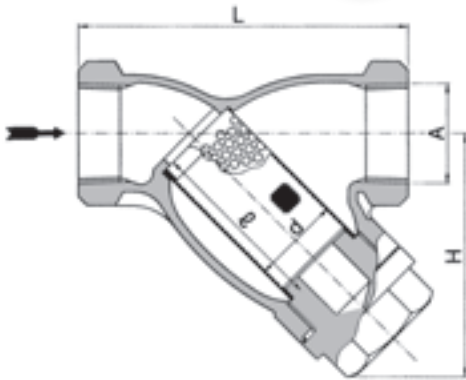

オプション **M** マグネット

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン	
			Φd	ℓ
8(1/2)	70	50	15	33
10(3/4)	70	50	15	33
15(1/2)	80	60	18	45
20(3/4)	95	70	23	50
25(1)	110	85	30	60
32(1 1/4)	130	100	39	70
40(1 1/2)	140	100	44	75
50(2)	165	120	56	90

材質

型式	本体	スクリーン
YK13S	SCS13A(ステンレス鑄鋼)	SUS304(ステンレス)
YK14S	SCS14A(ステンレス鑄鋼)	SUS316(ステンレス)

※特注品=SCS16A

標準仕様

接続	ねじ込みRc(PT)
最高使用圧力	1.96MPa・G(20kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	150℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
※適切なガスケットの選択により、150℃以上でも使用できますので、ご相談ください。


差し込み溶接式Y形ストレーナ

YK13SW, YK14SW

溝式ガスケットで洩れなし!!

※ロストワックス鑄造法によるきれいな鑄肌
=素材の安定化を実現

8A~50A

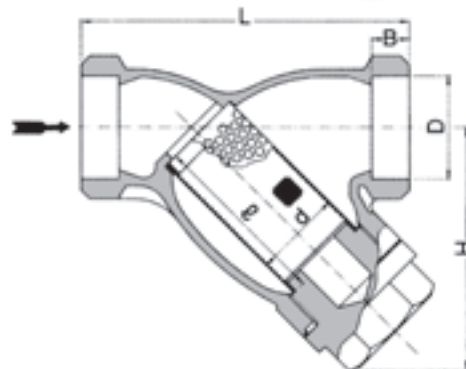

オプション **M** マグネット

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	スクリーン		S・W部	
			Φd	ℓ	D	B
8(1/2)	70	50	15	33	14.3	7.0
10(3/4)	70	50	15	33	17.8	8.0
15(1/2)	80	60	18	45	22.2	8.0
20(3/4)	95	70	23	50	27.7	10.0
25(1)	110	85	30	60	34.5	12.7
32(1 1/4)	130	100	39	70	43.2	12.7
40(1 1/2)	140	100	44	75	49.1	12.7
50(2)	165	120	56	90	61.1	15.9

※8A~20A B寸法=規格外

材質

型式	本体	スクリーン
YK13SW	SCS13A(ステンレス鑄鋼)	SUS304(ステンレス)
YK14SW	SCS14A(ステンレス鑄鋼)	SUS316(ステンレス)

※特注品=SCS16A

標準仕様

接続	差し込み(SW)
最高使用圧力	1.96MPa・G(20kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	150℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。
[ASME規格の場合は事前にご指示ください。納期価格が異なります]
※適切なガスケットの選択により、150℃以上でも使用できますので、ご相談ください。

Y形

U形

複式

T形

洗浄

楽・楽
キャップ

テンボラリ

コニカル

その他

ステンレス

鑄鉄

ダクタイル

鑄鋼

青銅鑄物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニングコーティング

鑄鉄・ダクタイル