


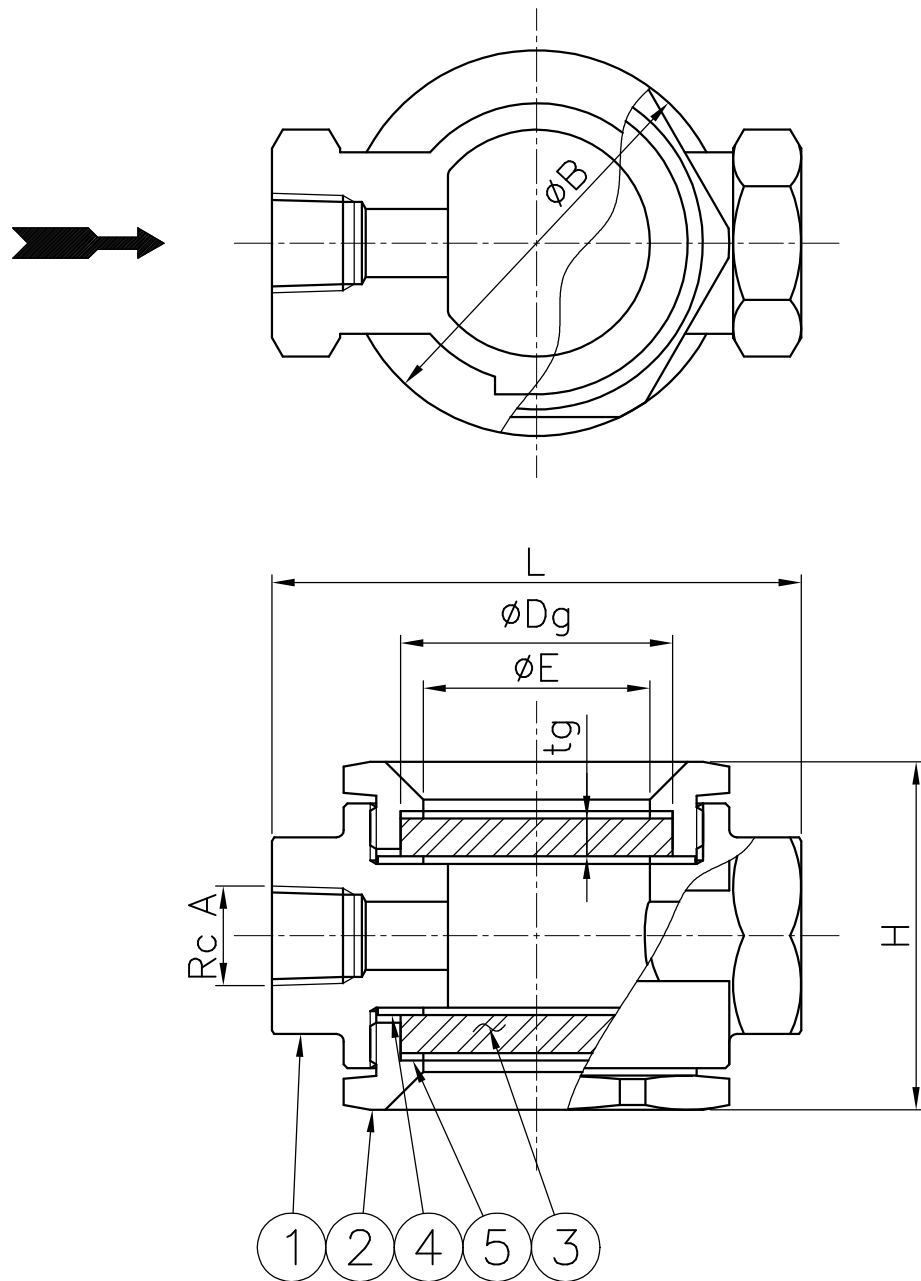

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		④ ガスケット	⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	t _g					
8 (1/4)	70	45	30	51	36	5	φ42xφ30xt1	φ36xφ30xt1	0.4		
10 (3/8)	70	45	30	51	36	5	42x 30x 1	36x 30x 1	0.4		

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GK13S	
呼 径	左 下 参 照	
接 続	Rc	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	150 ° C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

5	クッション	T#1995	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	リングナット	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL				
WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL			△	
GK13S				
NAME			△	
ステンレス鋳鋼製サイトグラス				
DATE		1, Apr, 2020	SCALE	△
APPROVED		Y.S		
CHECKED		J.M	NO.	DESCRIPTION
DESIGN		M.K		BY
DRAWN			DWG.NO.	
			GA3851-1	
			REV.	